FERMO VIS

POSICIONADORES MANUAIS



Sistema de referência da medida e suporte do perfil com posicionamento do encosto de parada mediante volante e leitura da cota sobre display digital.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Leitor digital VIS

Visualizador digital que permite reprogramar o 0 máquina, indicando a quota de posicionamento do tope, que corresponde ao comprimento da peça a cortar.

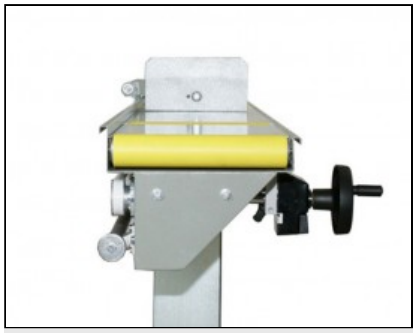

Manípulo

Com o manípulo, o tope é colocado na posição.

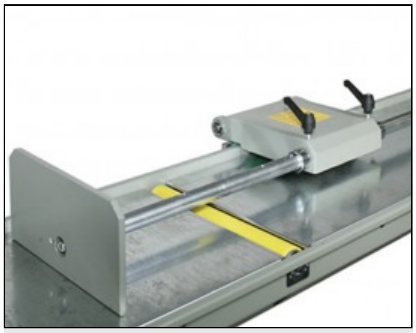

Tope de referência

Carrinho que corre sobre casquilho de esferas atuado por um cinematismo mecânico, que permite, em relação ao centro da lâmina, a realização do comprimento da peça a cortar.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FERMO VIS / POSICIONADORES MANUAIS

CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA

Curso útil (conforme o modelo) (mm)	3.780 ; 5.780
Tolerância de posicionamento (mm)	± 0,5 (*)

(*) A máquina não possui um sistema de compensação das deformações térmicas. O dado apresentado refere-se a uma temperatura de 20°C

Incluído ● Disponível ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.