


**FIT**

Bancadas de montagem  
manual

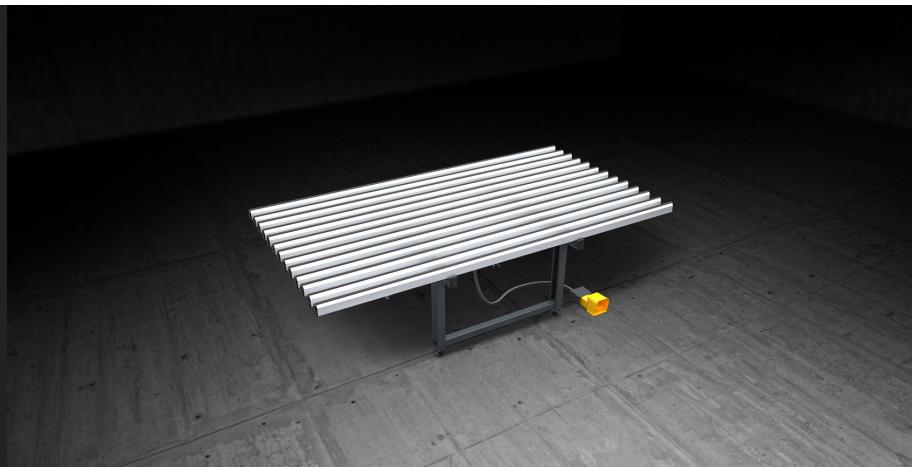


Bancada para a ensamblagem de folhas e marcos. Bancada horizontal com troca pneumática entre o plano de apoio de PVC macio antideslizamento (para a fase de ensamblagem) e o plano de apoio de PVC duro antifricção (para a fase de movimentação). O plano de usinagem é ajustável em altura de 895 a 965 mm. e os pezinhos estão equipados com furos para a sua fixação no solo.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
[info@emmegi.com](mailto:info@emmegi.com)  
[www.emmegi.com](http://www.emmegi.com)

The right to make technical alterations is reserved.

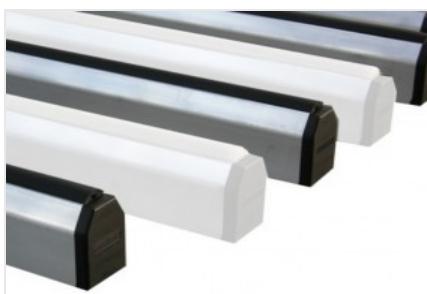

### Plano em PVC macio antiderrapante

As superfícies de trabalho são cobertas com PVC macio antiderrapante que garante um apoio seguro no posicionamento da moldura.



### Planos de apoio em PVC duro antifricção

O plano de apoio em PVC duro antifricção assegura a fluidez elevada da moldura, permitindo a facilidade de movimentação.



### Troca pneumática do plano

Um sistema de cilindros pneumáticos comando a troca pneumática assegurando a subida do plano de apoio em PVC duro em relação ao plano de apoio em PVC macio.



### Pés reguláveis

Pés de altura regulável asseguram o alcance correto da altura desejada do plano de trabalho e o alinhamento perfeito com os outros produtos da Linha Dinâmica. Também permitem a fixação no chão por meio de furos apropriados.



Emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## FIT / BANCADAS DE MONTAGEM MANUAL

## CARACTERÍSTICAS

Comprimento (conforme o modelo) (mm)	1.400 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Largura (mm)	1.600
Plano de rolos	<input type="radio"/>
Elevação pneumática para vidro	<input type="radio"/>
Consumo de ar (NI/ciclo)	0,5
Capacidade máxima (Kg)	240

## PESO (CONFORME O MODELO)

FIT 1.600 X 1.400 mm (kg)	87
FIT 1.600 X 2.000 mm (kg)	96
FIT 1.600 X 2.500 mm (kg)	105
FIT 1.600 X 3.000 mm (kg)	115

Incluído ● Disponível ○