# FIVE CS

BANCADAS DE MONTAGEM



Bancada de testes de operação e desempenho para esquadrias de alumínio. Permite recriar as condições de utilização da esquadria: o marco é bloqueado mediante sistema de morsas ajustáveis em toda a altura da esquadria, se montam as folhas no interior do marco, se colocam os vidros e se realizam os testes finais de operação e desempenho. A bancada de rolos permite ao operador a carga e a descarga de esquadrias pesadas em plena autonomia.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




## Plano de trabalho rebatível

O plano de trabalho é basculante com movimentação totalmente pneumática. Por meio da autorização através do pedal, o plano de trabalho pode ser inclinado de 0°, posição horizontal a 85°.



## Plano de apoio em PVC duro antifricção

O plano de apoio em PVC duro antifricção assegura a fluidez elevada da moldura, permitindo a facilidade de movimentação.

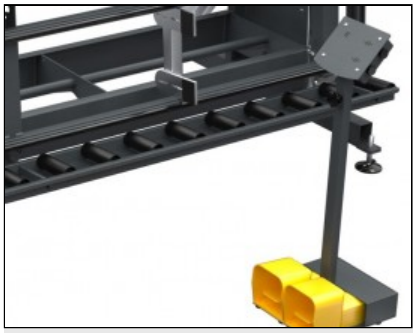


## Controlo e grupo pedal

Uma consola central prevê o alojamento do comando bimanual que gere o bloqueio/desbloqueio da moldura. Além disso, um pedal duplo permite a viragem do plano ou o acionamento do transportador de rolos horizontal de deslizamento do perfil.



## Transportador de rolos de caixilharia

Um transportador de rolos de movimentação pneumática permite a translação horizontal da moldura, graças a roletes montados na haste que asseguram fluidez e facilidade de movimentação.

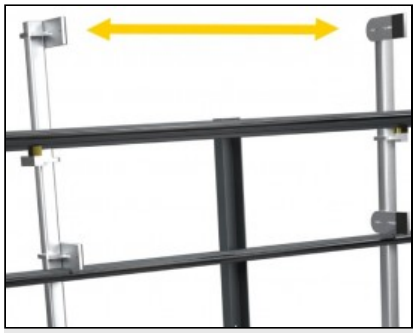

## Bloqueio da moldura

O sistema de bloqueio da moldura ocorre de maneira autocentrante, graças a uma cremalheira que assegura o paralelismo perfeito e a pressão uniforme através do uso de cilindros pneumáticos.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **FIVE CS** / BANCADAS DE MONTAGEM

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Superfícies de contacto cobertas com PVC duro antifricção | ● |
| Altura regulável do plano de trabalho (mm) | 875 ÷ 925 |
| Plano de trabalho basculante de 0° (horizontal) a 85° | ● |
| Força de bloqueio regulável (máx) N) | 660 |
| Abertura da prensa (mm) | 425 ÷ 2.425 |
| Altura da palhetas prensa (máx) (mm) | 65 |
| Barras prensa com 5 palhetas reguláveis | H = 2.060 |
| Sistema de bloqueio com prensa de parafuso autocentrante com barras retráteis | ● |
| Viragem pneumática do transportador de rolos quando o plano estiver na horizontal | ● |
| Transportador de rolos de carga-descarga com altura desde o chão regulável (mm) | 305 ÷ 355 |
| Comprimento (mm) | 3.000 |
| Consumo de ar (Nl/ciclo) | 150 |
| Capacidade máxima (Kg) | 200 |
| Peso (kg) | 330 |

Incluído ● Disponível ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.