



FIX 650

Serras de corte mono
cabeça




Máquina de corte monocabeça ascendente para corte de grandes seções, concebida para as execuções de cortes a 90°.



Morsas

O bloqueio da peça é feito através do uso de grupos morsas horizontais e verticais, caracterizados pela extrema rapidez de posicionamento. A robustez da estrutura mecânica usada assegura a rigidez extrema do bloqueio da peça nos planos de trabalho.

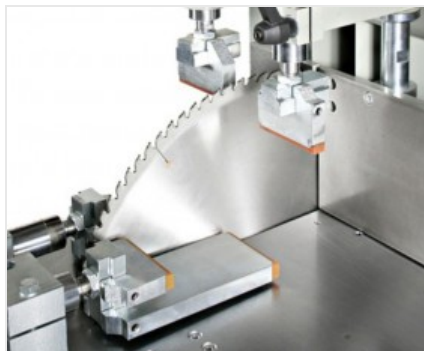

Lâmina

A máquina de corte está equipada com lâmina de width de 650 mm de diâmetro, montada em um sistema de avanço pneumático, que garante a rigidez do sistema e, ao mesmo tempo, a potência necessária para a usinagem de perfis de secções relevantes.



Controlo

A consola de comando permite a utilização da máquina de modo simples e intuitivo. O controlo da gestão da máquina é completado pelo sistema de regulação da pressão das morsas e pela possibilidade de regular a velocidade de saída da lâmina.



Zona de corte

Para permitir a mais elevada utilização da capacidade de corte, que garante a usinagem de perfis de grandes dimensões, a zona de corte é caracterizada por uma estrutura robusta adequada a garantir a rigidez máxima. Isto quer no que se refere ao plano horizontal quer ao esquadro vertical.



**FIX 650 / SERRAS DE CORTE MONO CABEÇA****LÂMINA**


De Widia (mm)

Ø = 650

Tapete transportador por lâmina

**AVANÇO DA LÂMINA**

Óleo-pneumático

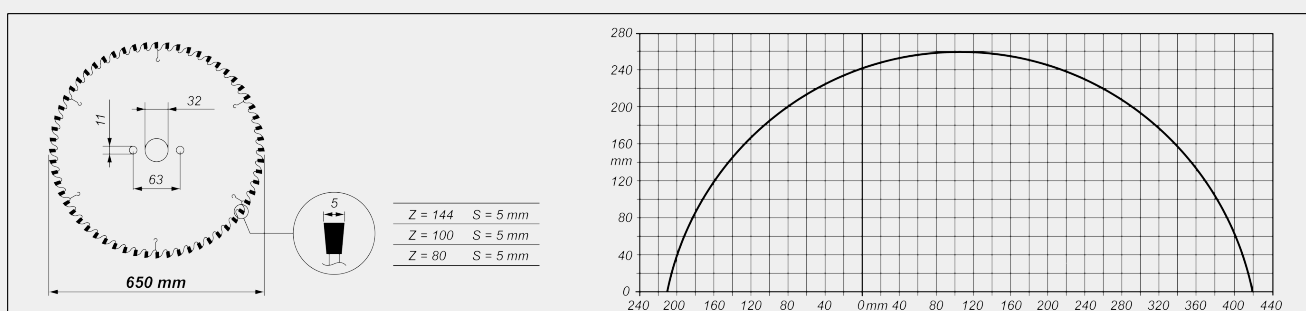**DIAGRAMA DE CORTE****PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE**

Integral de comando manual



Abertura automática da proteção da lâmina

**SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO**

Sistema de lubrificação por óleo com difusão mínima

**BLOQUEIO DA PEÇA**

Par de morsas verticais pneumáticas com redutor de pressão equipado com manómetro



Par de morsas horizontais pneumáticas com redutor de pressão equipado com manómetro



Morsa horizontal adicional



**MOTOR**

Motor trifásico de autotravagem	<input checked="" type="radio"/>
Tempo de intervenção do freio (s)	10
Potência (kW)	5,5

ASPIRAÇÃO

Predisposição para aspirador	<input checked="" type="radio"/>
------------------------------	----------------------------------

Incluído Disponível