



## FIX 650

Serras de corte mono  
cabeça



Máquina de corte monocabeça ascendente para corte de grandes seções, concebida para as execuções de cortes a 90°. Elemento distintivo do produto é a ótima qualidade da seção cortada juntamente à repetibilidade e à precisão. O avançamento da lâmina de corte é realizado em modo pneumático.



### Morsas

O bloqueio da peça é feito através do uso de grupos morsas horizontais e verticais, caracterizados pela extrema rapidez de posicionamento. A robustez da estrutura mecânica usada assegura a rigidez extrema do bloqueio da peça nos planos de trabalho.



### Lâmina

A máquina de corte está equipada com lâmina de wídia de 650 mm de diâmetro, montada em um sistema de avanço pneumático, que garante a rigidez do sistema e, ao mesmo tempo, a potência necessária para a usinagem de perfis de secções relevantes.



### Controlo

A consola de comando permite a utilização da máquina de modo simples e intuitivo. O controlo da gestão da máquina é completado pelo sistema de regulação da pressão das morsas e pela possibilidade de regular a velocidade de saída da lâmina.



### Zona de corte

Para permitir a mais elevada utilização da capacidade de corte, que garante a usinagem de perfis de grandes dimensões, a zona de corte é caracterizada por uma estrutura robusta adequada a garantir a rigidez máxima. Isto quer no que se refere ao plano horizontal quer ao esquadro vertical.



**FIX 650 / SERRAS DE CORTE MONO CABEÇA**

**LÂMINA**


De Widia (mm) Ø = 650

Tapete transportador por lâmina ●

**AVANÇO DA LÂMINA**

Óleo-pneumático ●

**DIAGRAMA DE CORTE**

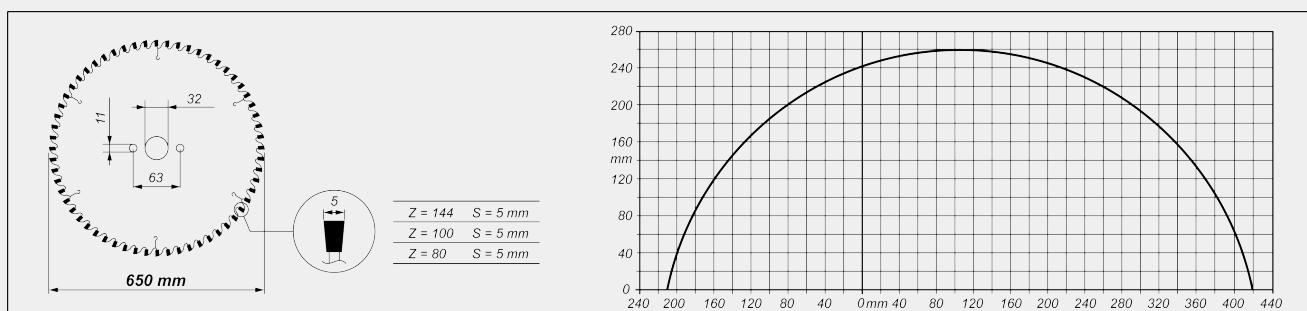

**PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE**

Integral de comando manual ●

Abertura automática da proteção da lâmina ○

**SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO**

Sistema de lubrificação por óleo com difusão mínima ●

**BLOQUEIO DA PEÇA**

Par de morsas verticais pneumáticas com redutor de pressão equipado com manómetro ●

Par de morsas horizontais pneumáticas com redutor de pressão equipado com manómetro ●

Morsa horizontal adicional ●

**MOTOR**

Motor trifásico de autotravagem ●

Tempo de intervenção do freio (s) 10

Potência (kW) 5,5

**ASPIRAÇÃO**Predisposição para aspirador Incluído  Disponível