



FIX 650


Serras de corte mono
cabeça



Máquina de corte monocabeça ascendente para corte de grandes seções, concebida para as execuções de cortes a 90°.

**Morsas**

O bloqueio da peça é feito através do uso de grupos morsas horizontais e verticais, caracterizados pela extrema rapidez de posicionamento. A robustez da estrutura mecânica usada assegura a rigidez extrema do bloqueio da peça nos planos de trabalho.

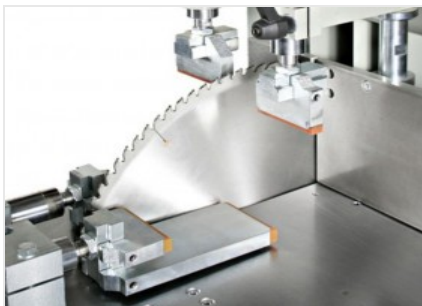**Lâmina**

A máquina de corte está equipada com lâmina de wídia de 650 mm de diâmetro, montada em um sistema de avanço pneumático, que garante a rigidez do sistema e, ao mesmo tempo, a potência necessária para a usinagem de perfis de secções relevantes.

**Controlo**

A consola de comando permite a utilização da máquina de modo simples e intuitivo. O controlo da gestão da máquina é completado pelo sistema de regulação da pressão das morsas e pela possibilidade de regular a velocidade de saída da lâmina.

**Zona de corte**

Para permitir a mais elevada utilização da capacidade de corte, que garante a usinagem de perfis de grandes dimensões, a zona de corte é caracterizada por uma estrutura robusta adequada a garantir a rigidez máxima. Isto quer no que se refere ao plano horizontal quer ao esquadro vertical.



FIX 650 / SERRAS DE CORTE MONO CABEÇA

LÂMINA


De Widia (mm) Ø = 650

Tapete transportador por lâmina ●

AVANÇO DA LÂMINA

Óleo-pneumático ●

DIAGRAMA DE CORTE

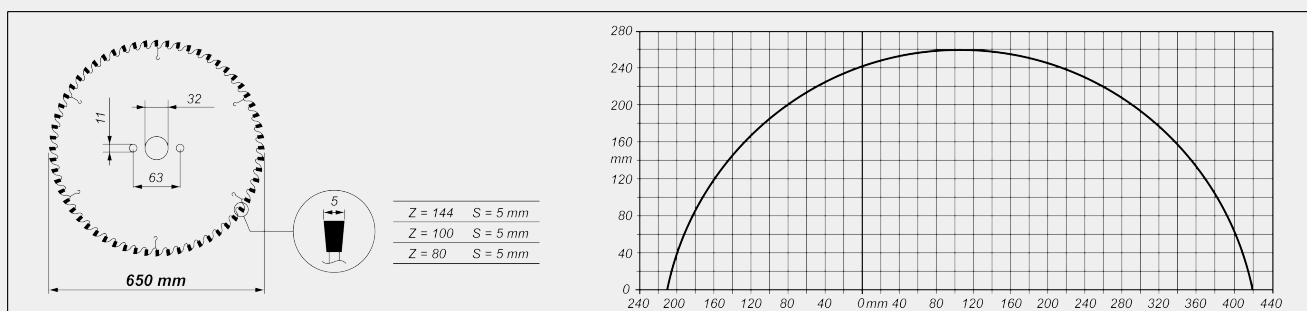

PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE

Integral de comando manual ●

Abertura automática da proteção da lâmina ○

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Sistema de lubrificação por óleo com difusão mínima ●

BLOQUEIO DA PEÇA

Par de morsas verticais pneumáticas com redutor de pressão equipado com manómetro ●

Par de morsas horizontais pneumáticas com redutor de pressão equipado com manómetro ●

Morsa horizontal adicional ●

MOTOR

Motor trifásico de autotravagem ●

Tempo de intervenção do freio (s) 10

Potência (kW) 5,5

**ASPIRAÇÃO**Predisposição para aspirador Incluído Disponível