

## M-S 300

Serras de corte mono  
cabeça



Máquina de corte monocabeça ascendente prevista para cortes a 90°, 45° à direita e à esquerda e ângulos intermediários.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
[info@emmegi.com](mailto:info@emmegi.com)  
[www.emmegi.com](http://www.emmegi.com)

The right to make technical alterations is reserved.



### Zona de corte

O plano de apoio horizontal robusto em ferro fundido, com o relativo esquadro vertical acoplado de maneira rígida ao mesmo, é a área de bloqueio da peça, caracterizada por uma área de apoio considerável que permite o bloqueio perfeito das peças a usinar.



### Lâmina

A máquina de corte é equipada com uma lâminas de widia de 300 mm, montada em um sistema de avanço de atuação manual.



### Morsas

A máquina possui grupo de morsas horizontal e vertical que são atuadas pneumática e na versão S, e na versão M são de atuação manual.

## M-S 300 / SERRAS DE CORTE MONO CABEÇA

## LÂMINA


De Widia (mm)

 $\varnothing = 300$ 


## AVANÇO DA LÂMINA

Manual

## DIAGRAMA DE CORTE

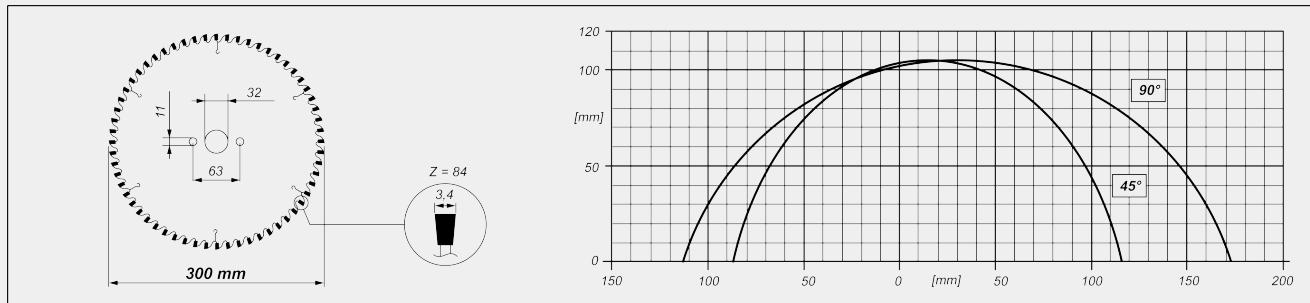

## INCLINAÇÃO DA UNIDADE DE CORTE

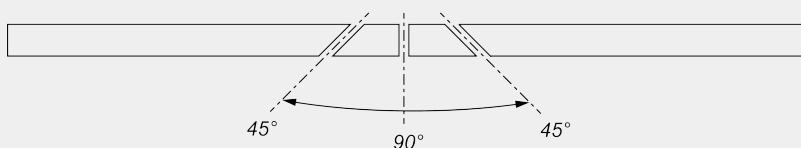

Regulação mecânica dos ângulos intermediários

## PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE

Local de comando manual

## SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Manual

Emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## POSICIONAMENTO DO PERFIL

Tope de referência da peça manual



## BLOQUEIO DA PEÇA

Morsa vertical manual ou pneumática (conforme o modelo)



Morsa horizontal manual



## MOTOR

Motor trifásico de autotravagem



Tempo de intervenção do freio (s)

10

Potência (kW)

1,5

Incluído ● Disponível ○