



Norma

Serras de corte dupla cabeça



As máquinas de corte de dupla cabeça Emmegi possuem características de performance únicas, tais como robustez e fiabilidade. Representam a ferramenta ideal para cortar barras de alumínio e PVC de diferentes espessuras e ângulos. Máquinas de última geração que podem proporcionar uma significativa contribuição no âmbito do ciclo produtivo graças ao seu elevado nível de precisão, ademais de uma notável facilidade de uso. Norma Máquina de corte de dupla cabeça com movimento manual da unidade direita. Rotação (45° à esquerda e à direita) e basculamento manual (45° em relação ao eixo horizontal) das unidades de corte. Leitura da cota por meio de régua métrica de precisão.




Rotação das cabeças móveis

Duas unidades de corte, montadas nos relativos carrinhos, são constituídas por um grupo porta-lâmina que pode ser posicionado em relação ao esquadro de apoio do perfil a 45° Esquerda, 90°, 45° Direita e em ângulos intermediários.



Posicionamento da unidade móvel

O posicionamento da unidade móvel ocorre manualmente por meio da rotação do manipulador de movimentação e a detecção da posição ocorre por meio do sistema de medida direto com barra magnética.

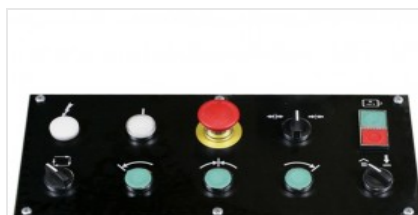


Botoneira

A botoneira instalada nos vários modelos, deslizando sobre rolamentos, facilita a utilização da máquina, visto que pode ser posicionada nas proximidades da unidade de corte.

**NORMA / SERRAS DE CORTE DUPLA CABEÇA****CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA**

Lâminas de widia	2
Motor autotravante	●
Tempo de intervenção do freio (s)	10
Proteção local da zona de corte de comando mecânico	●
Par de morsas horizontais e verticais pneumáticas com dispositivo de "baixa pressão"	●
Sistema de lubrificação por micro-névoa de água com emulsão de óleo	●
Suporte do perfil manual	●
Predisposição para início automático do aspirador	●
Régua métrica	●
Corte útil (mm)	4.000 / 5.000
Potência do motor do disco de corte (kW)	2,2

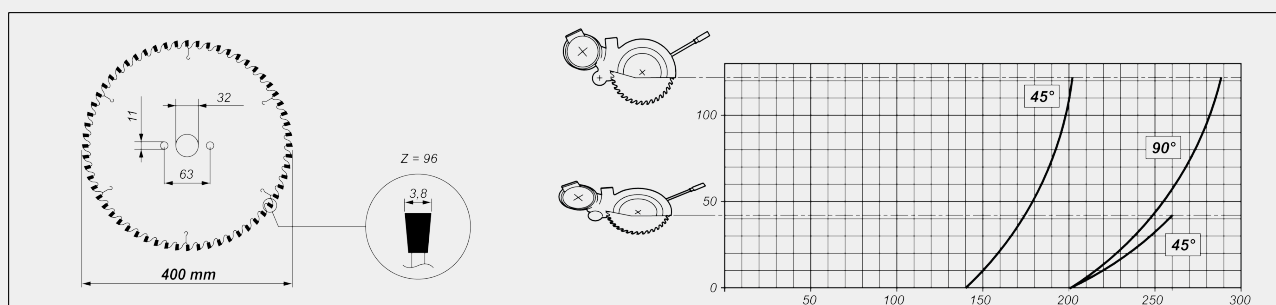DIAGRAMA DE CORTE

Incluído ● Disponível ○