


08/12/2025



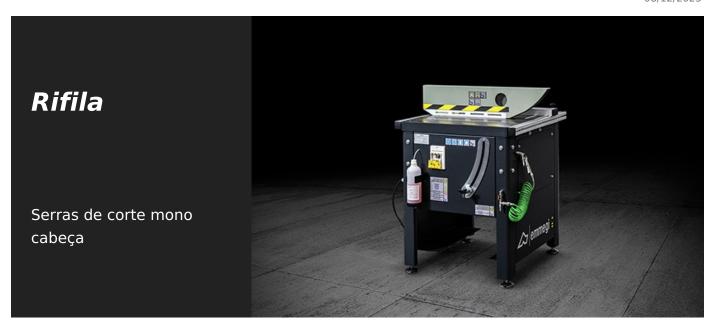


Refiladeira monocabeça, com saída da lâmina de corte ascendente, para perfis extrudados e chapas planas de alumínio. A estrutura particularmente robusta permite obter um corte bem definido e preciso que torna perfeitamente paralelas as faces dos perfis. Além disso, está predisposta para ser equipada com bancadas de rolos de apoio que ampliam a sua versatilidade. A proteção da lâmina de corte foi concebida e realizada para executar usinagens nas melhores condições de segurança.

# **FICHA TÉCNICA**

08/12/2025





### Tope regulável

Em relação á linha mediana da lâmina, permite definir com rapidez a área a remover



### Escala graduada

Permite fixar, de modo mecânico, a altura da lâmina em relação ao plano de apoio horizontal, em relação à espessura do material a seccionar.



### Zona de corte

O plano de apoio horizontal robusto em ferro fundido é a área de trabalho, caracterizada por uma superfície de apoio considerável que permite a usinagem de perfis e de chapas planas em alumínio.









#### RIFILA / SERRAS DE CORTE MONO CABEÇA

# LÂMINA De Widia (mm) Ø = 350

### **AVANÇO DA LÂMINA**

Altura máxima de aparagem (mm) 120

### PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE

Local de regulação manual

### SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Sistema de lubrificação por micro-névoa de água com emulsão de óleo

## **MOTOR**

| Motor trifásico de autotravagem   | •   |
|-----------------------------------|-----|
| Tempo de intervenção do freio (s) | 10  |
| Potência (kW)                     | 1,5 |

Incluído Disponível O

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY

Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.