




## Rifila

Serras de corte mono  
cabeça



Refiladeira monocabeça, com saída da lâmina de corte ascendente, para perfis extrudados e chapas planas de alumínio. A estrutura particularmente robusta permite obter um corte bem definido e preciso que torna perfeitamente paralelas as faces dos perfis. Além disso, está predisposta para ser equipada com bancadas de rolos de apoio que ampliam a sua versatilidade. A proteção da lâmina de corte foi concebida e realizada para executar usinagens nas melhores condições de segurança.

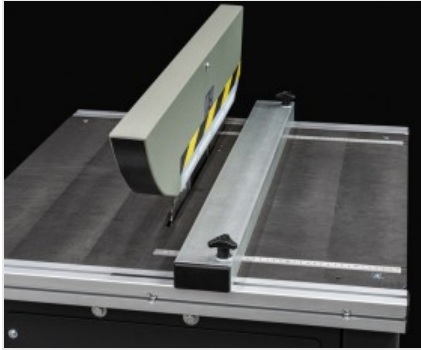

### **Tope regulável**

Em relação á linha mediana da lâmina, permite definir com rapidez a área a remover.



### **Escala graduada**

Permite fixar, de modo mecânico, a altura da lâmina em relação ao plano de apoio horizontal, em relação à espessura do material a seccionar.



### **Zona de corte**

O plano de apoio horizontal robusto em ferro fundido é a área de trabalho, caracterizada por uma superfície de apoio considerável que permite a usinagem de perfis e de chapas planas em alumínio.



**RIFILA / SERRAS DE CORTE MONO CABEÇA**

**LÂMINA**

De Widia (mm)

Ø = 350

**AVANÇO DA LÂMINA**

Altura máxima de aparagem (mm)

120

**PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE**

Local de regulação manual

**SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO**

Sistema de lubrificação por micro-névoa de água com emulsão de óleo

**MOTOR**

Motor trifásico de autotravagem

Tempo de intervenção do freio (s)

10

Potência (kW)

1,5

Incluído  Disponível