
SCA MINI P 400

SERRAS DE UMA CABEÇA

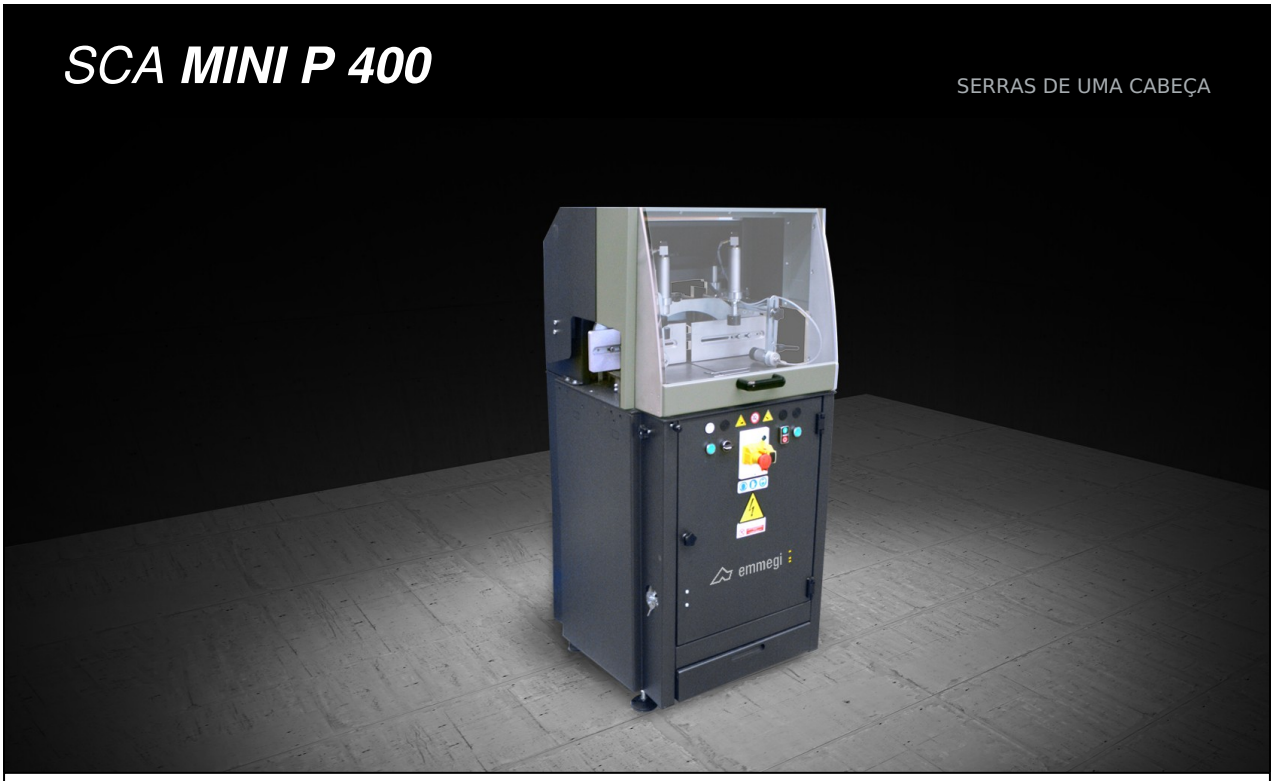


Máquina de corte monocabeça com disco de corte ascendente e lado de carga à esquerda, prevista para ângulos de corte de 15° à esquerda a 15° à direita e ângulos intermediários.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

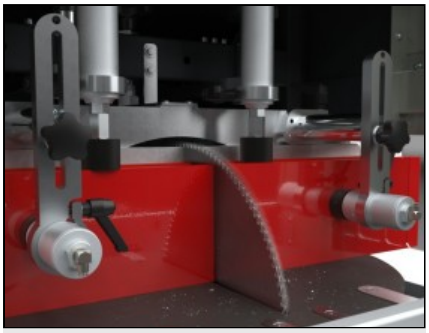

Zona de corte

O plano horizontal robusto associado ao batente vertical permite o posicionamento perfeito da peça a cortar, garantindo uma precisão considerável da secção cortada.

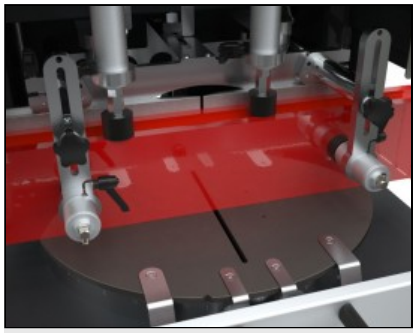

Morsas

Graças às soluções técnicas utilizadas, os grupos morsa horizontais e verticais garantem ao mesmo tempo uma extrema rigidez no bloqueio da peça e um posicionamento rápido da mesma. Peculiaridades que permitem a utilização desta máquina para a produção de caixilharia.



Controlo

A consola de comando permite a utilização da máquina de modo simples e intuitivo. A alavanca manejável com escala graduada permite o posicionamento angular rápido da lâmina. Um outro sistema de regulação permite intervir na pressão das morsas e na velocidade de saída da lâmina.



Gaveta para a recuperação de aparas

Uma prática gaveta para a recuperação das aparas permite a recolha eficaz dos detritos de usinagem, assegurando a limpeza da máquina e do espaço de trabalho.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SCA MINI P 400 / SERRAS DE UMA CABEÇA


LÂMINA

De Widia (mm)	Ø = 400


AVANÇO DA LÂMINA

Pneumático	●

DIAGRAMA DE CORTE

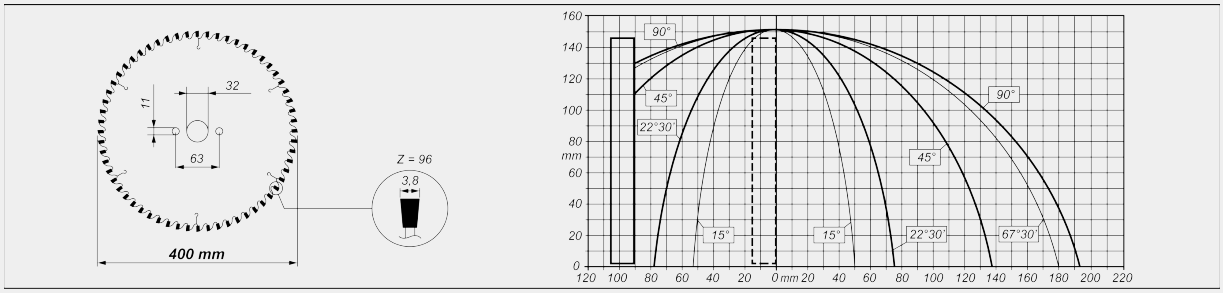

INCLINAÇÃO DA UNIDADE DE CORTE

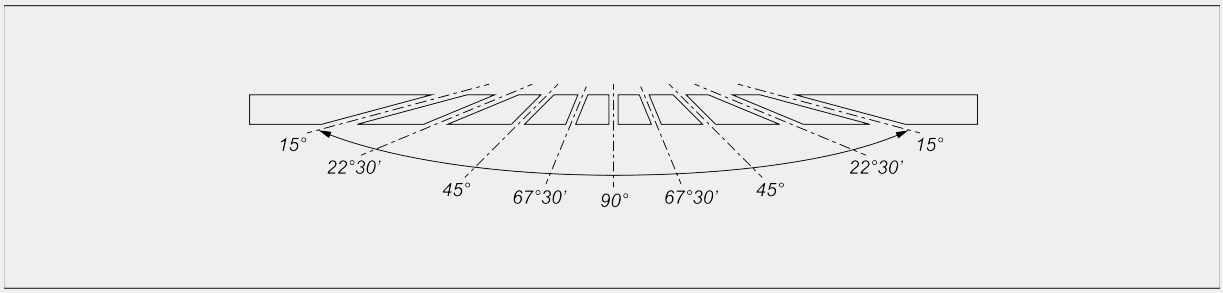

Regulação mecânica dos ângulos intermediários

PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE

Integral de comando manual	●

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Micro-névoa com emulsão de óleo	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

BLOQUEIO DA PEÇA

Par de morsas verticais pneumáticas	●
Morsas horizontais adicionais opcionais	2

MOTOR

Trifásico (sem freio)	●
Potência (kW)	1,5
Giros do motor (giros/min)	2.800

Incluído ● Disponível ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.