




STACK

Carrinhos profissionais




Carro dedicado ao transporte e à armazenagem de perfis em horizontal.

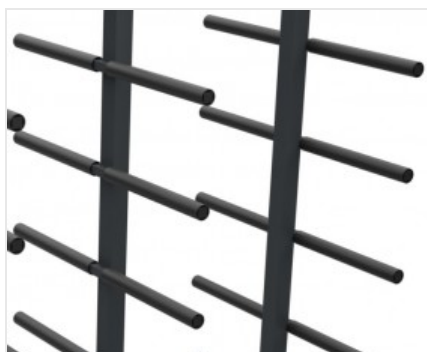

Superfícies de contacto

Todas as superfícies de contacto são revestidas em PVC macio antiderrapante que garante a integridade das superfícies durante as fases de alojamento.

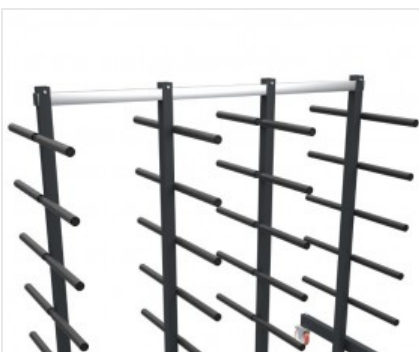

Apoios centrais reguláveis

A possibilidade de regulação dos apoios centrais permite alojar extrudados de diferentes comprimentos facilitando a sua identificação.



Rodas orientáveis

Dotado de 4 rodas orientáveis com freio, asseguram um grau elevado de mobilidade e facilidade de movimentação do objeto. O bloqueio das unidades de travagem permite fixar a sua posição nas proximidades das diversas áreas de trabalho.

**CARACTERÍSTICAS**

| | |
|--|---------|
| Superfícies de contacto cobertas com PVC macio | ● |
| Número de compartimentos | 10 |
| 4 rodas rotativas de baixo grau de desgaste, das quais 2 com bloqueio (mm) | Ø = 125 |
| Apoios centrais reguláveis | ● |
| Comprimento (mm) | 1.800 |
| Largura (mm) | 860 |
| Altura (mm) | 1.950 |
| Capacidade máxima (Kg) | 500 |
| Peso (kg) | 55 |

Incluído ● Disponível ○