



Vegamatic

Centros de corte CNC



Centro de corte em versão semiautomática com 2 eixos controlados, carga/descarga manual no mesmo lado da máquina, com disco de corte frontal a CNC específico para o corte de perfis em alumínio, PVC e ligas leves em geral. Efetua automaticamente as listas de corte predefinidas e otimizadas. Previsto para efetuar cortes com ângulos de 45° a 135° ou de 22°30' a 157°30'. Configurável com unidade de perfuração horizontal ou vertical personalizável para usinagens automáticas específicas.



Alimentador de barras

O sistema de controlo numérico CNC de posicionamento das barras, extremamente rápido e preciso, prevê uma pinça para o bloqueio do perfil e a possibilidade de regular manualmente a posição. A transmissão do movimento ocorre em cremalheira, através de um redutor de folga reduzida para manter os altos padrões de precisão garantidos pelo CNC. O deslizamento do alimentador ocorre em barras cimentadas e temperadas, através de mangas de esferas.




Desvio dos perfis

Vegamatic é caracterizada por um dispositivo automático de desvio dos perfis, que permite a sua separação das referências durante a translação, a fim de evitar danos ou estrias nos mesmos.



Transportador de rolos de carga e descarga

Vegamatic carrega e descarrega os perfis no transportador de rolos da direita com uma grande vantagem para a praticidade operativa: o alimentador recupera a barra diretamente do transportador de rolos de carga/descarga ultrapassando o módulo de corte e a transfere em quota para o transportador de rolos da esquerda. Nesta altura começa a efetuar a usinagem, colocando as peças acabadas diretamente no transportador de rolos de carga/descarga. Os rolos são cobertos com PVC.

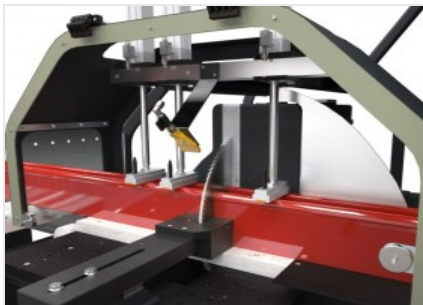

Módulo de corte

O módulo de corte é constituído por uma máquina de corte monocabeça frontal com atuação óleo-pneumática, dotada de lâmina de 550 mm com amplo sector de corte: de 45° a 135° ou de 22°30' a 157°30' (conforme o modelo). O ajuste dos ângulos de corte é totalmente automático e gerido por CNC.



Controlo

A interface do operador com ecrã LCD a cores possui ligação através de rede, portas USB. Também dispõe de botoneira, teclado e rato. Possibilidade de instalar a impressora para etiquetas. O controlo é gerido pelo sistema operativo Windows no qual estão instalados os softwares Job e Blade: Job está predisposto para o editor de encomendas e para a otimização das listas de corte, Blade, que auxilia Job, supervisiona o comportamento da máquina e gerencia as usinagens.




Impressora de etiquetas (Opcional)

A impressora industrial de etiquetas permite identificar cada perfil cortado com características de identificação provenientes da lista de corte. Além disso, a impressão do código de barras permite a identificação fácil do perfil, particularmente útil para as próximas fases de usinagem em Centros de Usinagem ou em linhas de montagem assistida.





LAYOUT

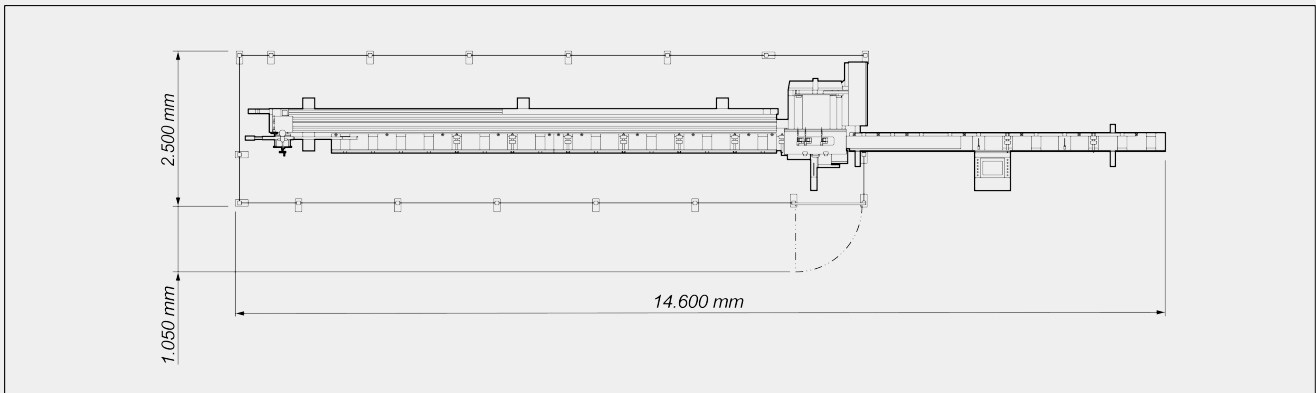

As dimensões gerais podem variar conforme a configuração do produto.

CURSOS DOS EIXOS

| | |
|---|-------------------------------|
| EIXO B (ângulo da lâmina) (conforme a versão) | 45° ÷ 135° ; 22°30' ÷ 157°30' |
| EIXO U (alimentador) (mm) | 7.500 |

UNIDADE DE CARGA: POSICIONAMENTO DO PERFIL

| | |
|---|---------|
| Transportador de rolos de carga | ● |
| Comprimento máx. do perfil carregado (mm) | 7.200 |
| Largura máx. do perfil carregado (mm) | 190 |
| Comprimento mínimo teórico de corte (mm) | 0 |
| Secção mínima do perfil usinado (mm) | 30 x 30 |

UNIDADE DE CORTE

| | |
|---|---------|
| Diâmetro da lâmina de widia (mm) | Ø = 550 |
| Avanço hidropneumático da lâmina de corte | ● |
| Sistema de lubrificação por óleo com difusão mínima | ● |
| Potência do motor da lâmina "trifásico" (kW) | 3 |
| Predisposição para aspirador de aparas | ● |



DIAGRAMA DE CORTE



INCLINAÇÃO DA UNIDADE DE CORTE



Regulação eletrónica dos ângulos intermediários

UNIDADE DE DESCARGA

Descarga no transportador de rolos de carga ●

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÕES

Proteção integral da área de corte por comando pneumático ●

BLOQUEIO DA PEÇA

- Morsas verticais pneumáticas 3
- Par de morsas horizontais pneumáticas com redutor de pressão equipado com manómetro ●
- Redução da pressão das morsas com manómetro ●

Incluído ● Disponível ○