





## Vegapack

### Centros de corte CNC

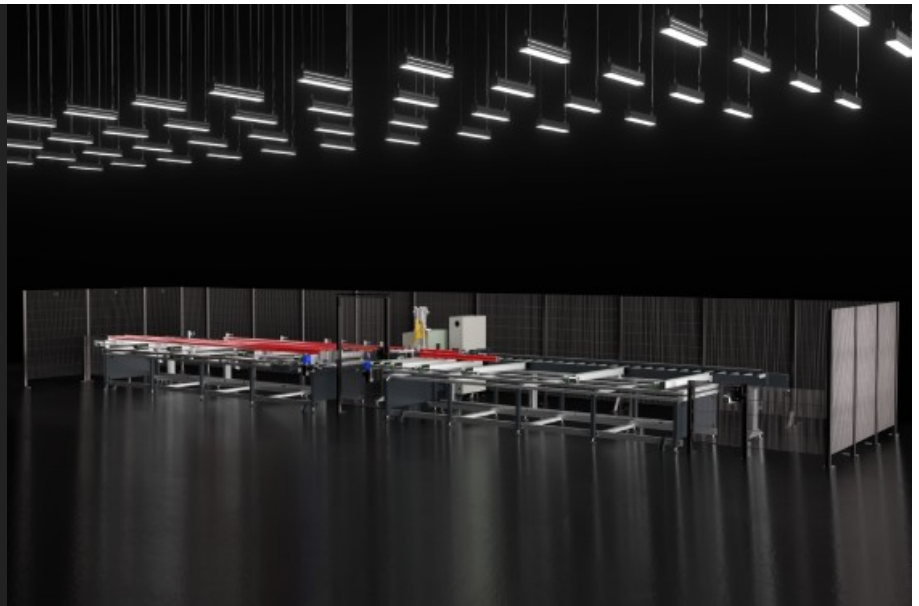


Centro de corte a 90° realizado exclusivamente para o corte de feixes de perfis em alumínio. O centro é composto por diversas unidades que, conectadas entre si, permitem que somente um operador controle completamente o ciclo de trabalho, da fase de carga à descarga dos feixes cortados sob medida. O operador, com o auxílio de um elevador de pantógrafo (opcional), deposita os feixes na bancada carregadora com funcionamento de acúmulo passo-a-passo (máx. 4-5 feixes). A seguir, uma bancada de rolos motorizada coloca o feixe na unidade de corte que efetua a primeira usinagem de topo do feixe e os sucessivos cortes sob medida (ciclo de trabalho configurado por software). A descarga das eliminações de corte efetua-se automaticamente através do deslocamento da bancada de rolos central aplicada à unidade de corte. Os pedaços brutos do feixe são evacuados da área de corte através da bancada de rolos de descarga e retirados pelas correias para serem descarregados manualmente pelo operador.

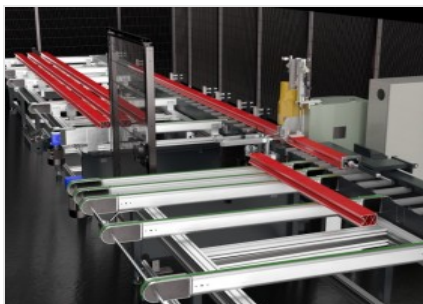


### Armazém de carga e descarga

O armazém de carga e descarga de peças possui um sistema automático de translação de correias com um funcionamento de acúmulo passo a passo regulados por sensores. Isso permite usinar de modo contínuo reduzindo o tempo de ciclo.

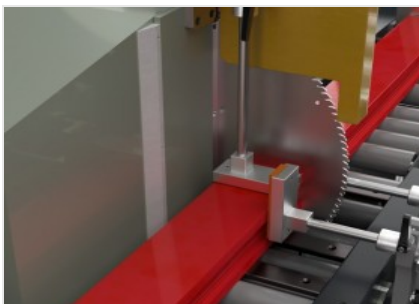


### Unidade de corte

A unidade de corte é constituída por uma máquina de corte monocabeça frontal de atuação óleo-pneumática, dotada de lâmina de Widia de 550 mm com corte a 90°. Através da criação das listas de corte o ciclo de usinagem é otimizado, permitindo a redução dos descartes e a diminuição dos tempos para as fases de carga-descarga das peças.

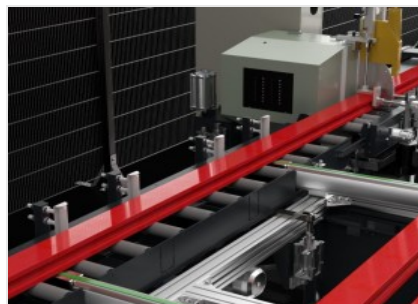


### Transportador de rolos motorizado

Um transportador de rolos motorizado gerido por sensores, permite a movimentação dos feixes do armazém de carga para a unidade de corte e, por fim, para a descarga dos pedaços cortados. Na versão base da máquina, sem armazém de carga, o transportador de rolos é a área de carga do feixe de perfis.

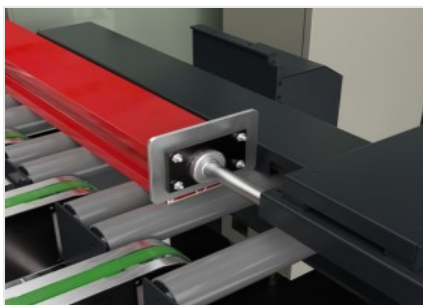


### Tope de referência

O tope de referência está montado em um carrinho com posicionamento de controlo numérico (CNC). O material em usinagem é aproximado através de rolos motorizados e bloqueado com morsas horizontais e verticais para efetuar o corte sob medida.

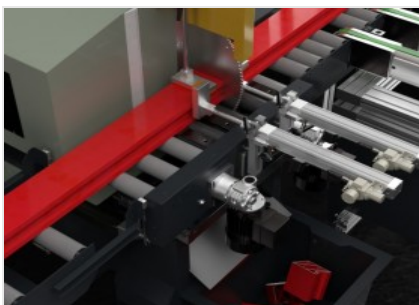

### Descarga de limalhas automática

As limalhas de corte são evacuadas de forma automática graças ao especial transportador de rolos central, situado entre a área de carga e a área de descarga, aplicado no unidade de corte. Aquando da descarga dos pedaços, o transportador de rolos afasta-se deixando o material de descarte cair num contentor situado por baixo. Se o pedaço for demasiado longo, é evacuado regularmente no armazém de descarga,

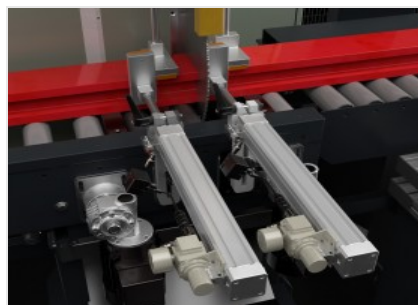


### Morsas

A máquina está equipada com morsas horizontais e verticais de comando pneumático, dispoñdo de um manómetro para regular e verificar a pressão correta sobre o perfil. As morsas podem ser posicionadas manualmente para garantir o bloqueio correto do perfil na máquina.




**Controlo**

A consola de comando foi concebida para gerir as funções operacionais da máquina com uma interface eficiente, simples e intuitiva. A utilização da máquina pelo operador é orientada e facilitada por meio de sinais luminosos e mensagens no ecrã gráfico a cores de 6" sensível ao toque. A consola está equipada com uma porta Ethernet para ligação à rede e uma porta USB para transferência local de dados.

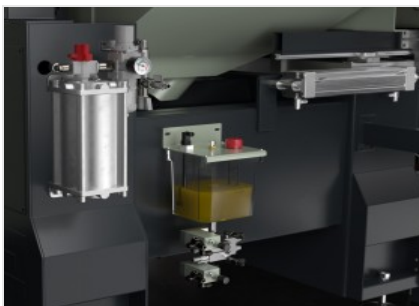

**Sistema de lubrificação Lubrica**

Sistema de lubrificação por difusão mínima de óleo de refrigeração que assegura a lubrificação correta e a dissipação de calor na ferramenta em usinagem. A frequência dos impulsos de bombeamento é regulada manualmente por um temporizador; o caudal de cada impulso, visível por meio de uma haste graduada, pode ser regulado atuando manualmente na porca serrilhada de cada bomba.

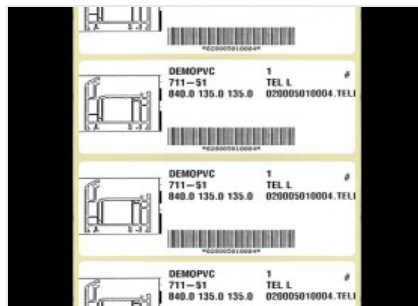

**Predisposição para impressora (Opcional)**

A máquina está predisposta para a instalação de uma impressora selecionada entre os modelos compatíveis. A preparação prevê a habilitação à função de impressão e a predisposição mecânica e elétrica para a ligação da impressora.




**Impressora de etiquetas (Opcional)**

A impressora industrial de etiquetas permite identificar cada perfil cortado com características de identificação provenientes da lista de corte. Além disso, a impressão do código de barras permite a identificação fácil do perfil, particularmente útil para as próximas fases de usinagem em Centros de Usinagem ou em linhas de montagem assistida.



**Leitor de código de barras 2D rádio (Opcional)**

O leitor para códigos de barras 2D rádio permite o reconhecimento automático da peça através da etiqueta com código de barras ou QR-code. É possível carregar uma peça qualquer na máquina e, através da leitura do código de barras presente na etiqueta aplicada, o centro de corte é predisposto de forma automática para todos os tipos de cortes a executar, reduzindo de maneira considerável o tempo de ciclo e sem a possibilidade de erro.

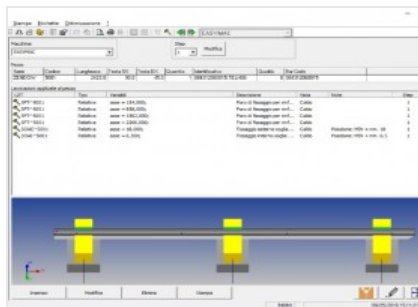



**Job (Opcional)**

Software para a gestão das listas de corte e a ligação com programas de cálculo externos. A versão para Terminal Server (na qual tanto o software quanto os dados são instalados apenas no servidor) oferece a vantagem de uma manutenção simplificada, uma velocidade maior de funcionamento e uma utilização flexível, também de fora através de internet, com a condição que não supere o número máximo de utilizadores simultâneos.





**LAYOUT**

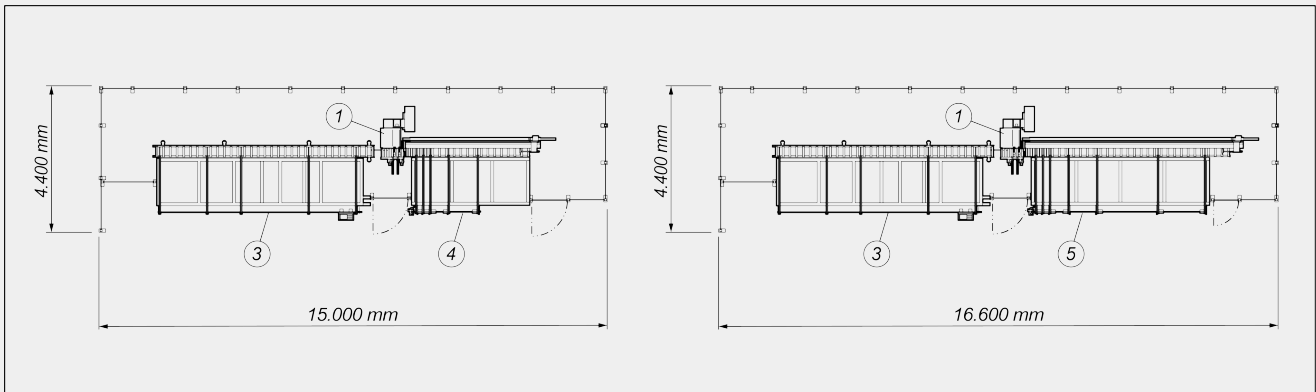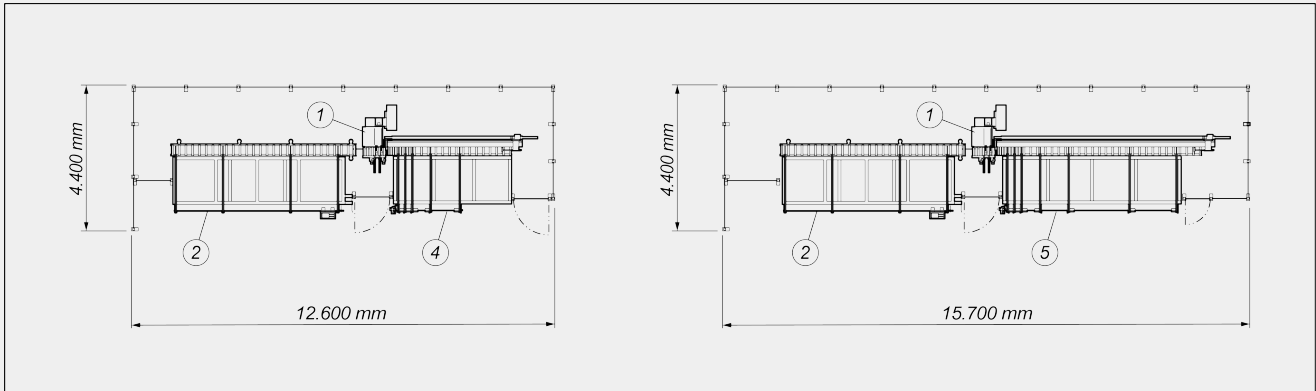

- 1 - Unidade de corte
- 2 - Armazém de carga L=6.000 mm (padrão)
- 3 - Armazém de carga L=7.000 mm (opcional)
- 4 - Armazém de descarga L=3.600 mm (padrão)
- 5 - Armazém de descarga L=6.000 mm (opcional)

As dimensões gerais podem variar conforme a configuração do produto.

**CURSOS DOS EIXOS**

EIXO X (carrinho de batente) (conforme a versão) (mm) 3.600 / 6.000

**VELOCIDADE DE POSICIONAMENTO**

EIXO X (m/min) 30

**CAMPO DE TRABALHO**

Comprimento máximo carregado (conforme a versão) (mm)	6.000 / 7.000
Comprimento mín. carregado (mm)	1.500
Comprimento mín. de corte em modo automático (mm)	250
Comprimento máx. de corte em modo automático (conforme a versão) (mm)	3.600 / 6.000

**UNIDADE DE CORTE**

Diâmetro da lâmina de widia (mm)	Ø = 550
Diâmetro do eixo da lâmina (mm)	32
Potência do motor da lâmina "trifásico" (kW)	4
Avanço hidropneumático da lâmina de corte	●

**DIAGRAMA DE CORTE****DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÕES**

Proteção local pneumática zona corte	●
Vedação metálica direita e esquerda de ligação à parede	●

**BLOQUEIO DA PEÇA**

Morsas verticais pneumáticas com redutor de pressão equipadas com manómetro	2
Morsas horizontais pneumáticas com redutor de pressão equipadas com manómetro	2

**UNIDADE DE CARGA**

Transportador de rolos de carga de rolos motorizados	●
Armazém de carga de correias de no máx. 5 feixes de material	●
Peso máximo do feixe de barras trabalhado (kg/m)	15

**UNIDADE DE DESCARGA**

Armazém de descarga de correias para no máx. 5 feixes de material ●

**UNIDADE DE COMANDO E CONTROLO**

Armário elétrico ventilado ●

Painel pneumático ●

PLC com processador Intel® compatível de 100 MHz ●

Ecrã gráfico táctil a cores LCD-TFT de 6" ●

Memória RAM de 64 MB ●

Compact Flash de 64 MB ●

Portas USB 1

Placa de rede RJ45 ●

Incluído ● Disponível ○