




Bar

средства буферизации
и перемещения

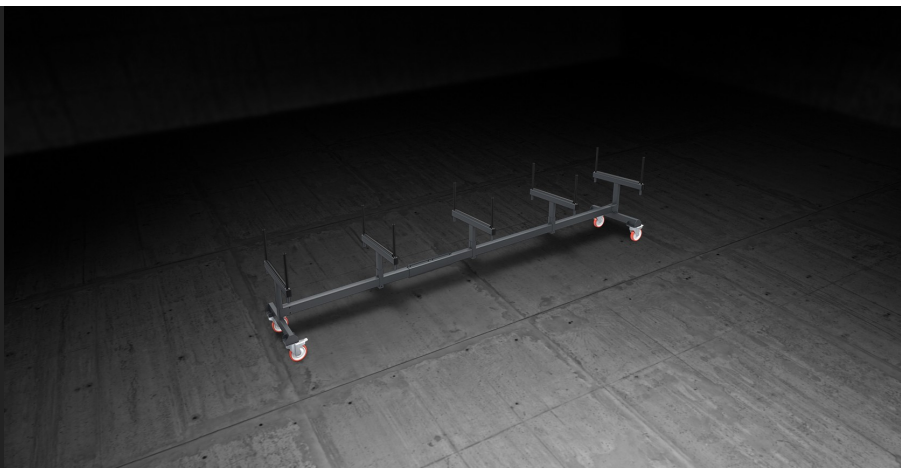

Каретка больших размеров, разработанная для транспортировки и складирования профиля на этапе резки.



Вертикальное регулируемое хранилище

Система, позволяющая размещать профили на опорных поверхностях.



Поверхность из противоскользящего ПВХ

Поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, который обеспечивает надежную опору при транспортировке профилей.



Вращающиеся колеса

4 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ	●
Стыковое хранилище разгруженных тележек	●
4 поворотных колеса, 2 из которых с фиксатором (мм)	Ø = 150
Регулируемые центральные опоры	●
Съемное устройство удержания профиля с двумя заданными высотами	●
Длина (мм)	4.150
Ширина (мм)	852
Высота (мм)	982
Максимальная нагрузочная способность (кг)	600
Масса (кг)	80

Включено ● Доступно ○