



Copia 314 S

Copy router



Одноголовочный пантограф с ручным приводом с большим ходом по высоте и перемещением головки с помощью рукоятки или непрямого рычага. Возможность сквозной обработки без поворота заготовки. Щуп с ручным управлением.



Горизонтальные зажимы

Станок оснащен парой горизонтальных пневматических зажимов с устройством низкого давления и ручной регулировкой, которые обеспечивают правильную блокировку профиля в станке.




Смазка микрораспылением на водной основе

Станок оснащен смазочной системой водно-масляным микрораспылением, которая обеспечивает надлежащую смазку инструмента обработки.



Настройка упоров

Регулируемая вручную система упоров позволяет правильно позиционировать заготовку в станке с последующим ее перемещением в зону обработки.

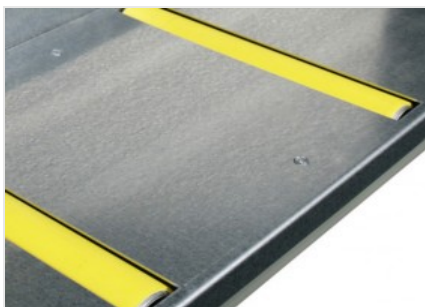

Рольганг (По желанию)

Станок оснащен для размещения специальных роликовых конвейеров, которые могут располагаться справа, слева или с обеих сторон, выполняют функцию поддержки профилей большой длины и позволяют правильно позиционировать заготовку в станке.



**COPIA 314 S / COPY ROUTER****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---|-----------------|
| Двигатель (кВт) | 0,75 |
| Скорость инструмента (обороты/мин) | 10.000 |
| Ходы (по X-Y-Z) (мм) | 314 - 120 - 175 |
| Мощность зажимов (мм) | 175 x 220 |
| Крепление инструмента с захватом макс. (мм) | Ø = 10 |
| Пара горизонтальных пневматических зажимов, ход (мм) | 8 |
| Глубинный упор 6-позиционного револьверного магазина | ● |
| Фреза с одной режущей кромкой (мм) | Ø = 5 - 10 |
| Захват фрезодержателя с зажимным кольцом (мм) | Ø = 10 |
| Щуп с тремя диаметрами | ● |
| Система микрораспыляемой смазки на основе водно-масляной эмульсии | ● |
| Шаблон со стандартными формами | ● |
| Кронштейны справа и слева с 4 исключаемыми упорами | ● |

Включено ● Доступно ○