
EDGE

СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

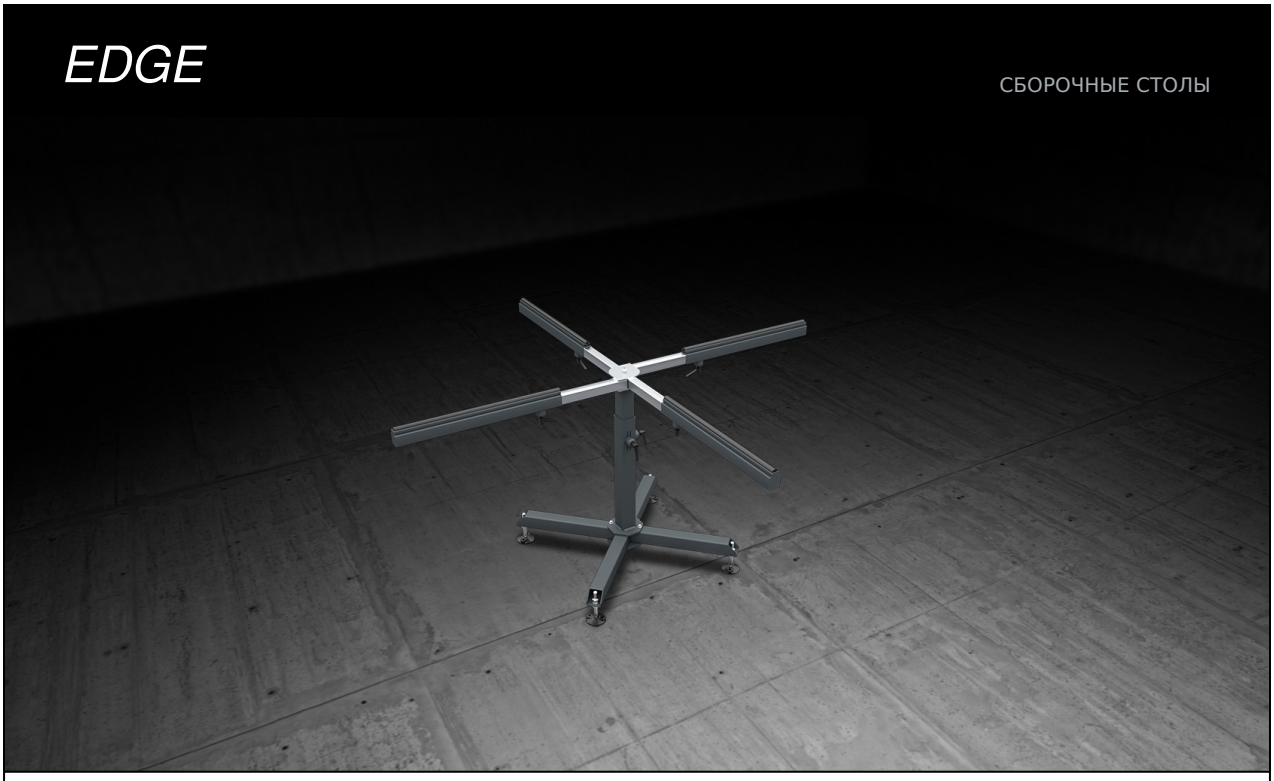

Сборочный стол для дополнительных принадлежностей и уплотнений. Выдвижная в длину и поворотная рабочая поверхность на центральной опоре позволяет вращать раму.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Выдвижная и удлиняющаяся по высоте опорная поверхность

Способность выдвижения и удлинения по высоте позволяет идеальную приспособляемость к различным типам рам.




Поворотная рабочая поверхность

Выдвижной в длину поворотная рабочая поверхность на центральной опоре позволяет вращать раму.



Поверхность из противоскользящего ПВХ

Рабочие поверхности покрыты противоскользящим каучуковым покрытием из ПВХ, которое гарантирует надежную опору при позиционировании рамы.

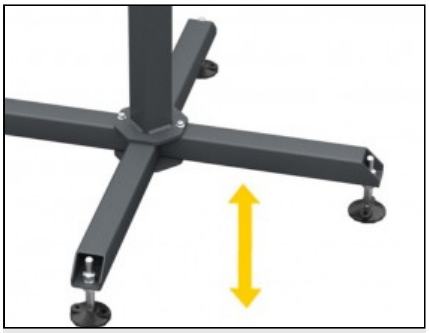

Регулируемые ножки

Регулируемые по высоте ножки обеспечивают правильную высоту рабочей поверхности и идеальное выравнивание с другими устройствами линии Dinamica. Они также позволяют выполнять крепление к полу с помощью специальных отверстий.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

EDGE / СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие поверхности с каучуковым покрытием	●
Регулируемая по высоте и по длине рабочая поверхность	●
Прижимная поворотная рабочая поверхность	●
Ножки с отверстиями для крепления к полу	●
Длина рычажного плеча (мм)	710
Длина выдвинутого рычажного плеча (мм)	1.260
Высота (мм)	760 ÷ 1.200
Максимальная нагрузочная способность (кг)	60
Масса (кг)	45

Включено ● Доступно ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.