FIX 650

ОДНОГОЛОВОЧНЫЕ УСОРЕЗНЫЕ ПИЛЫ



Отрезной станок с одной подъемной головкой для резки крупных сечений предназначен для резки под углом 90°.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Зажимы

Блокировка заготовок осуществляется с помощью горизонтальных и вертикальных зажимов, характеризующихся чрезвычайно быстрым позиционированием. Прочность используемой механической конструкции обеспечивает чрезвычайную жесткость блокировки заготовок на рабочих поверхностях.

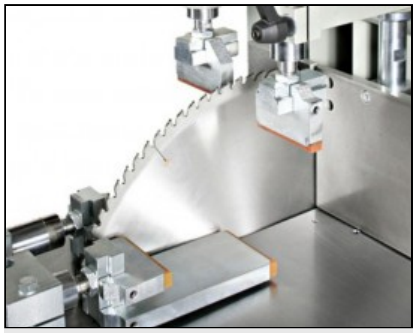


Режущий диск

Отрезной станок оснащен твердосплавным режущим диском диаметром 650 мм, установленным на системе подачи с пневматическим приводом, который гарантирует жесткость системы и в то же время мощность, необходимую для обработки профилей большого сечения.

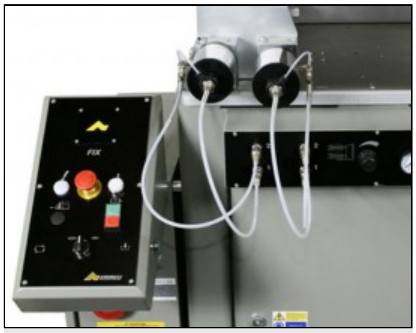

Система управления

Консоль управления позволяет легко и интуитивно управлять станком. Контроль управления станком дополняется системой регулировки прижима зажимов и возможностью регулировки скорости выдвижения режущего диска.

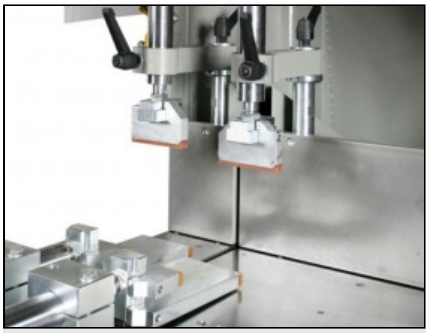

Зона резки

Для обеспечения максимальной режущей способности, позволяющей работать с профилями большого размера, зона резки отличается прочностью конструкций, обеспечивающей максимальную жесткость. Это относится как к горизонтальной поверхности, так и к вертикальной прямоугольной опоре.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIX 650 / ОДНОГОЛОВОЧНЫЕ УСОРЕЗНЫЕ ПИЛЫ


РЕЖУЩИЙ ДИСК

Твердосплавный (widia) (мм)	Ø = 650
Конвейер стружки на каждый режущий диск	●

ПОДАЧА ДИСКА

Гидропневматическая	●

СХЕМА РЕЗКИ

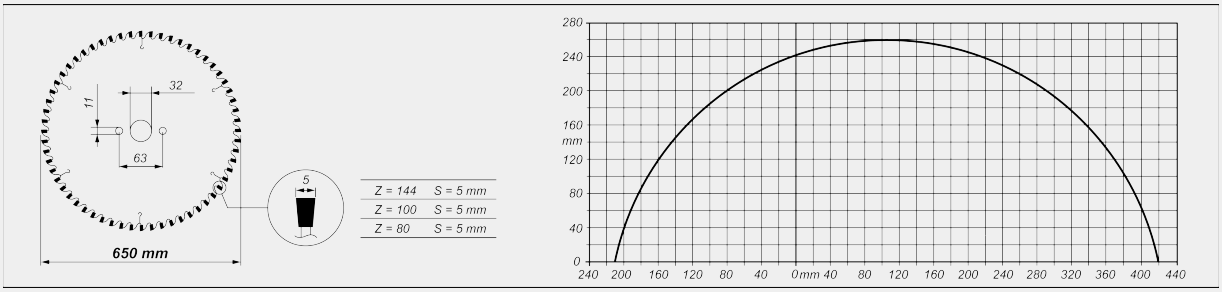

ЗАЩИТА ЗОНЫ РЕЗКИ

Интегрального типа с ручным управлением	●
Автоматическое открытие защитного элемента режущего диска	○

СИСТЕМА СМАЗКИ

Система смазки жидким маслом с минимальной пенетрацией	●

ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ

Пара горизонтальных пневмозажимов с редукционным клапаном, оснащенным манометром	●
Пара горизонтальных пневмоприжимов с редукционным клапаном и манометром	●
Дополнительный горизонтальный зажим	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ДВИГАТЕЛЬ

Трехфазный самотормозящий двигатель	●
Время срабатывания тормоза (с)	10
Мощность (кВт)	5,5

ВЫТЯЖКА

Оснащение для установки вытяжного устройства	●

Включено ● Доступно ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.