



Lilliput 300 M

End milling machine



Горизонтальный торцовочный станок с ручной подачей. Фрезерование вне опорной поверхности под углом $+45^\circ$ / 90° / -45° . Быстрая смена фрезеровочного узла с помощью пневматического управления. Рабочий стол с защитой от царапин. Встроенное защитное ограждение рабочей зоны.



Зажимной узел и положение вне прямоугольной опоры

Пневматические горизонтальные и вертикальные зажимы оснащены пневматическим приводом с устройством низкого давления. Положение вне прямоугольной опоры управляется при помощи изменения наклона от -45° до +45° ручными движениями. Считывание положения осуществляется при помощи градуированной шкалы.



Быстрая пневматическая смена

Смена фрезеровочного узла осуществляется пневматически командой на панели управления. Это позволяет выполнять смену установленного на машине фрезеровочного узла и гарантировать обрабатываемость различных экструдированных элементов.



Упор revolverного типа

6-позиционный ручной упор revolverного типа позволяет задать 6 различных измерений, обеспечивая быстрое позиционирование заготовки для сокращения времени цикла. Упор revolverного типа также регулируется вручную по высоте.




Магазин инструментов

В станине станка расположен магазин фрез, который легко доступен при ручных операциях по забору инструментов, что позволяет размещать фрезеровочные узлы в упорядоченном положении и сохранять их целостность.



Система управления

Кнопочная панель на пульте управления станка позволяет управлять: продувкой воздуха для очистки зажимной поверхности, запуском с предохранительным выключателем, быстрой сменой инструмента.

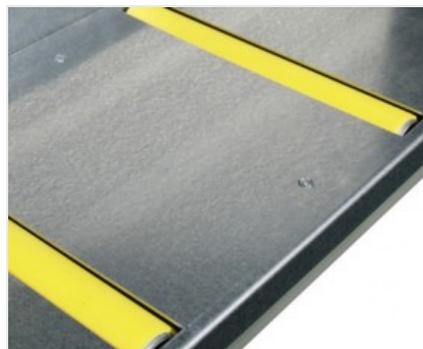

Опорный ролик профиля (По желанию)

Он обеспечивает правильное позиционирование в станке и надежную опору профиля в зоне обработки. Подвижные ролики облегчают операции по перемещению профиля.



**LILLIPUT 300 M / END MILLING MACHINE****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---|-------------------|
| Двигатель с самоторможением (кВт) | 1,1 |
| Скорость инструмента (обороты/мин) | 2.800 |
| Ход (мм) | 300 |
| Мощность зажимов (мм) | 200 x 120 |
| Пневматический горизонтальный и вертикальный зажим с устройством низкого давления | ● |
| Глубинный упор 6-позиционного револьверного магазина | ● |
| Втулка фрезодержателя (мм) | ∅ = 27 / 32 x 135 |
| Фреза макс. (мм) | ∅ = 160 |
| Система микрораспыляемой смазки на основе водно-масляной эмульсии | ● |
| Станина с магазином фрезодержателей и конвейерным извлечением стружки | ● |
| Пистолет сжатого воздуха для очистки | ● |

Включено ● Доступно ○