
ROTOLIMA

ROTARY DISC FILLING MACHINES

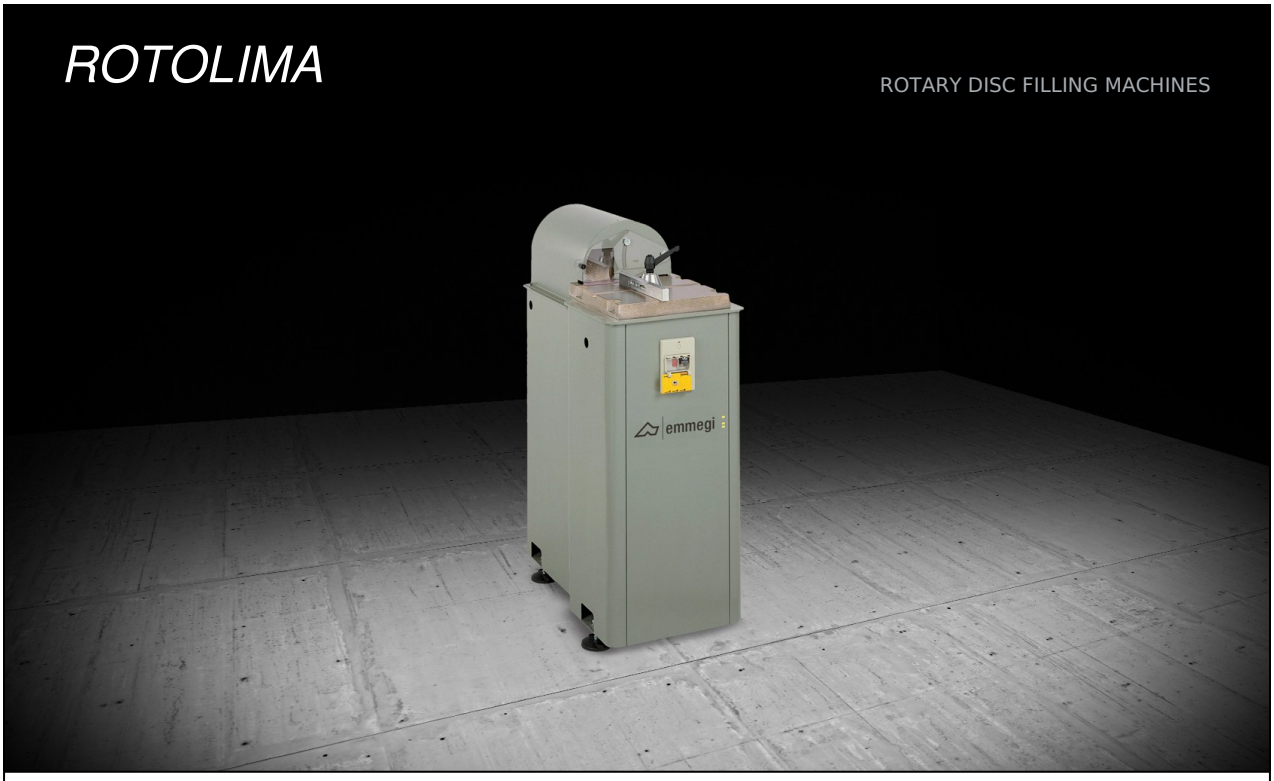

Дисковой опиловочно-зачистный станок для алюминия с резкой по 2 граням, оснащенный угломером и упором. Рабочий стол с защитой от царапин.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Защитное ограждение диска

Зона обработки защищена прозрачным кожухом из поликарбоната, которая обеспечивает безопасность оператора.



Термомагнитный выключатель

Защита двигателя для предотвращения перегрева и сохранения целостности двигателя обеспечивается наличием автоматического термомагнитного выключателя.



Регулируемые ножки

Специальные каучуковые ножки обеспечивают опору станка на пол. Кроме того, их можно регулировать по высоте для наилучшей адаптации к поверхности пола.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ROTOLIMA / ROTARY DISC FILLING MACHINES

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель (кВт)	0,75
Скорость инструмента (обороты/мин)	700
Диаметр шлифовального диска (мм)	250
Масса нетто (кг)	90
Стальной шлифовальный диск	●

Включено ● Доступно ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.