





## SCA Mini P 400

Одноголовая отрезная пила

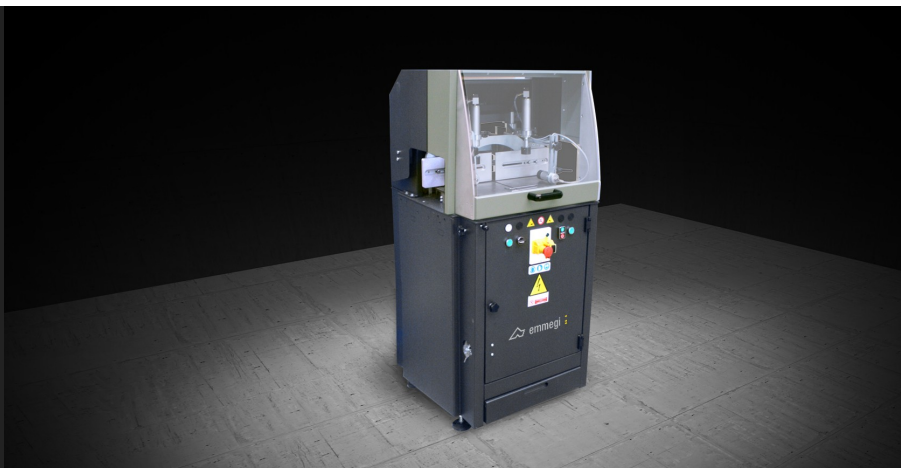


Отрезной станок с одной головкой, подъемным режущим диском, загрузочной стороной слева для резки под углом 15° слева и 15° справа, а также, под промежуточными углами.

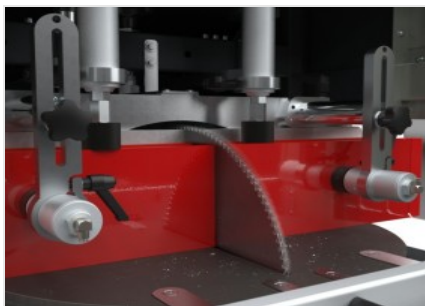

### Зона резки

Прочная горизонтальная поверхность в сочетании с вертикальным упором позволяет оптимально позиционировать заготовку для резки, гарантируя высокую точность отрезанной секции.

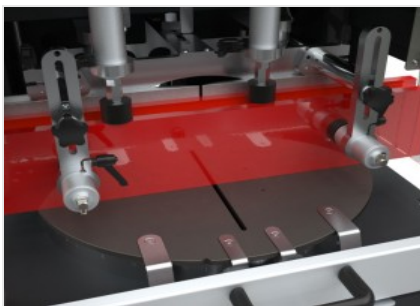

### Зажимы

Благодаря используемым техническим решениям, горизонтальные и вертикальные зажимные узлы гарантируют одновременно предельную жесткость блокировки заготовки и быстрое изменение положения. Эти характеристики позволяют использовать станок для производства переплетов.



### Система управления

Консоль управления позволяет легко и интуитивно управлять станком. Удобный рычаг с градуированной шкалой обеспечивает быстрое угловое позиционирование режущего диска. Дополнительная система регулировки позволяет регулировать давление зажимов и скорость выдвигания режущего диска.



### Ящик сбора стружки

Практичный ящик для сбора стружки позволяет эффективно собирать отходы обработки, обеспечивая чистоту самого станка и рабочего пространства.



SCA MINI P 400 / ОДНОГОЛОВАЯ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА

РЕЖУЩИЙ ДИСК


Твердосплавный (widia) (мм)

Ø = 400


ПОДАЧА ДИСКА

Пневматическая

СХЕМА РЕЗКИ

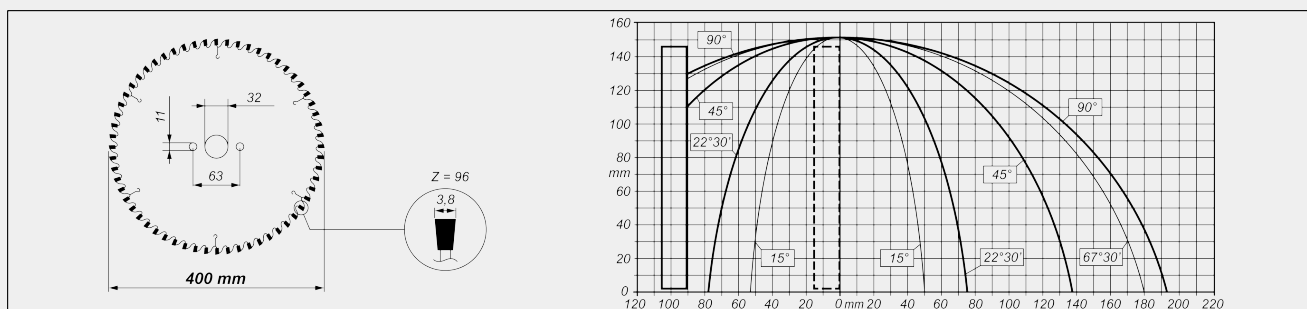

НАКЛОН РЕЖУЩЕГО УЗЛА

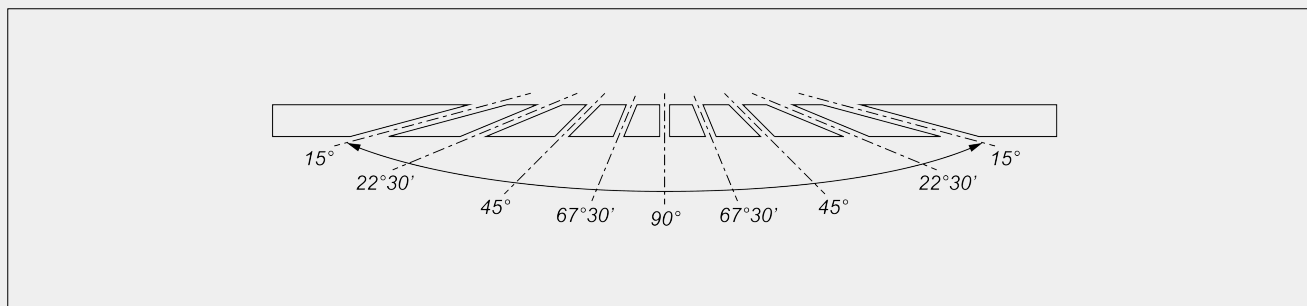

Механическая регулировка промежуточных углов наклона

ЗАЩИТА ЗОНЫ РЕЗКИ

Интегрального типа с ручным управлением

СИСТЕМА СМАЗКИ

Микрораспыление масляной эмульсии

**ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ**

Пара вертикальных пневматических зажимов	<input checked="" type="radio"/>
Дополнительные горизонтальные зажимы	<input type="radio"/> 2

**ДВИГАТЕЛЬ**

Трехфазный (без тормоза)	<input checked="" type="radio"/>
Мощность (кВт)	<input type="radio"/> 1,5
Скорость двигателя (оборотов/мин)	<input type="radio"/> 2.800

Включено  Доступно