




## Stack

средства буферизации  
и перемещения



Каретка для транспортировки и складирования профилей в горизонтальном положении.

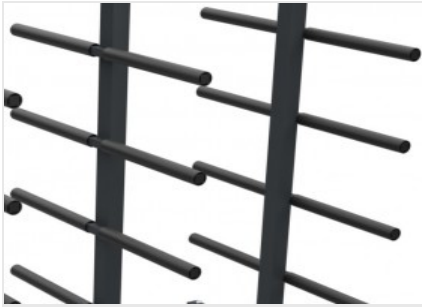

### **Контактные поверхности**

Все контактные поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, что гарантирует целостность поверхностей при размещении на них предметов.



### **Регулируемые центральные опоры**

Возможность регулировки центральных опор позволяет размещать экструдированные заготовки различной длины, что облегчает их идентификацию.



### **Вращающиеся колеса**

4 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.

**STACK / СРЕДСТВА БУФЕРИЗАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ	●
Количество отделений	10
4 поворотных колеса с низким уровнем износа, 2 из которых с блокировкой (мм)	Ø = 125
Регулируемые центральные опоры	●
Длина (мм)	1.800
Ширина (мм)	860
Высота (мм)	1.950
Максимальная нагрузочная способность (кг)	500
Масса (кг)	55

Включено ● Доступно ○