



Transit YP

средства буферизации
и перемещения




Каретка для транспортировки и складирования стекол и панелей на сборочных участках.



Деление на отсеки

Каретка располагает удвоенным отсеком, что позволяет значительно увеличить количество транспортируемых заготовок, а также существенно сэкономить занимаемое пространство.

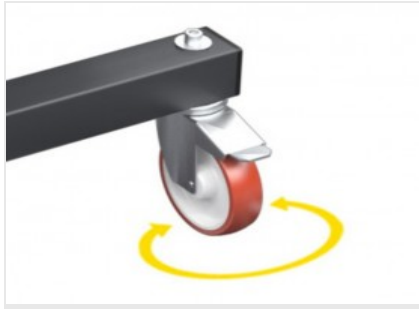

Вращающиеся колеса

4 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.



Контактные поверхности

Все контактные боковые и нижние поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, что гарантирует целостность поверхностей при размещении на них предметов.

**TRANSIT UP / СРЕДСТВА БУФЕРИЗАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Глубина отделения (мм)	999
Основание (мм)	1.240 x 1.010
Вертикальная опора, высота (мм)	1.305
Количество отделений	10 x 2
Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ	●
Широкое опорное основание	●
Ручка для перемещения	●
4 поворотных колеса, 2 из которых с фиксатором (мм)	Ø = 125
Масса (кг)	85
Максимальная нагрузочная способность (кг)	500

Включено ● Доступно ○