V-LINK

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЛЬГАНГИ



Вертикальный рольганг для легкого перемещения между различными участками сборки рам и переплетов, в том числе тяжелых.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Рольганг

Роликовый конвейер с регулируемой высотой от 320 до 360 мм от земли поддерживает в основании вес переплета и обеспечивает плавность и легкость перемещения.

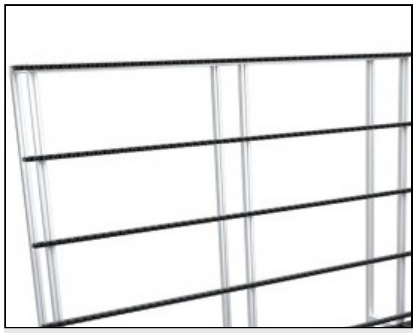

Роликовый конвейер с защитой от царапин

Пять рядов роликов, установленных на стержне, обеспечивают опирание переплета о наклонную спинку и позволяют безопасно перемещать даже очень тяжелые переплеты.



Регулируемые ножки

Регулируемые по высоте ножки обеспечивают нужную высоту рабочей поверхности и позволяют получить наклон под переменным углом от 85° до 90°. Они также позволяют выполнять крепление к полу с помощью специальных отверстий.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

V-LINK / ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЛЬГАНГИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота роликового конвейера (мм)	320 ÷ 360
Рольганг с регулируемым наклоном	85° ÷ 90°
Масса (кг)	100
Максимальная нагрузочная способность (кг)	200
Длина (мм)	3.000
Высота (мм)	2.165 ÷ 3.015
Ширина (мм)	870
Контактные поверхности, покрытые мягким противоскользящим ПВХ	●

Включено ● Доступно ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.