
# BA 411

MONTERINGSBORD

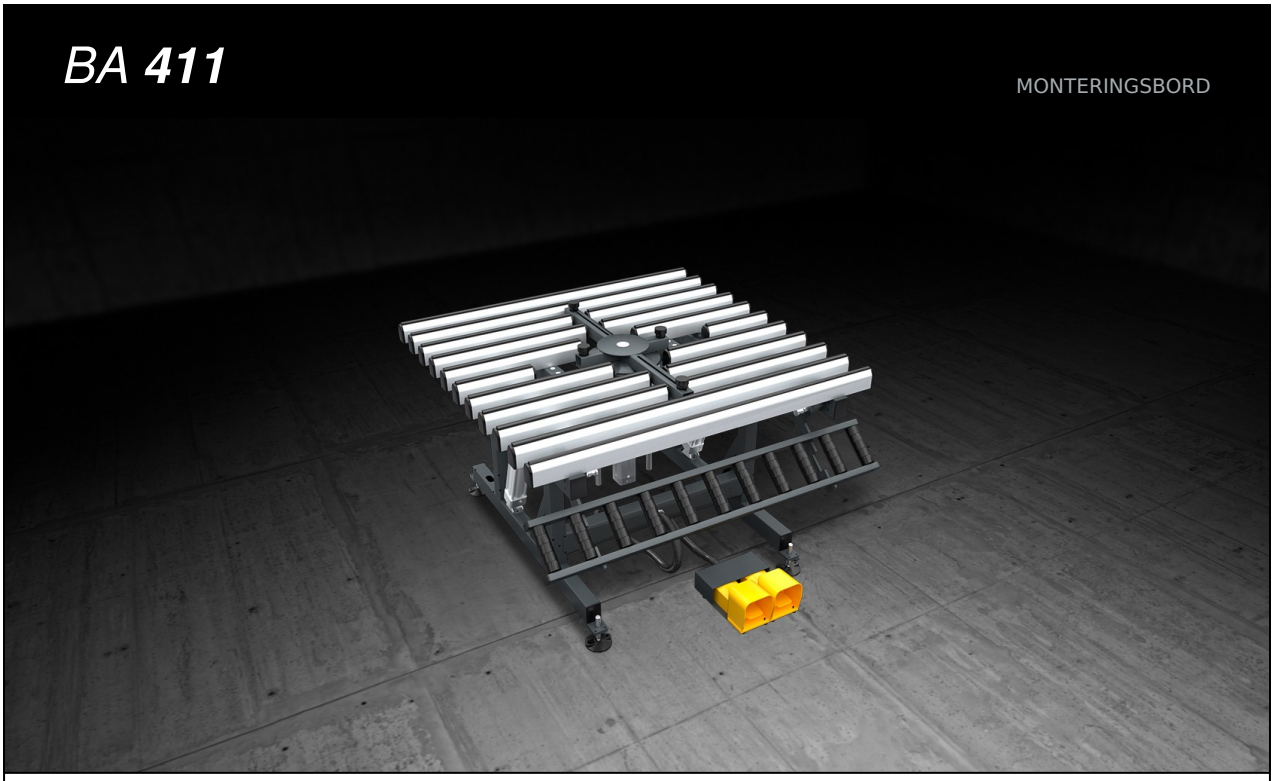


Bänk för montering av glaskarmar med lutningsbart arbetsbord i 0° (horisontell) till 85°. Den sänkbara rullbanan är höjdjusterbar (från 170 till 460 mm) oberoende av arbetsbordet. Arbetsbordet är justerbart från 895 till 965 mm och fötterna är försedda med hål för fixering i marken.
Den är utrustad med ett korsstycke i mitten för lyftning och positionering av glaset.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

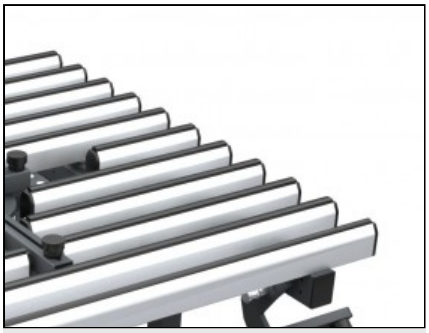

## Kontaktytor i PVC

Uppläggningsyta i hård PVC med låg friktion bevarar ramen intakt genom att låta den glida.



## Fällbart arbetsbord

Arbetsbordet är pneumatiskt svängbart medels fotpedalen och kan lutas från 0°, horisontellt läge, till 85°.



## Pneumatisk lyftning för glas

Det sänkbara korset i mitten är utrustat med fyra stödpunkter i gummi för glaset, som är justerbart längs armarna. När bänken är i horisontellt läge, kan glaskorset lyftas upp med fotpedalen och roteras manuellt. Ett säkerhetssystem förhindrar att korset lyfts när bänken är i lutad position.



## Rullbana för transport av fönster- och dörrkarmar

En fällbar rullbana med manuell rörelse med fasta låspositioner (2 förinställda positioner), möjliggör den horisontella förflyttningen av ramen tack vare rullar monterade på skenor



## Justerbara fötter

De höjdjusterbara fötterna säkerställer önskad höjd på arbetsbordet och perfekt anpassning till de andra produkterna i den dynamiska serien. De ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hålen.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **BA 411** / MONTERINGSBORD

## ARBETSBORD

| | |
|---|---|
| Kontaktytor täckta med hård PVC med låg friktion | ● |
| Pneumatisk lutning av arbetsbordet från 0° (horisontell) till 85° | ● |

## MÅTT

| | |
|---|---|
| Längd (mm) | 1.400 |
| Bredd (mm) | 1.400 |
| Höjd arbetsbord (horisontellt läge) (mm) | 895 ÷ 965 |
| Höjd upplyft glas (mm) | 1.200 |
| Vikt (kg) | 170 |

## EGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Pneumatisk lyftning för glas | ● |
| Manuellt fällbar rullbana och höjdjusterbar oberoende av arbetsbordet | ● |
| Fötter med hål för fäste i marken | ● |
| Luftabsorption/cykel (Nl) | 36 |
| Maxlast (kg) | 120 |
| Maxlast för central lyftanordning (kg) | 70 |

Ingår ● Tillgänglig ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.