
CLASSIC E

DUBBLA GERINGSSÅGAR

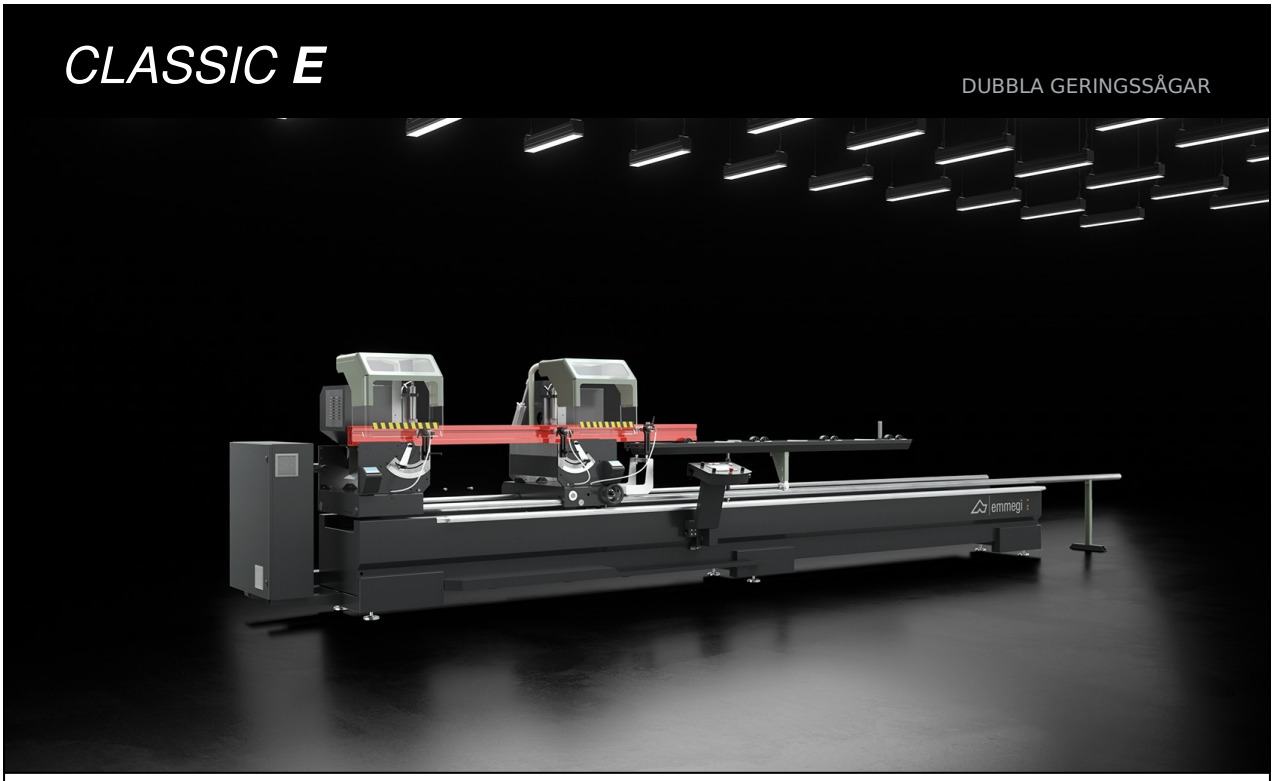


Elektronisk dubbelhuvudskärmaskin med automatisk rörelse av det rörliga huvudet via borstlös motor som styrs av en numerisk kontroll. Pneumatisk lutning av klippenheterna i 3 fasta lägen 90°, 45° och 22°30' (extern) eller med mekaniskt system för manuell justering av mellanvinklarna. Hydropneumatisk klingmatning.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

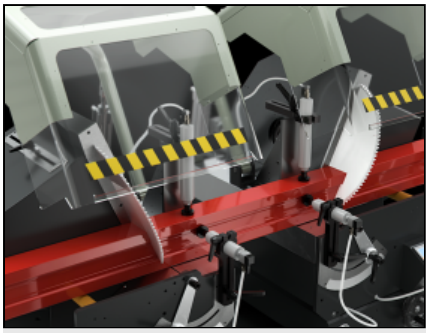

Gerkapning

Vinkelinställning sker medels tryckluftscylindrar från 90° upp till 22°30’ utåt, mellanvinklarna erhålls med ett speciellt manuellt justerbart stopp. De rörliga enheterna är utrustade med integrerade skydd med pneumatisk sänkning av bearbetningsområdet.



Kontroll

Kontrollpanelen, är installerad på ett glidbart lager längs maskinens framsida, möjliggör en korrekt positionering av de rörliga huvudena beroende på specifikationerna på kapningen som ska utföras. Den har en pekskärm på 7” och en helt och hållet anpassad programvara full med funktionaliteter som utarbetats speciellt för denna maskin. Genom att skapa kaplistor optimeras bearbetningscykeln för att reducera avfallet och minska tiderna för arbetsstyckenas på- och utmatning.


Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

CLASSIC E / DUBBLA GERINGSSÅGAR

LAYOUT

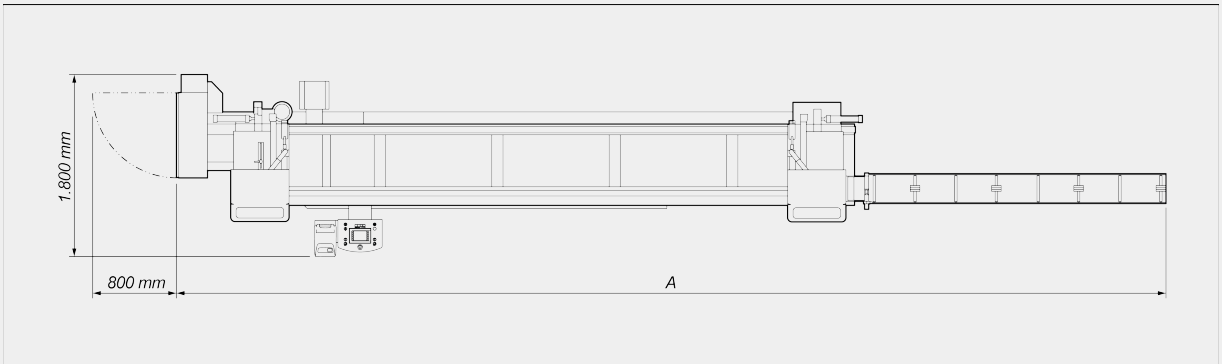

	A
Classic E - 4 m (mm)	8.400
Classic E - 5 m (mm)	9.400
Classic E - 6 m (mm)	10.400

Totaldimensionerna kan variera med tanke på produktens konfiguration.

MASKINENS EGENSKAPER


Kontroll av elektronisk X-axel	●
X-axelns positioneringshastighet (m/min)	25
Lutning av pneumatiska huvuden	●
Detektering av det rörliga huvudets position med direkt mätsystem med absolut magnetband	●
Vinkling utåt	45° / 22°30’
Mekanisk justering av mellanvinklar	●
Matning av hydropneumatiska klingor	●
Effektiv kapning, beroende på modell (mm)	4.000 / 5.000 / 6.000
Minsta kapning för 2 huvuden i 90° (mm)	310
Minsta kapning med programvara PLUS med 2 huvuden 90° (mm)	200
Minimal kapfunktion med programvara PLUS (mm)	0
Minimalt avfall från stång med skjutmatning (mm)	200
HM-klingor	2
Klingadiameter (mm)	500
Effekt klingmotor (kW)	2,2
Höjd på lastplanet (mm)	1.140

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

KAPDIAGRAM

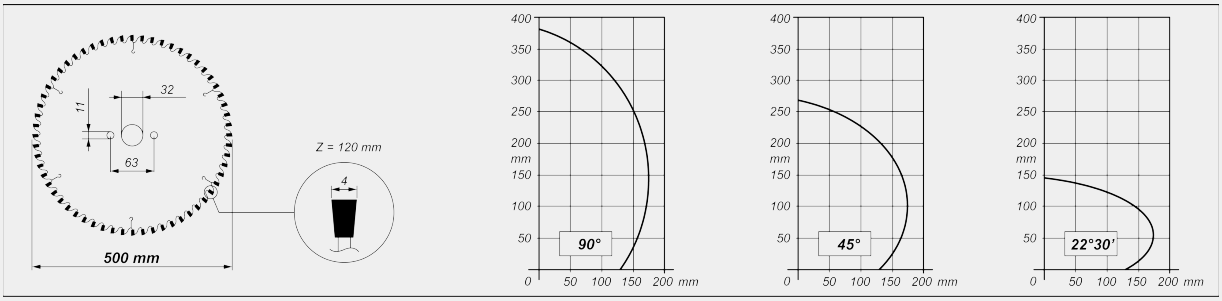

LUTNING KAPENHET

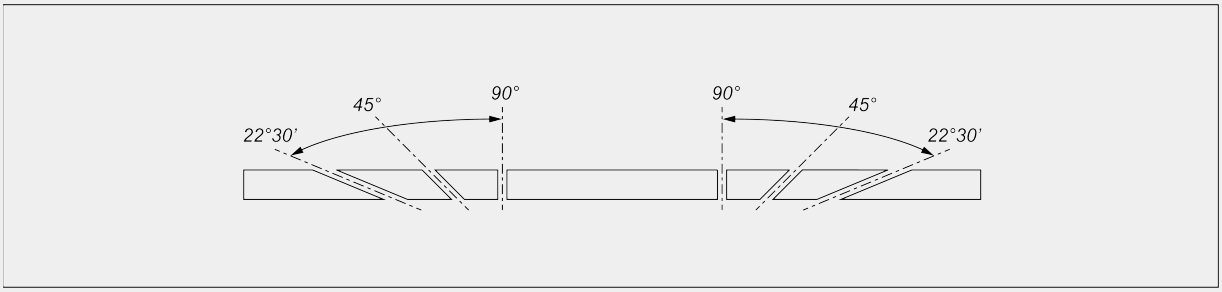

Mekanisk justering av mellanvinklar

SÄKERHET OCH SKYDD

Lokalt främre skydd och pneumatiskt styrdon	●

POSITIONERING OCH FÄSTNING AV PROFIL

Två horisontella och vertikala pneumatiska klampar med ”lågtrycksenhet”	●
Två profilfixturer standard	●
Metrisk linje	●
Mellanliggande stöd för pneumatisk profil	○
Rullbana på rörligt huvud (mm)	2.000
Extra klamp för profilstöd på rullbana	○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SMÖRJNING OCH SUGNING

Smörjsystem med vattenmikrodimma och oljeemulsion eller olja med minimal diffusion (beroende på version)	●
Förberedd för automatisk start med suganordning	●
Utdragbara lådor för spån- och spånuppsamling utan dragsystem för spånevakuering (4m / 5m / 6m)	4 / 5 / 6
System med avstrykare för bortföring av spån	○
Utdragbara lådor för spån- och spånuppsamling med dragsystem för spånevakuering	2

FUNKTION

Utförande av enskilda kapningar	●
Utförande av sneda kapningar (mellanvinklar)	●
Utförande av cykliska kapningar från kaplistor	●
Importering av kaplistor	●
Specialkapning PLUS (överdimensionerad, underdimensionerad, steg-för-steg, och avfasad kapning)	○

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.