




Classic VIS

Dubbla geringssågar

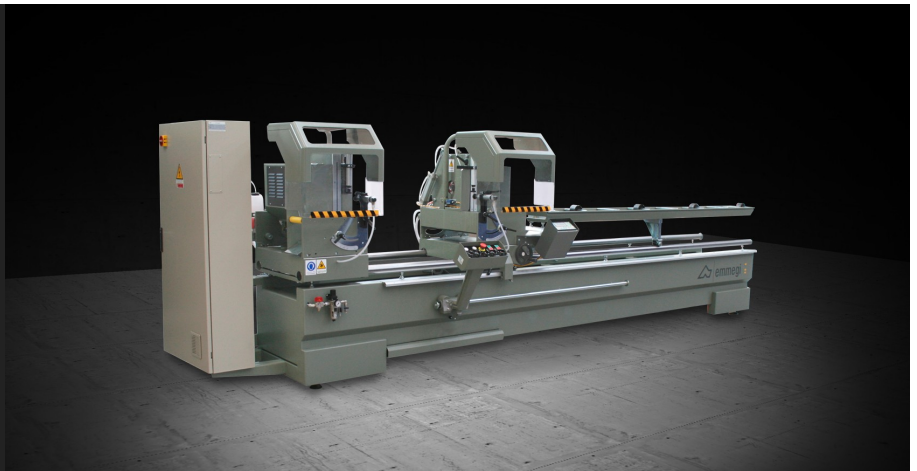

Dubbelsåg med manuell förflyttning av det rörliga huvudet och avläsning av kaplängder i den digitala displayen.

Pneumatiskt fällning av klingorna utåt upp till 45°, 30° eller 22° beroende på modell. Klinga 450 och 500 mm. Tillgänglig för kapning av längder på 4, 5 eller 6 m.



Gerkapning

Vinkelinställning sker medels tryckluftscylindrar. De möjliga kapvinklar är mellan 90° och 45° utåt för maskiner med en klingdiameter på 450 mm. Med en klingdiameter på 500 mm är det möjligt att uppnå vinklar från 90° till 22°30' utåt.

Mellanvinklarna erhålls via ett speciellt justerbart stopp. De rörliga enheterna är utrustade med integrerade skydd med pneumatisk sänkning av bearbetningsområdet.



Positionering av farbart huvud

Positioneringen av det farbara kaphuvudet sker manuellt medels justerratten. Längdavläsningen sker via ett magnetband och LCD-displayen som visar det aktuella måttet.



Digital visning av X-axel

Positioneringsmåttet för det rörliga huvudet längs X-axeln visas elektroniskt via en digital display som ger en omedelbar avläsning av den inställda längden och säkerställer precisionen i kapfasen.



Kontrollpanel

Knappsatsen som finns i olika modeller, är flyttbar i sidled och förenklar användningen av maskinen genom att den alltid kan positioneras nära kapenheten.



Digital display för mellanvinklar (Frivillig)


Vid gerkapning kan man medels displayen för mellanvinklarna identifiera vinkeln av kapenheten med absolut precision, vilket säkerställer exakta kapvinklar.

**CLASSIC VIS / DUBBLA GERINGSSÅGAR****KONTROLLENS EGENSKAPER**

LCD-lägesvisare för mått	●
Utförande av enskilda kapningar	●
Lagring av 99 profilkorrigeringsvärden med automatisk beräkning av mått för kapvinklar	●
Minne av 10 kaplistor (50 rader vardera) från tangentbordet	●

MASKINENS EGENSKAPER

Detektering av det rörliga huvudets position med direkt mätsystem med magnetband	●
HM-klingor	2
Skydd för hela kapområdet med pneumatisk styrning	●
Två horisontella och vertikala pneumatiska klampar med "lågtrycksenhet"	●
Stödprofil för rullbana	●
Smörjsystem med vattenmikrodimma och oljeemulsion eller olja med minimal diffusion (beroende på version)	●
Stöd profil manuell	●
Förberedd för automatisk start med suganordning	●
Två profilfixturer standard	●
Metrisk linje	●
Effektiv kapning (mm)	4.000 / 5.000 / 6.000
Effekt klingmotor (kW)	2,2

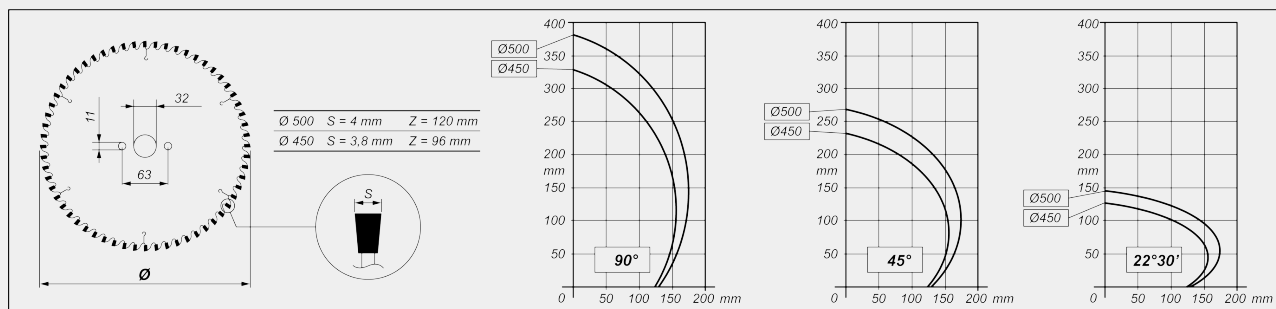KAPDIAGRAM

Ingår ● Tillgänglig ○