COPIA **314 S**

KOPIERFRÄSMASKINER



Manuell kopierfräs med ett fräshuvud, stor bearbetningshöjd och förlyttning av fräsenheten medels indirekt spak. Möjlighet att utföra längsgående bearbetningar utan att vrida materialet. Kopierstift med manuell styrning.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Horisontella klampar

Maskinen har två horisontella klampar med lågtryckssystem och justeras manuellt, vilket säkerställer korrekt klampning av profilen i maskinen.



Dimsmörjning med vatten

Maskinen är utrustad med ett dimsmörjningssystem med oljeemulsion som säkerställer korrekt smörjning av det bearbetande verktyget.

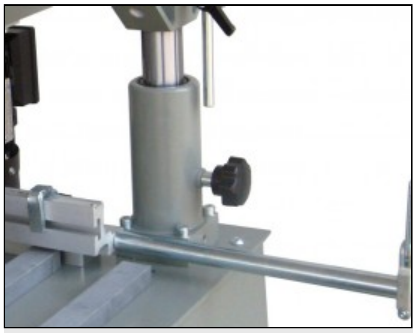

Referensanslag

Ett anslagssystem med manuell inställning möjliggör att positionera arbetsstycket på ett korrekt sätt i maskinen och förflytta det till bearbetningsområdet.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

COPIA 314 S / KOPIERFRÄSMASKINER

EGENSKAPER	
Motor (kW)	0,75
Verktygshastighet (varv/min)	10.000
Slaglängder (X-Y-Z) (mm)	314 – 120 – 175
Klampkapacitet (mm)	175 x 220
Verktygsfäste med hylsa max (mm)	Ø = 10
Vridmoment för horisontella pneumatiska klampar, slag (mm)	8
Anslagsdjup revolver med 6 lägen	●
Enskärsfräs (mm)	Ø = 5 - 10
Hylsa fräshållare försedd med låsring (mm)	Ø = 10
Följarfinger med tre diameter	●
Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion	●
Mask med standardfigurer	●
Stavar höger och vänster med 4 exkluderbara anslag	●

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.