




FIT

Manuella Monteringsbord




Bänk för montering av karmar och ramar. Horisontell bänk med pneumatiskt utbyte mellan stödskivan i mjuk PVC (för monteringsfasen) och stödskivan i hård PVC med låg friktion (för förflyttningsfasen). Arbetsbordet är höjdjusterbart från 895 till 965 mm och fötterna är försedda med hål för fixering i marken.

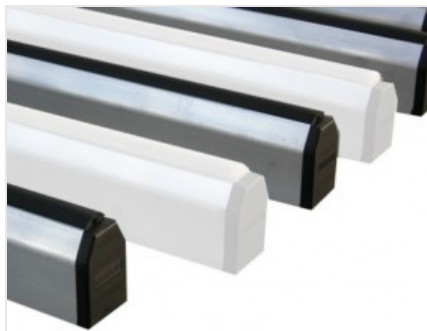


Arbetsbord i mjuk PVC

Arbetsytorna är täckta med halkfri, mjuk PVC som garanterar ett säkert stöd vid positioneringen av ramen.

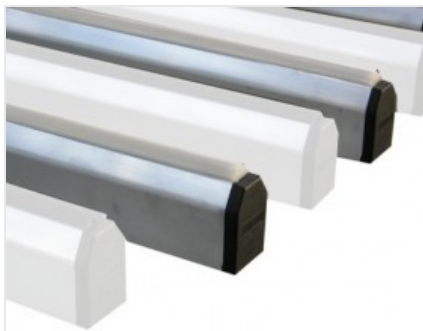

Uppläggningsarmar i PVC med låg friktion

Uppläggningsarm i hård PVC med låg friktion säkerställer hög glidförmåga på ramen och möjliggör därmed enkel förflyttning.

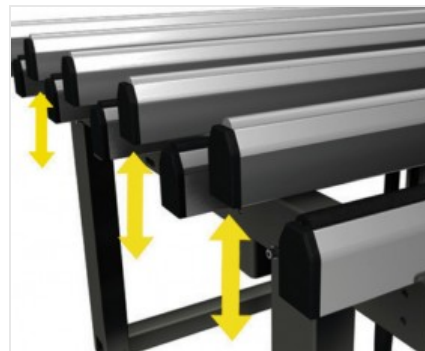

Pneumatiskt byte av bordsbeläggning

Ett system med pneumatiska cylindrar höjer och sänker efter behov en hård uppläggningsyta eller en mjuk glidlist



Justerbara fötter

De höjdjusterbara fötterna säkerställer önskad höjd på arbetsbordet och perfekt anpassning till de andra produkterna i den dynamiska serien. De ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hålen.

**FIT / MANUELLA MONTERINGSBORD****EGENSKAPER**

Längd (beroende på modell) (mm)	1.400 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Bredd (mm)	1.600
Rullbord	<input type="radio"/>
Pneumatisk lyftning för glas	<input type="radio"/>
Luftförbrukning (NI/cykel)	0,5
Maxlast (kg)	240

VIKT (BEROENDE PÅ MODELL)

FIT 1 600 X 1 400 mm (kg)	87
FIT 1 600 X 2 000 mm (kg)	96
FIT 1 600 X 2 500 mm (kg)	105
FIT 1 600 X 3 000 mm (kg)	115

Ingår ● Tillgänglig ○