


***FIT***

Manuella Monteringsbord




Bänk för montering av karmar och ramar. Horisontell bänk med pneumatiskt utbyte mellan stödskivan i mjuk PVC (för monteringsfasen) och stödskivan i hård PVC med låg friktion (för förflyttningsfasen). Arbetsbordet är höjdjusterbart från 895 till 965 mm och fötterna är försedda med hål för fixering i marken.

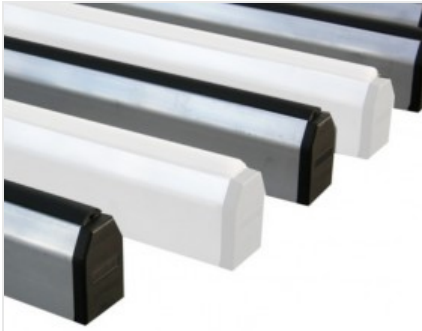

### Arbetsbord i mjuk PVC

Arbetsytorna är täckta med halkfri, mjuk PVC som garanterar ett säkert stöd vid positioneringen av ramen.

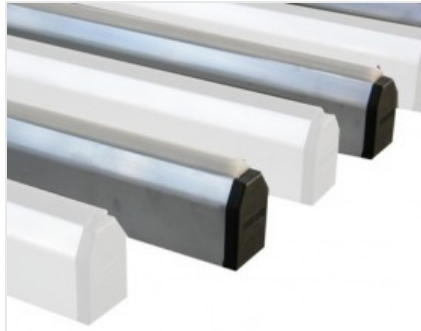

### Uppläggningsarmar i PVC med låg friktion

Uppläggningsarm i hård PVC med låg friktion säkerställer hög glidförmåga på ramen och möjliggör därmed enkel förflyttning.



### Pneumatiskt byte av bordsbeläggning

Ett system med pneumatiska cylindrar höjer och sänker efter behov en hård uppläggningsyta eller en mjuk glidlist



### Justerbara fötter

De höjdjusterbara fötterna säkerställer önskad höjd på arbetsbordet och perfekt anpassning till de andra produkterna i den dynamiska serien. De ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hålen.



**FIT / MANUELLA MONTERINGSBORD****EGENSKAPER**

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Längd (beroende på modell) (mm) | 1.400 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000 |
| Bredd (mm)                      | 1.600                         |
| Rullbord                        | <input type="radio"/>         |
| Pneumatisk lyftning för glas    | <input type="radio"/>         |
| Luftförbrukning (NI/cykel)      | 0,5                           |
| Maxlast (kg)                    | 240                           |

**VIKT (BEROENDE PÅ MODELL)**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| FIT 1 600 X 1 400 mm (kg) | 87  |
| FIT 1 600 X 2 000 mm (kg) | 96  |
| FIT 1 600 X 2 500 mm (kg) | 105 |
| FIT 1 600 X 3 000 mm (kg) | 115 |

Ingår ● Tillgänglig ○