
FIVE CS

MONTERINGSBORD

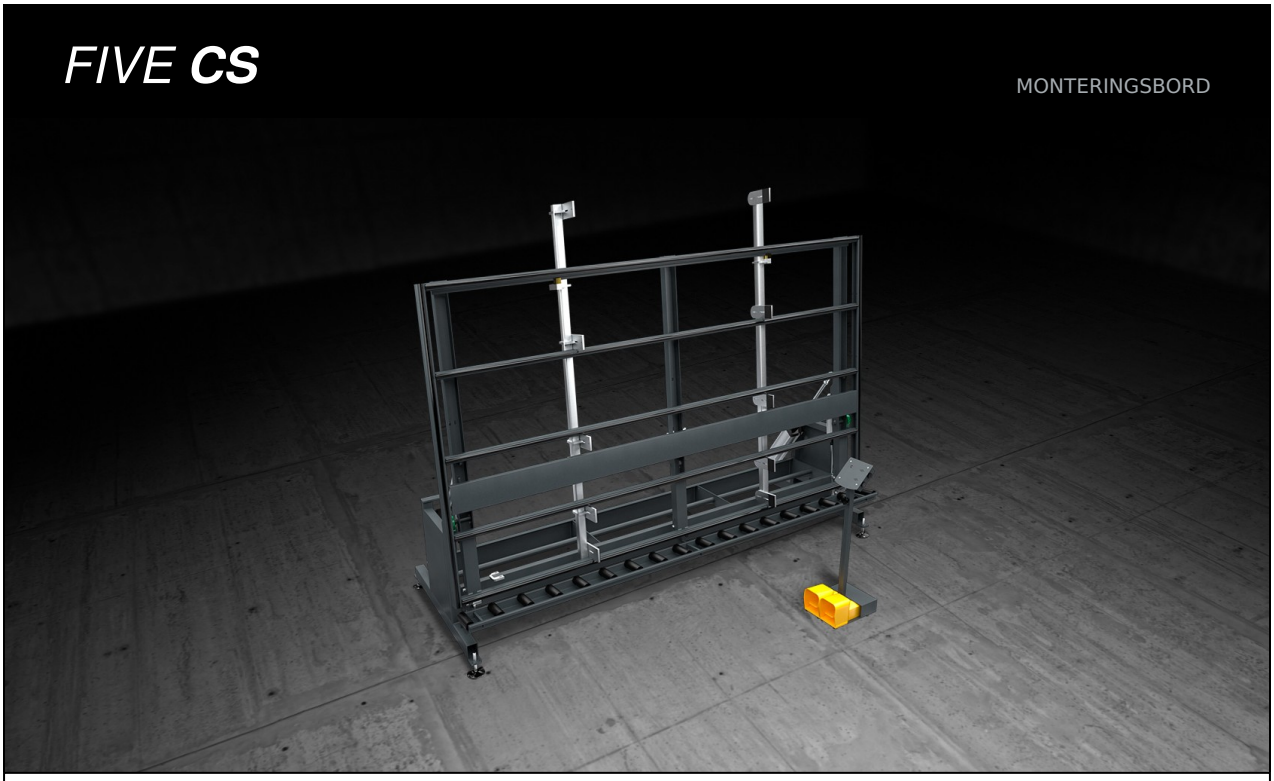

Kontrollbänk för fönster- och dörramar i aluminium. Gör det möjligt att återskapa användningsvillkoren för fönster- och dörramar: ramen låses med ett justerbart klampsystem på hela fönster-/dörramens höjd, karmarna förs in i ramen, inglasningen och slutkontrollen genomförs. Med rullbanan kan operatören mata in och ut tunga fönster- och dörrkarmar helt självständigt.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Fällbart arbetsbord

Arbetsbordet är pneumatiskt svängbart medels fotpedalen och kan lutas från 0°, horisontellt läge, till 85°.



Uppläggningsytor i PVC med låg friktion

Uppläggningsarmar i hård PVC med låg friktion säkerställer hög glidförmåga på ramen och möjliggör därmed enkel förflyttning.

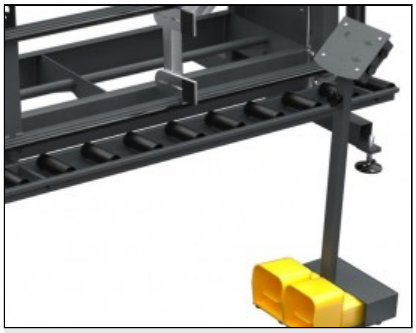


Pneumatisk styrning

En mittkonsol med tvåhandskontroll styr låsningen/upplåsningen av ramen. En dubbel fotpedal möjliggör dessutom tippningen av arbetsytan eller drivningen av den horisontella rullbanan för profilens av- och påtransport.



Rullbana för transport av fönster- och dörrkarmar

En fällbar rullbana med pneumatisk tiltning möjliggör den horisontella förflyttningen av ramen tack vare rullar monterade på skenor.

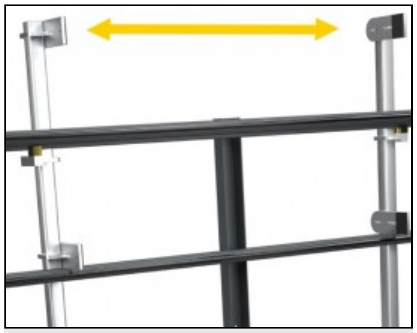

Låsning av ram

Bordets låssystem sker på ett självcentrerande sätt, tack vare en kuggstång som säkerställer perfekt parallellitet och jämnt tryck genom användning av tryckluftscylindrar.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIVE CS / MONTERINGSBORD

EGENSKAPER	
Kontaktytor täckta med hård PVC med låg friktion	●
Höjdjusterbart arbetsbord (mm)	875 ÷ 925
Tippbart arbetsbord från 0° (horisontell) till 85°	●
Justerbar fastspänningskraft (max) (N)	660
Öppning spännhållare (mm)	425 ÷ 2.425
Höjd skovel spännhållare (max) (mm)	65
Höjd spännhållare med 5 bågbeslag justerbara på båda balkarna (mm)	H = 2.060
Självcentrerande klampsystem med spännhållare med sänkbara stänger	●
Pneumatisk tippning av rullbanan när skivan är horisontell	●
Rullbana för på- och utmatning med justerbar höjd från marken (mm)	305 ÷ 355
Längd (mm)	3.000
Luftförbrukning (Nl/cykel)	150
Maxlast (kg)	200
Vikt (kg)	330

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.