



## FIX 650

### Enkelsågar



Underifrån kommande enkelsåg för kapningar av stora profiler i 90° för perfekt kvalitet på den kapade profilen samt hög repeterbarhet och precision. Klingmatningen sker hydropneumatiskt.



### **Klampar**

Låsningen av profilen sker via horisontella och vertikala pneumatiska klampenheter, som är lätt och snabb att positionera. Den stabila konstruktionen säkerställer extrem stabilitet vid fastspänning på arbetsborden.



### **Sågklinga**

Kapen är utrustad med HM-klinga på 650 mm i diameter, som är monterad på en hydropneumatiskt matad sågarm som garanterar hög stabilitet för att kapa stora profiler.



### **Kontrollpanel**

Med kontrollpanelen blir användningen av maskinen enkel och intuitiv. Maskinens kontrollpanel är försedd med knappar för justeringen av klamparnas tryck och med möjlighet att reglera klingans matningshastighet.



### **Kapområde**

För att möjliggöra maximal användning av kapkapaciteten, som säkerställer bearbetningen av stora profiler, har kapområdet en robust konstruktion som garanterar maximal stabilitet. Detta gäller både för arbetsbordet och bakre anhåll.





FIX 650 / ENKELSÅGAR

**KLINGA**

Widia (mm)

Ø = 650

Spåntransportör för klinga




**KLINGMATNING**

Hydropneumatisk



**KAPDIAGRAM**

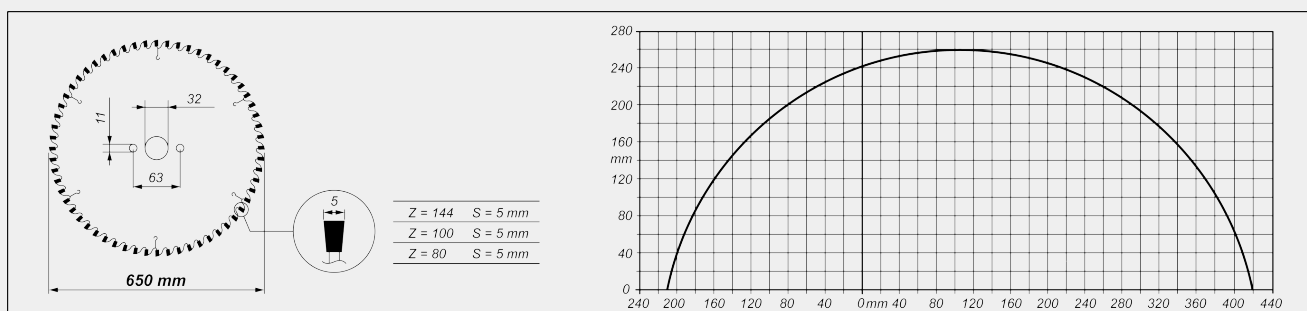

**SKYDD AV KAPOMRÅDE**

Integrerad med manuell styrning



Automatisk öppning av klingskyddet



**SMÖRJSYSTEM**

Smörjsystem med olja och minimal diffusion



**FÄSTE FÖR STYCKE**

Två vertikala pneumatiska klampar med tryckreducerare som är försedd med manometer



Två horisontella pneumatiska klampar med tryckreducerare som är försedd med manometer



Ytterligare horisontell klamp



**MOTOR**

Självbromsande trefasmotor



Bromsens svarstid (s)

10

Effekt (kW)

5,5



SUG

Förberedd för sug

Ingår ● Tillgänglig ○