



## FIX 650

Enkelsågar



Underifrån kommande enkelsåg för kapningar av stora profiler i 90° för perfekt kvalitet på den kapade profilen samt hög repeterbarhet och precision.



### **Klampar**

Låsningen av profilen sker via horisontella och vertikala pneumatiska klampenheter, som är lätt och snabb att positionera. Den stabila konstruktionen säkerställer extrem stabilitet vid fastspänning på arbetsborden.



### **Sågklinga**

Kapen är utrustad med HM-klinga på 650 mm i diameter, som är monterad på en hydropneumatiskt matad sågarm som garanterar hög stabilitet för att kapa stora profiler.



### **Kontrollpanel**

Med kontrollpanelen blir användningen av maskinen enkel och intuitiv. Maskinens kontrollpanel är försedd med knappar för justeringen av klamparnas tryck och med möjlighet att reglera klingans matningshastighet.



### **Kapområde**

För att möjliggöra maximal användning av kapkapaciteten, som säkerställer bearbetningen av stora profiler, har kapområdet en robust konstruktion som garanterar maximal stabilitet. Detta gäller både för arbetsbordet och bakre anhåll.





**FIX 650 / ENKELSÅGAR**

**KLINGA**

Widia (mm)

Ø = 650

Spåntransportör för klinga




**KLINGMATNING**

Hydropneumatisk



**KAPDIAGRAM**

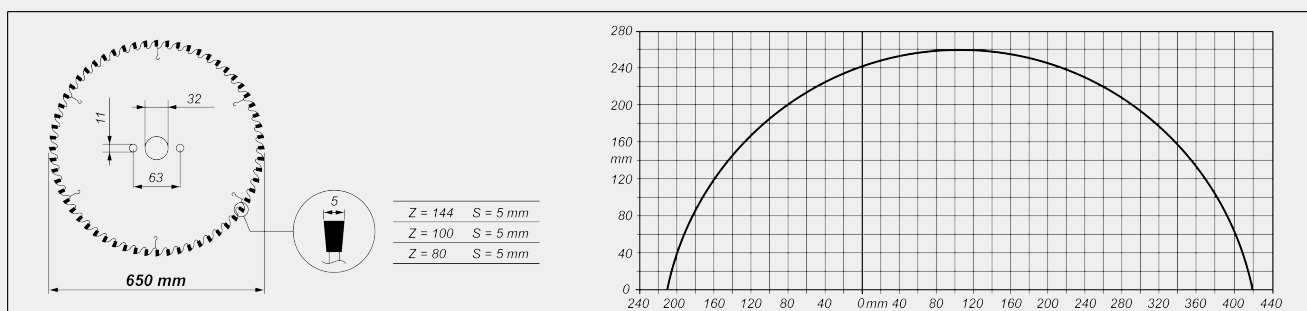

**SKYDD AV KAPOMRÅDE**

Integrerad med manuell styrning



Automatisk öppning av klingskyddet



**SMÖRJSYSTEM**

Smörjsystem med olja och minimal diffusion



**FÄSTE FÖR STYCKE**

Två vertikala pneumatiska klampar med tryckreducerare som är försedd med manometer



Två horisontella pneumatiska klampar med tryckreducerare som är försedd med manometer



Ytterligare horisontell klamp



**MOTOR**

Självbromsande trefasmotor



Bromsens svarstid (s)

10

Effekt (kW)

5,5

**SUG**

Förberedd för sug

Ingår ● Tillgänglig ○