




## LILLIPUT 290 M

Ändfräsmaskiner



Horisontell ändfräsmaskin för manuell matning. Fräsning i 90° kapade detaljer. Snabbt byte av fräsgruppen med spakstyrning. Halkfritt arbetsbord. Integrerat skydd av arbetsområdet.

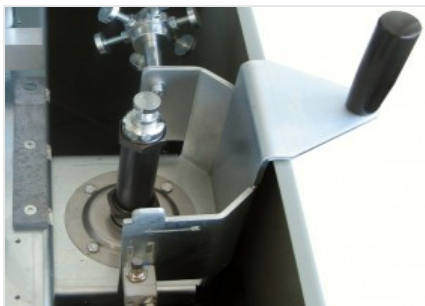

### **Snabväxling**

Verktygsbytet sker manuellt och snabbt med hjälp av ett handtag.




### **Revolveranslag**

Det manuella revolveranslaget med 6 positioner möjliggör inställning av 6 olika mått, vilket gör positioneringen av arbetsstycket snabb för att minska cykeltiden. Revolveranslaget är manuellt justerbart även på höjden.




### **Verktygsmagasin**

Magasinet är integrerad i maskinens stativ och är placerad i ena änden för att vara skyddad från spån.

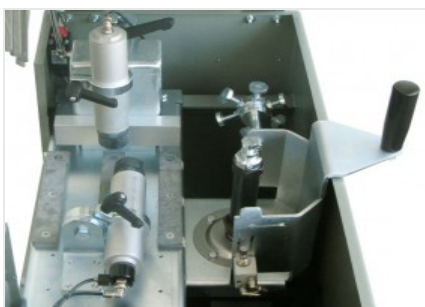

### **Klampar**

Maskinen har en horisontell och en vertikal klamp med pneumatisk styrning som är manuellt justerbara. Dessa säkerställer korrekt låsning av profilen.

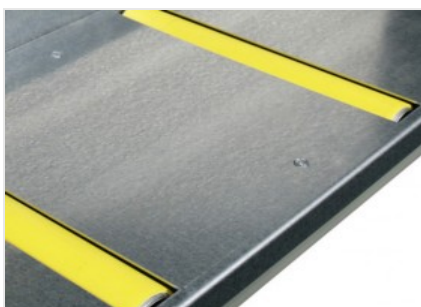

### **Vertikalstöd för rullbana (Frivillig)**

Möjliggör en korrekt positionering i maskinen och säkert stöd för profilen i bearbetningsområdet. Glidrullarna gör det lättare att flytta profilen.



**LILLIPUT 290 M / ÄNDRÄSMASKINER****EGENSKAPER**

Självbromsande motor (kW)	1,1
Verktgshastighet (varv/min)	2.800
Slaglängd (mm)	290
Klampkapacitet (mm)	190 x 110
Pneumatisk, horisontell och vertikal klamp, slag (mm)	8
Anslagsdjup revolver med 6 lägen	●
Frässpindelhylsa (mm)	Ø = 27 / 32 x 135
Max fräsdiameter (mm)	Ø = 140
Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion	●
Stativ med magasin för förvaring av fräsenheter och spån bortföring	●

Ingår ● Tillgänglig ○