



## LILLIPUT 300 M

Ändfräsmaskiner



Horisontell ändfräsmaskin för manuell matning. Fräsning i vinklade detaljer  $+45^\circ$  /  $90^\circ$  /  $-45^\circ$ . Snabbt byte av fräspaketet med pneumatisk styrning. Halkfritt arbetsbord. Integrerat skydd av arbetsområdet.



### Fräsning av gerade profiler

Både de horisontella och vertikala klamparna manövreras pneumatiskt med lågtrycksanordning. Gerkapade detaljer hanteras genom att flytta sidoanslaget från  $-45^\circ$  till  $+45^\circ$ . Avläsningen av positionen sker genom gradskala.



### Verktögsväxling

Växlingen av fräspaketet sker pneumatiskt genom ett kommando i manöverpanelen. Detta gör det möjligt att byta fräsverktyg i maskinen för bearbetningar i de olika profilerna.



### Revolveranslag

Det manuella revolveranslaget med 6 positioner möjliggör inställning av 6 olika mått, vilket gör positioneringen av arbetsstycket snabb för att minska cykeltiden. Revolveranslaget är manuellt justerbart även på höjden.




### Verktögsmagasin

Magasinet är integrerad i maskinens stativ och är placerad i ena änden för att vara skyddad från spån.



### Kontrollpanel

Knappsats på maskinens kontrollpanel som möjliggör att styra: renblåsning av arbetsbord, aktivering av säkerhetsbrytare, snabbt verktygsbyte.

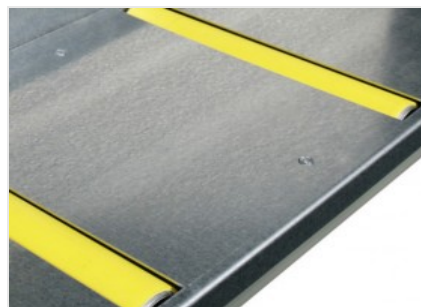

### Vertikalstöd för rullbana (Frivillig)

Möjliggör en korrekt positionering i maskinen och säkert stöd för profilen i bearbetningsområdet. Glidrullarna gör det lättare att flytta profilen.

**LILLIPUT 300 M / ÄNDRÄSMASKINER****EGENSKAPER**

Självbromsande motor (kW)	1,1
Verktygshastighet (varv/min)	2.800
Slaglängd (mm)	300
Klampkapacitet (mm)	200 x 120
Pneumatisk, horisontell och vertikal klamp med lågtrycksanordning	●
Anslagsdjup revolver med 6 lägen	●
Frässpindelhylsa (mm)	Ø = 27 / 32 x 135
Max fräsdiameter (mm)	Ø = 160
Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion	●
Stativ med magasin för förvaring av fräsenheter och spån bortföring	●
Tryckluftspistol för rengöring	●

Ingår ● Tillgänglig ○