



LILLIPUT 320 M

Ändfräsmaskiner



Horisontell ändfräsmaskin för manuell matning. Fräsning i vinklade detaljer $+45^\circ / 90^\circ / -45^\circ$. Verktyget har snabb rotationshastighet för att förbättra bearbetningskvaliteten på målade, ej rätvinkliga profillängder. Snabbt byte av fräspaketet med pneumatisk styrning. Halkfritt arbetsbord. Fullständig skyddshuv över arbetsområdet och stor intern sikt.



Fräsning av gerade profiler

Både de horisontella och vertikala klamparna manövreras pneumatiskt med lågtrycksanordning. Gerkapade detaljer hanteras genom att flytta sidoanslaget från -45° till $+45^\circ$. Avläsningen av positionen sker genom gradskala.



Verktögsväxling

Växlingen av fräspaketet sker pneumatiskt genom ett kommando i manöverpanelen. Detta gör det möjligt att byta fräsverktyg i maskinen för bearbetningar i de olika profilerna.




Revolveranslag

Det manuella revolveranslaget med 6 positioner möjliggör inställning av 6 olika mått, vilket gör positioneringen av arbetsstycket snabb för att minska cykeltiden. Revolveranslaget är manuellt justerbart även på höjden.



Kontrollpanel

Knappsats på maskinens kontrollpanel som möjliggör att styra: renblåsning av arbetsbord, aktivering av säkerhetsbrytare, snabbt verktygsbyte.

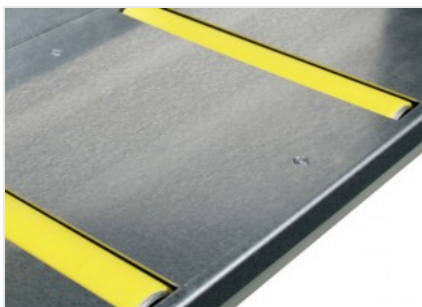

Vertikalstöd för rullbana

Möjliggör en korrekt positionering i maskinen och säkert stöd för profilen i bearbetningsområdet. Glidrollarna gör det lättare att flytta profilen.



Spånuppsamling

En låda placerad i den nedre delen av maskinen, möjliggör uppsamling av spån som uppkommit under bearbetning, vilket underlättar rengöringen.

**LILLIPUT 320 M / ÄNDRÄSMASKINER****EGENSKAPER**

| | |
|---|-------------------|
| Självbromsande motor (kW) | 1,5 |
| Verktgshastighet (varv/min) | 6.000 |
| Slaglängd (mm) | 320 |
| Klampkapacitet (mm) | 200 x 120 |
| Pneumatisk, horisontell och vertikal klamp med lågtrycksanordning | ● |
| Anslagsdjup revolver med 6 lägen | ● |
| Frässpindelhylsa (mm) | Ø = 27 / 32 x 160 |
| Max fräsdiameter (mm) | Ø = 180 |
| Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion | ● |
| Förberett fäste för rökutsug | ● |
| Stativ med magasin för förvaring av fräsenheter och låda för spånuppsamling | ● |
| Rullbana för stödprofil, längd (mm) | 500 |
| Luftblåsning för rengöring av klampskiva | ● |
| Tryckluftspistol för rengöring | ● |

Ingår ● Tillgänglig ○