



## *Rullbana för addning*

Manuell positionering




Struktur av stålrör med justerbara ben: med rullar på 240 mm, rullbandets längd är 3.500 mm; med rullar på 440 mm, rullbandets längd är 4.000 mm.



### Sidoanslag

Genom det avsedda sidoanslaget, genomförs den mekaniska kopplingen till kapen på ett precist och stabilt sätt.

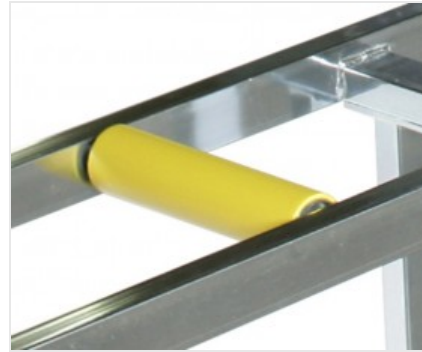

### Rulle

Rullar i stål överdragna med PVC 240/440 som gör att profilen glider effektivt och undviker ytskador.

**RULLBANA FÖR ADDNING / MANUELL POSITIONERING****EGENSKAPER**

Maximal last (beroende på modell) - rullbana L = 3500 mm, rullar L = 240 mm (kg)	100
Maximal last (beroende på modell) - rullbana L = 4000 mm, rullar L = 440 mm (kg)	250

Ingår ● Tillgänglig ○