




# SCA 450-500- 550

Enkelsågar



Underifrån kommande enkelsåg med inmatning från vänster för gerkapningar 20° vänster till 20° höger och mellanvinklar.

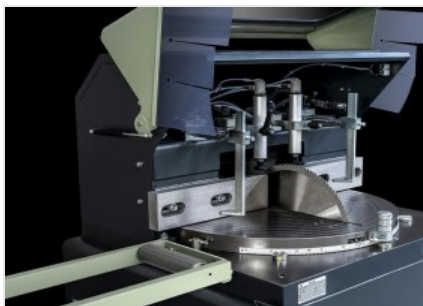

### Sågklinga och rullbana

Kapen kan utrustas med 450, 500 eller 550 mm HM-klingor, med pneumatisk frammatning som gör den idealisk för kapning av profiler med flera väggar.




### Kapområde

För att möjliggöra maximal användning av kapkapaciteten, har kapområdet en robust struktur som garanterar maximal stabilitet. Detta gäller både horisontal- och vertikalplanet.



### Kontrollpanel

Med kontrollpanelen blir användningen av maskinen enkel och intuitiv. Panelen är försedd med klamptryckjustering (option) och med möjlighet att reglera klingans matningshastighet.

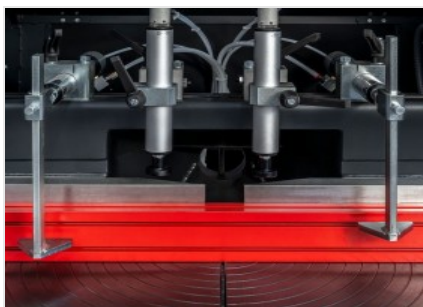

### Klampar

Klampenheternas utformning säkerställer en säker fastspänning av profilen och en snabb ompositionering av dessa. Egenskaper som gör det möjligt att använda denna maskin både för tillverkning av fönster- och dörrkarmar och för kapning av industriella profiler.





SCA 450-500-550 / ENKELSÅGAR

KLINGA


Widia (beroende på modell) (mm)

Ø = 450; Ø = 500; Ø = 550


KLINGMATNING

Hydropneumatisk

KAPDIAGRAM

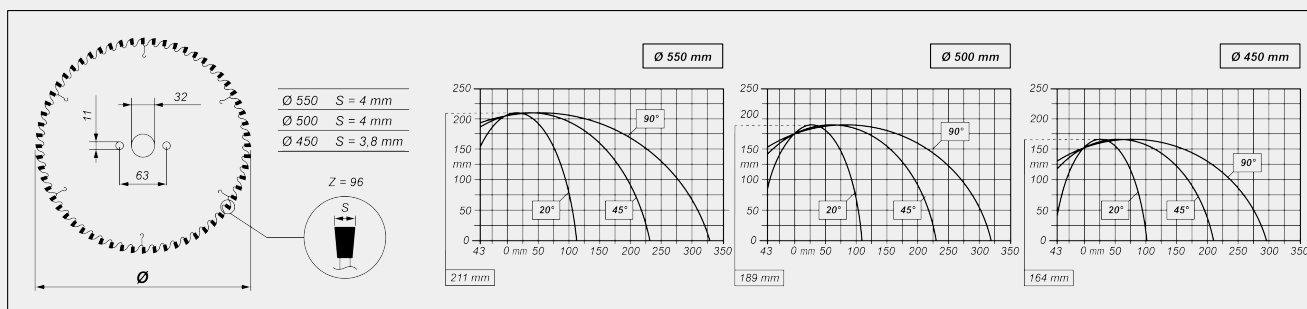

LUTNING KAPENHET

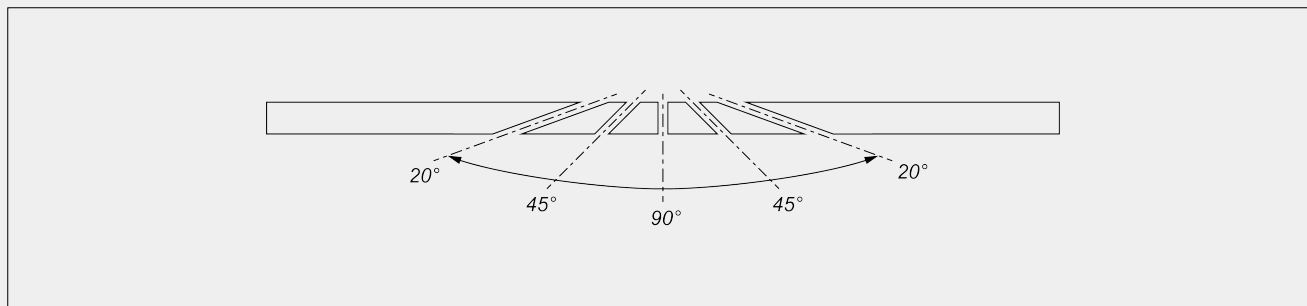

Mekanisk justering av mellanvinklar

SKYDD AV KAPOMRÅDE

Integrerad med manuell styrning

Automatisk öppning av klingskyddet

Emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

**SMÖRJSYSTEM**

Vattenmikrodyma med oljeemulsion eller olja med minimal diffusion (beroende på version) ●

**FÄSTE FÖR STYCKE**

Vridmoment för vertikala och horisontella pneumatiska klampar ●

**MOTOR**

Självbromsande trefasmotor ●

Bromsens svarstid (s)

10

Effekt (kW)

4

Ingår ● Tillgänglig ○