




## Ba 411

### Manuel montaj tezgahları

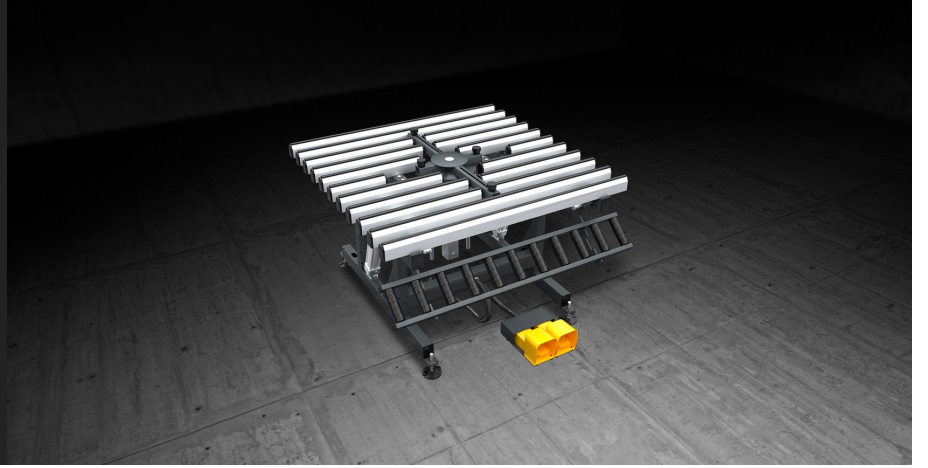

0° (yatay) ile 85° arası eğilebilen çalışma düzlemi, camlı kanat montaj tezgahı. Gizli konveyörün yüksekliği, çalışma düzleminden bağımsız olarak (170 ile 460 mm arası) ayarlanabilir. Çalışma düzlemi 895 ile 965 mm arası ayarlanabilir olup ayaklar zemine sabitleme için deliklidir. Camın kaldırılması ve konumlandırılması için merkezi istavroz ile donatılmıştır.



### PVC temas yüzeyleri

Sürtünmesiz sert PVC'den mamul destek düzlemi, kaymasına izin vererek çerçevenin bütünlüğünü korumaktadır.



### Pnömatik cam kaldırma

Kaybolmalı orta istavroz, eksenler boyunca ayarlanabilen, camlara yönelik dört kauçuk destek noktası ile donatılmıştır. Tezgah yatay konumda olduğunda istavroz, pedal takımı ile kaldırılabilir ve elle döndürülebilir. Bir güvenlik sistemi tezgah eğik haldeyken istavrozun kaldırılmasına ya da istavroz kalkık haldeyken tezgahın devrilmesine engel olmaktadır.



### Ayarlanabilir ayaklar

Yüksekliği ayarlanabilen ayarlanabilir ayaklar, çalışma düzeyinin istenilen yüksekliğe doğru şekilde ulaşmasını ve Linea Dinamica'nın diğer ürünleri ile mükemmel hizalanmasını garanti etmektedir. Bunun yanı sıra özel delikler aracılığı ile zemine sabitlenmeye de imkan vermektedir.



### Doğrama kayma konveyörü

Manüel tahrikli ters döndürülebilir (önceden belirlenen 2 konumda) otomatik şekilde kilitlenebilir bir konveyör, üretim hattı boyunca hareket akıcılığı ve kolaylığı sağlayan ve (bir mite monte edilen) merdaneler sayesinde çerçevenin yatay hareketine imkan vermektedir.



### Devrilebilen çalışma düzlemi

Çalışma düzlemi sallanan türden olup hareketleri tamamen pnömatiktir. Pedallar aracılığı ile çalışma düzlemi, yatay konum olan 0°'dan 85°'e kadar eğilebilir.



**BA 411 / MANUEL MONTAJ TEZGAHLARI****ÇALIŞMA TEZGÂHLARI**

Sert ve çizilmeyen PVC ile kaplı tezgahlar ●

Çalışma tezgâhının 0°'dan (yatay) 85°'ye pnömatik eğimi ●

**EBATLAR**

Uzunluk (mm)	1.400
Genişlik (mm)	1.400
Çalışma tezgâhı yüksekliği (yatay konum) mm)	895 ÷ 965
Kalkık cam yüksekliği (mm)	1.200
Ağırlık (kg)	170

**ÖZELLİKLER**

Pnömatik cam kaldırma ●

Çalışma düzleminde bağımsız olarak yüksekliği ayarlanabilen ve elle devrilebilir konveyör ●

Yere sabitleme için delikli ayaklar ●

Hava/döngü emişi (NI)

36

Azami kapasite (kg)

120

Orta kaldırıcı Azami kapasitesi (kg)

70

Dahil ● Mevcut ○