




## Bmf 3500

### Manuel montaj tezgahları

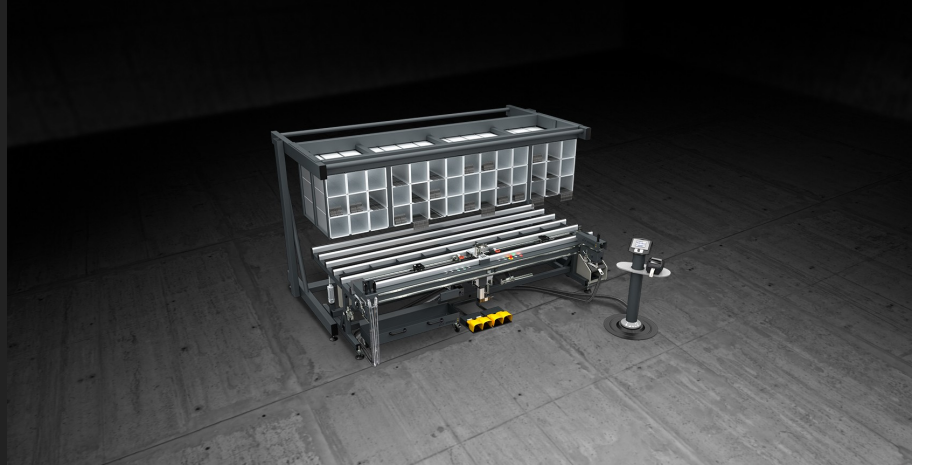

Demir aksam montajına yönelik tezgah. Geniş çalışma düzlemi, her türlü demir aksam için büyük ebatlı kanat ya da şasilerin işlenmesine imkan vermektedir. BMF 3500 demir aksamın ölçülmesine, pnömomatik makas ile kesilmesine, otomatik vida beslemeli vidalayıcı ile vidalamaya imkan vermektedir. Bunun yanı sıra, demir aksamın depolanması için geniş kapasiteli depo, ispanyolet için 3 uçlu delme ünitesi, menteşe delikleri için delme ünitesi ve son olarak cam durdurucu ölçüsünü otomatik algılama sistemi ile donatılmıştır.



### Makas ve darbeler

Tezgâh, çevresel demirin ölçülerek kesilmesi için pnömomatik olarak çalıştırılan bağımsız hareketli arabalar üzerine yerleşik demirci makası ve vuruşlar ile donanmıştır.



### Yatay freze

İspanyoletin frezelenmesi ünitesi güzergâhını ayarlayan mekanik vuruşlara sahip yatay kılavuzlar üzerine monte edilmiştir. Ayrıca ayarlanabilir bir vuruş sistemi, her üç mil üzerinde çalışma güzergâhını ayarlamayı mümkün kılar.



### Üç uçlu delme ünitesi

Kol deliklerini gerçekleştiren delme ünitesi üç deliğin eş zamanlı olarak yürütülmesine imkan vermekte ve ayrıca iki eksen üzerinde ayar yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.



### Otomatik vidalayıcı

Otomatik beslenen vidalayıcı ünite yatay kılavuzlar üzerinde hareket eder ve lazer işaretleme sistemi ile donanmıştır. Ayrıca standart dışı vidaların elle takılmasına olanak verir



### Cam çıtası ölçülerinin algılanması

Bu tertibat, işlenmekte olan kanadın cam çıtasının tam ölçüsünü vermektedir. 2 okuyucu vasıtası ile iç sıkma vuruşlarının konumu algılanmakta, parametre PLC tarafından hesaplanmakta ve yazıcı da kanada tatbik edilecek barkodlu etiketi basmaktadır.





## BMF 3500 / MANUEL MONTAJ TEZGAHLARI

## ÇALIŞMA TEZGÂHLARI

Sert ve çizilmeyen PVC ile kaplı tezgahlar	●
Çalışma tezgâhının 0°'dan (yatay) 12°'ye pnömatik eğimi	●
Ayarlanabilir çalışma tezgâhı yüksekliği (mm)	875 ÷ 925

## PARÇA SABİTLEME

Kendiliğinden orta ayarı yapan pnömatik mengene sistemi	●
Mengeneler ağız açıklığı (mm)	270 ÷ 2.870

## ÖZELLİKLER

Demir parçaların otomatik ölçümü	●
Hidro pnömatik makas	●
Lazer odaklama sistemli yatay kılavuz üzerindeki otomatik vidalayıcı	●
Değişken doğrama yönetimi	○
Çalışma güzergahını ayarlamak için mekanik vuruşlu kılavuzlar üzerine monte edilmiş yatay freze	○
Kol deliklerini açmak için 3 uçlu delme ünitesi	○
Menteşe delikleri delme ünitesi	○
Cam çitası ölçüsü otomatik algılaması	○
Etiket yazıcısı	○
Freze ünitesi için endüstriyel aspiratör	○
Demir aksam çekmecesini	○
Çapak çekmecesini	○
42 bölmeli aksam deposu	○
Uzun çubuklar için depo yuvaları	○
Uzunluk (mm)	3.540
Genişlik (mm)	1.960
Ağırlık (temel/full optional versiyonu) (kg)	500 / 1.600
Tüketim hava (NI/dak)	870
Kurulu güç (kW)	0,50 / 3,65
Azami kapasite (kg)	240

Dahil ● Mevcut ○