




Classic VIS

Çift Kafa Kesim Makineleri

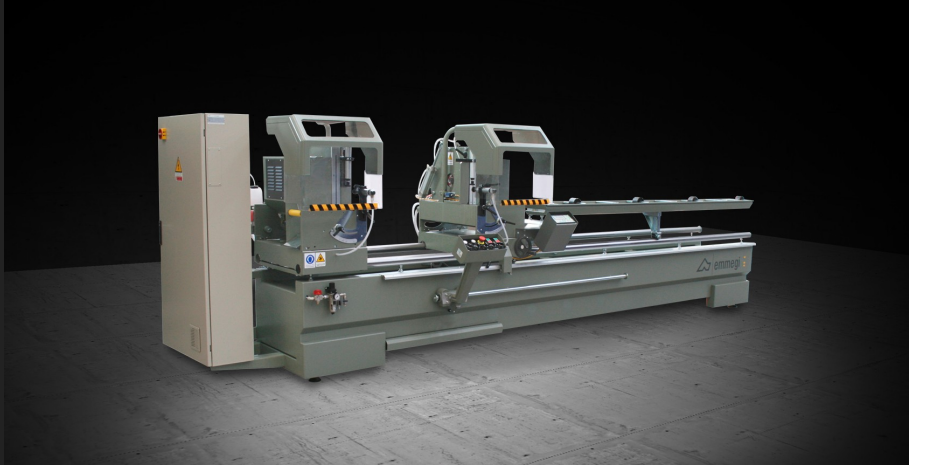


Hareketli kafanın manüel hareketine, sayısal ekran ile yükseklik okumasına sahip çift kafalı kesici. Modele göre azami 45° ya da 22°30''a kadar kafaların dışı doğru pnömatik devrilmesi. 450 ve 500 mm'lik bıçak. 4, 5, 6 m boya sahip faydalı kesim için mevcuttur.



Hareketli kafaların eğimi

Kafaların yatay eksen etrafındaki dönmesi pnömatik silindirlere ile gerçekleştirilmektedir. Elde edilebilecek açılar, 450 mm'lik çapa sahip bıçaklı makineler için dış 90° ile 45° arasındadır. 500 mm'lik çapa sahip bıçaklar ile dış 90° ile 22°30' arası açılara ulaşılabilir. Ara açılar, el el ayarlanabilen özel durdurucu vasıtası ile elde edilebilir. Hareketli üniteler, işleme alanının pnömatik alçalmalı integral korumaları ile donatılmıştır.

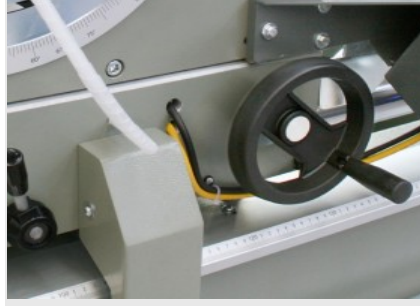

Hareketli ünitenin konumlandırılması

Hareketli ünitenin konumlandırılması, hareket çarkının döndürülmesi ile elle yapılmaktadır; konumun algılanması manyetik bant ile gerçekleştirilmekte, PLC tipi LCD görüntüleyici de hareketli kafanın konumlandığı yüksekliğe işaret etmektedir.



X eksenli sayısal görüntülemesi

Hareketli kafanın X eksenli boyunca konumlanma değeri, girilen boyun okumasını anında tedarik eden ve kesim aşamasında hassasiyeti garanti eden sayısal ekran aracılığı ile elektronik şekilde görüntülenmektedir.



Tuş takımı

Farklı modellere kurulan tuş takımı rulmanlar üzerinde hareket etmekte ve her zaman kesim ünitesinin yakınında konumlandırılması mümkün olduğundan makinenin kullanımını kolaylaştırmaktadır.



Ara açılar için sayısal görüntüleyici (Opsiyonel)


Hareketli kafaların pnömatik devrilmesinin söz konusu olması halinde ara açılar görüntüleyicisi, kesim ünitesinin eğiminin mutlak bir kesinlik ile tanımlanmasına imkan vermekte, kesilen profillerin hassasiyetini garanti etmektedir.

**CLASSIC VIS / ÇİFT KAFA KESİM MAKİNELERİ****KONTROL ÖZELLİKLERİ**

LCD yükseklik göstergesi	●
Tek kesimlerin gerçekleştirilmesi	●
Açılı kesimler için otomatik ölçü hesaplamalı, 99 adet profil düzeltme değerinin hafızaya alınması	●
Klavyeden 10 kesim listesinin hafızaya alınması (her biri 50 çizgi)	●

MAKİNEİN ÖZELLİKLERİ

Manyetik bantlı ölçü sistemi ile direkt olarak hareketli kafanın pozisyonunun belirlenmesi	●
Widia'lı bıçak	2
Pnömatik idareli kesim alanı entegre koruması	●
Pnömatik kontrollü, "düşük basınç" düzenekli yatay ve dikey mengene çifti	●
Profil destek konveyörü	●
Yağ emülsiyonlu sulu ya da minimal difüzyonlu yağlı mikro sisli yağlama sistemi (versiyona göre)	●
Manüel profil desteği	●
Aspiratör otomatik start tertibatı	●
Standart karşıt master çifti	●
Metrik cetvel	●
Faydalı kesim (mm)	4.000 / 5.000 / 6.000
Bıçak motor gücü (kW)	2,2

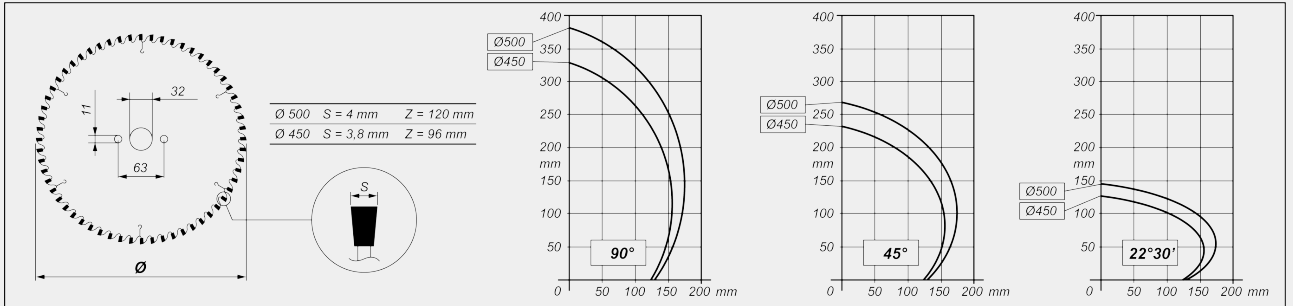KESİM DİYAGRAMI

Dahil ● Mevcut ○