




Copia 314 S

Profesyonel pantograflar

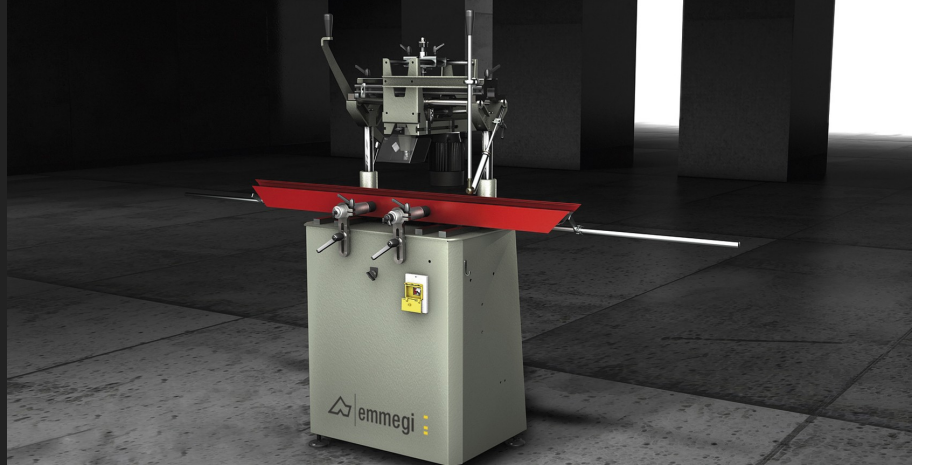

Geniş yükseklik deplasmanlı manüel komutlu tek kafalı pantograf, dolaylı kol tutamaklı kafa kaydırma hareketi. Parçayı döndürmeden geçiş işlemlerini gerçekleştirme imkanı. Manüel kumandalı algılayıcı.




Yatay mengenerler

Makine, profilin makinede doğru şekilde sabitlenmesini garanti eden, düşük basınçlı tertibatlı ve elle ayarlanabilir, pnömomatik kumandalı yatay mengenerler ile donatılmıştır.




Sulu mikro sisli yağlama

Makine, işleme yapan takımın doğru şekilde yağlanmasını garanti eden, yağ emülsiyonlu sulu mikro sisli yağlama sistemi ile donatılmıştır.

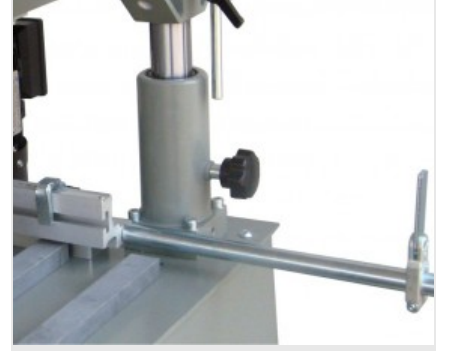

Durdurucuların ayarlanması

Manüel ayarlı durdurucular sistemi, parçanın makineye doğru şekilde konumlandırılıp çalışma alanına götürülmesine imkan vermektedir.

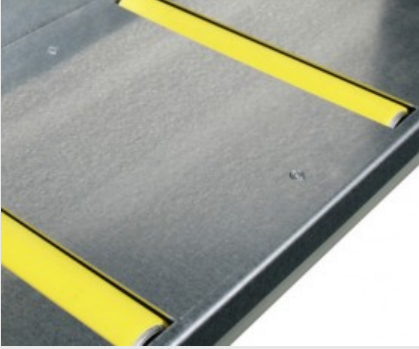

Konveyör (Opsiyonel)

Makine, sağda, solda ya da her iki tarafta da konumlandırılabilen, görevleri uzun boya sahip profilleri desteklemek ve parçanın makinede doğru şekilde konumlandırılmasını sağlamak olan özel konveyörlerin yerleştirilmesine uygundur.



**COPIA 314 S / PROFESYONEL PANTOGRAFLAR****ÖZELLİKLER**

Motor (kW)	0,75
Takım hızı (devir/dak)	10.000
Deplasmanlar (X-Y-Z) (mm)	314 - 120 - 175
Mengene kapasitesi (mm)	175 x 220
Maşa ile takım bağlantısı azami (mm)	Ø = 10
Pnömatik yatay mengenerler çifti, deplasman (mm)	8
6 yuvarlı döner derinlik durdurucusu	●
Tek ağızlı freze (mm)	Ø = 5 - 10
Kelepçe ile kompe freze taşıma maşası (mm)	Ø = 10
Üç çaplı algılayıcı	●
Su ve yağ emülsiyonlu mikro sisli yağlama sistemi	●
Standart şekilli maske	●
Devre dışı bırakılabilen 4 durduruculu sağ ve sol çubukları	●

Dahil ● Mevcut ○