



## Fermostop

Tek kafa kesim makineleri



CN eksenindeki durdurucunun hareketi vasıtasıyla ölçü tespit ve profil destek sistemi; mutlak manyetik bant ile elektronik okuma. Sahip olduğu elektronik ölçüm sistemi, Bluetooth aracılığıyla verilerin dahili hafızaya kaydedilmelerini ya da gerçek zamanda bir PC'ye veya bir kesim ünitesinin kontrol ünitesine aktarılmasını mümkün kılmaktadır. Yüksek hassasiyete ve konumlandırma tekrar edilebilirliğine sahip işlemlere imkan vermektedir.




### Kesim ünitesine bağlantı kiti

Destek ve ölçüm sistemi geniş bir makine gamına bağlanabilir. Özel çelik braket aracılığı ile, kesim ve rijit şekilde kesim makinesine mekanik bağlantı gerçekleştirilmektedir.



### Merdane

Profil, kaymanın ve konumlandırmanın etkin bir şekilde, yüzeysel hasarlardan kaçınarak yapılmasına imkan veren 50 mm çapına sahip merdaneler üzerinde taşınmaktadır.

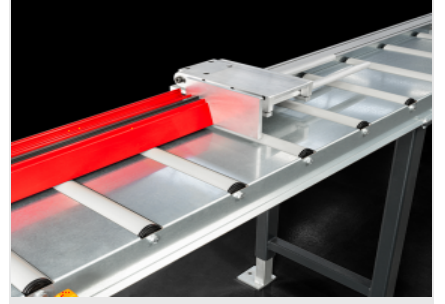

### Referans durdurucu

Doğrusal eksen boyunca hareket eden bir arabanın üzerindeki hareketli durdurucu referans noktasını garanti etmektedir. Konumlandırma, planeter dişli aracılığı ile kesilecek parçanın uzunluğuna göre bıçağın ortasındaki kesim referans ile hassas konumlandırma sağlayan, servo sürücü tarafından hareket ettirilen ve talaşlardan korunan dişli bir kayış ile garanti edilmektedir.



### Kontrol

Test edilmiş PLC aracılığı ile kesim listelerinin hazırlanması mümkün olup akabinde durdurucunun sıralı ve otomatik şekilde tekrar konumlandırılmasına imkan vermektedir. Ara yüz 10.4"lük dokunmatik ekran ve verilerin elle girilmesini ya da harici kaynaktan içe aktarılmasını sağlayan bir yazılım kullanılmaktadır.



### Kesim listelerinin içe aktarılması

Kontrol, özel yazılımlarla oluşturulan kesim listelerini içe aktarabilmektedir. İşlenen dosyalar doğrudan PC'den ya da taşınabilir aygıtlardan USB, LAN, WLAN, RS232 gibi standart ara yüzler ile aktarılabilir.



### Cam çitaları elektronik ölçeri

Cam çitalarının profillerinin uzunluğunu ölçme cihazı. 150 mm ile 2350 mm ve 803 mm ile 3000 mm arası iki ölçme alanında boyutları algılayabilmektedir. Bir düğmeye basarak her an için bir aralıktan değerine geçmek, bu şekilde 150 mm ile 3000 mm arası tek ve geniş bir çalışma alanını elde etmek mümkündür.




FERMOSTOP / TEK KAFA KESİM MAKİNELERİ

MAKİNENİN ÖZELLİKLERİ

|   |             |
|---|-------------|
| X eksen elektronik kontrolü   | ●           |
| Bilyeli rulmanlar üzerinde plastik malzemeden mamul merdaneler                            | ●           |
| Gezegen dişli servo motor idareli   | ●           |
| Faydalı deplasman (mm)  | 3.000       |
| Merdaneler genişliği (mm)   | 300         |
| Merdaneler çapı (mm)  | 50          |
| Yüklenebilir azami profil ağırlığı (kg/m)   | 100         |
| Merdaneler adım aralığı (mm)  | 200         |
| Konveyördeki merdane adedi  | 15          |
| Konveyör tezgahı yüksekliği (mm)  | 850 + 1.030 |
| Destek ayağı sayısı   | 2           |
| Manyetik bantlı ölçü sistemi ile direkt olarak hareketli durdurucu konumunun belirlenmesi | ●           |
| Kaldırılabilir durdurucu  | ●           |
| Konumlandırma hassasiyeti (mm)  | ± 0,1       |
| Ölçüm tekrarında tolerans (mm)  | ± 0,1       |

YERLEŞİM DÜZENİ

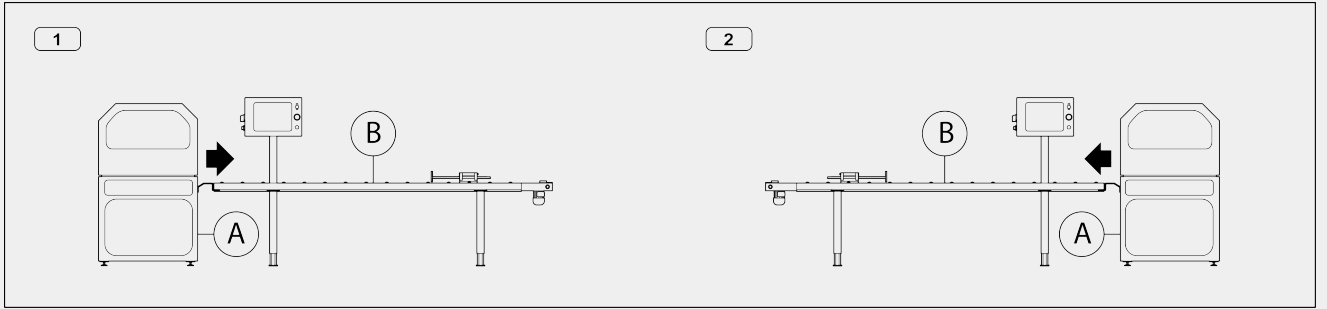

1 - SOLDAN besleme 2 - SAĞDAN besleme

A - Kesici  
B - Ölçüm doğrulama sistemi

KONTROL ÖZELLİKLERİ

|   |   |
|---|---|
| 15" entegre grafik ekranlı PLC                    | ● |
| Grafik operatör ara yüzü yazılımı                 | ● |
| Dokunmatik ekran işlevselliği                     | ● |
| Kesim listelerinin içe aktarılması ve yönetilmesi | ● |
| Kesim döngüsü ilerleme sinyali bağlantısı         | ● |
| USB portları                                      | 1 |
| RJ45 ağ kartı                                     | 1 |

**KONTROL ÖZELLİKLERİ**

|                |   |
|----------------|---|
| WLAN ağ kartı  | 1 |
| RS232 portları | 1 |

**CAM ÇITASI ELEKTRONİK ÖLÇERİ**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Ölçülebilir asgari uzunluk (mm)      | 150         |
| Ölçülebilir azami uzunluk (mm)       | 3.000       |
| Çözünürlük (mm)                      | 0,1         |
| Hassasiyet (mm)                      | ± 0,1       |
| Elektrik besleme aküleri             | 4 x 1,5V AA |
| Nominal akü süresi (saat)            | 150         |
| Dahili hafızaya veri kaydetme        | ●           |
| Bluetooth aracılığı ile veri aktarma | ●           |
| Bağıl ölçümler için referans         | ●           |

Dahil ● Mevcut ○