
FIVE CS

MONTAJ MASALARI

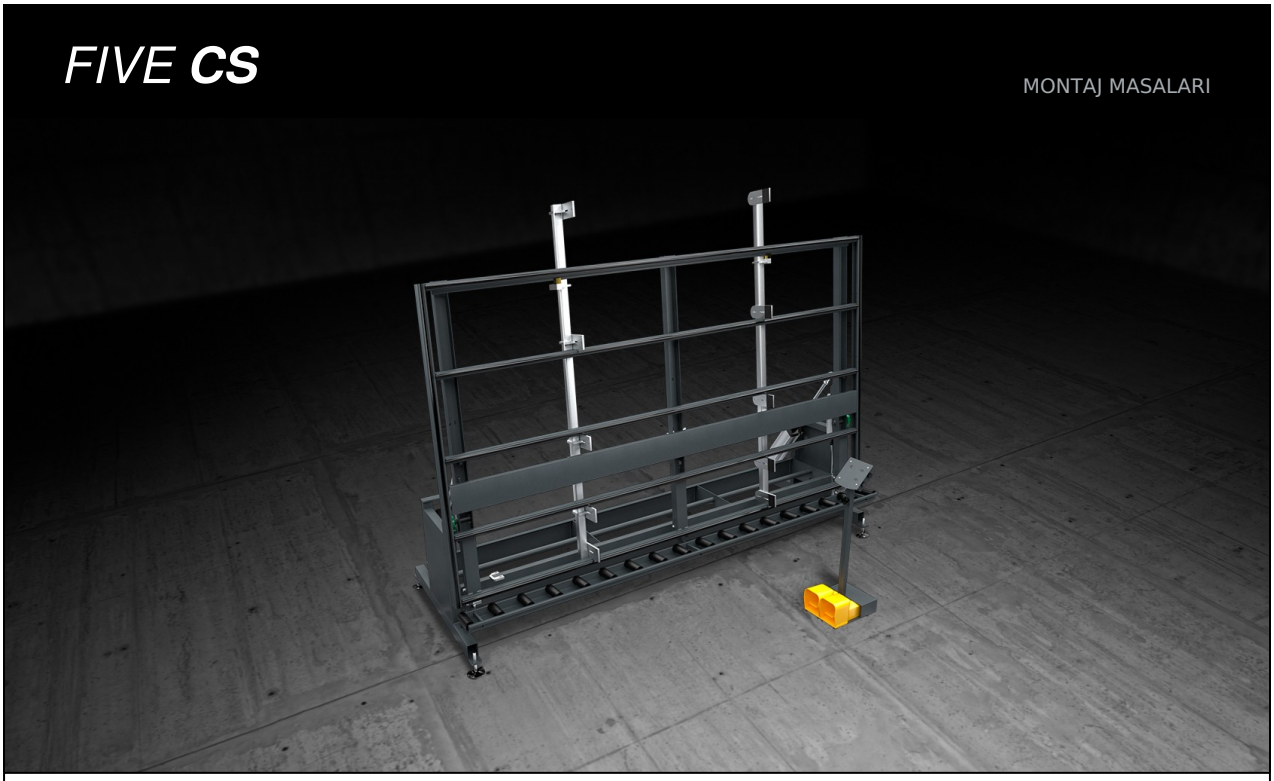

Alüminyum doğramalar için bir test tezgahıdır. Demir aksamın kullanım koşullarının tekrar oluşturulmasına imkan verir: şasi, demir aksamın yüksekliği boyunca ayarlanabilir mengeneler sistemi ile sabitlenmektedir, kanatlar şasinin dışına yerleştirilir, camlar takılır ve nihai test yürütülür. Konveyör operatöre, ağır doğramaların tam bir özerklik çerçevesinde yükleme ve boşaltma imkanı vermektedir.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Devrilebilen çalışma düzlemi

Çalışma düzlemi sallanan türden olup hareketleri tamamen pnömatiktir. Pedallar aracılığı ile onay verilmesi durumunda çalışma düzlemi , yatay konum olan 0°'dan 85°'e kadar eğilebilir.



Sürtünmesiz sert PVC'den mamul destek düzlemi

Sürtünmesiz sert PVC'den mamul çalışma düzlemi, hareket kolaylığı sağlayarak çerçevenin akıcılığını garanti etmektedir.

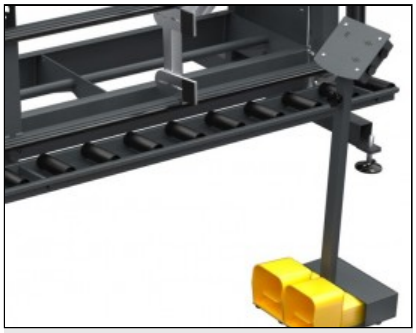


Kontrol ve pedal grubu

Bir merkez konsol, çerçevenin sabitlenmesini/serbest kalmasını idare eden çift manüel komutu içermektedir. Bunun yanı sıra çift pedal takımı, düzlemin ters çevrilmesine ya da yatay profil akma konveyörünün tetiklenmesine imkan vermektedir.



Doğrama kayma konveyörü

Pnömatik tahrikli ters döndürülebilir bir konveyör, hareket akıcılığı ve kolaylığı sağlayan ve bir mile monte edilen rulolar sayesinde çerçevenin yatay hareketine imkan vermektedir.

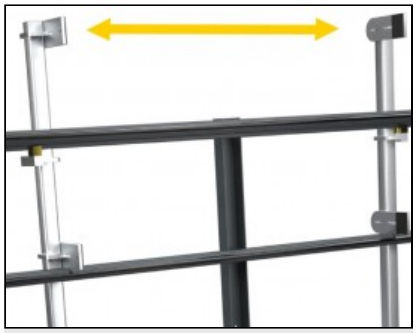

Çerçeve kilitleme

Pnömatik silindirlerin kullanılması sayesinde mükemmel derecede paralelliği ve homojen basıncı garanti eden bir kremayer sayesinde çerçeve kilitleme sistemi otomatik merkezleme ile meydana gelmektedir.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIVE CS / MONTAJ MASALARI

ÖZELLİKLER	
Sert ve çizilmeyen PVC ile kaplı tezgahlar	●
Ayarlanabilir çalışma tezgahı yüksekliği (mm)	875 ÷ 925
0° (yatay) arası 85° sallanan çalışma düzlemi	●
Ayarlanabilir mengene kuvveti (azami) (N)	660
Dar alan açıklığı (mm)	425 ÷ 2.425
Dar alan palet yüksekliği (mm)	65
Her iki çubuk üzerinde 5 ayarlanabili paletli dar alan çubukları (mm)	H = 2.060
Gizli çubuklu otomatik merkezlemi dar mengene sistemi	●
Düzlem yatayken konveyörün pnömatik devrilmesi	●
Ayarlanabilir yerden yüksekliği bulunan yükleme-boşaltma konveyörü (mm)	305 ÷ 355
Uzunluk (mm)	3.000
Tüketim hava (Nl/döngü)	150
Azami kapasite (kg)	200
Ağırlık (kg)	330

Dahil ● Mevcut ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.