



## Lilliput 300 M

Profesyonel uç kesme makineleri



Manüel ilerlemeli yatay doğrama ünitesi. +45° / 90° / -45° gönye dışı frezeleme. Pnömatik idareli freze grubunu hızlı değiştirme. Çizilmez çalışma düzlemi. Çalışma alanı entegre koruması.



### Mengene grubu ve gönye dışı

Yatay ya da dikey mengenerler düşük basınç tertibatı ile pnömatik tahriklidir. Gönye dışı, eğimin manüel hareket ile  $-45^\circ$  ile  $+45^\circ$  arası değiştirilmesi imkanı ile idare edilmektedir. Konum, ölçek ile okunmaktadır.



### Hızlı pnömatik değişim

Frezeler grubunun değişimi, kontrol panelinde bulunan kumanda aracılığı ile pnömatik olarak gerçekleşmektedir. Bu durum makinede bulunan frezeler grubunun değiştirilmesine ve farklı çekmelerin işlenebilirliğinin garanti edilmesine imkan vermektedir.



### Döner depolu durdurucu

6 konumlu döner depolu durdurucu 6 farklı ölçümün ayarlanmasına, bu sayede çalışma döngü sürelerinin kısaltılması için hızlı konumlandırmaya izin vermektedir. Döner depolu durdurucunun yüksekliği de elle ayarlanabilir.




### Alet deposu

Makinenin kaidesinde bulunan takım deposuna manüel kavrama işlemlerinde kolayca ulaşılabilmekte, free gruplarının düzenli şekilde yerleştirilmelerine ve bütünlüklerinin muhafaza edilmelerine imkan vermektedir.



### Kontrol

Makine kontrol panelinin tuş takımı, mengenerler düzleminin temizliğini sağlayan havanın üflemesini, güvenlik şalter ile çalıştırmayı, hızlı takım değişimini idare etmektedir.

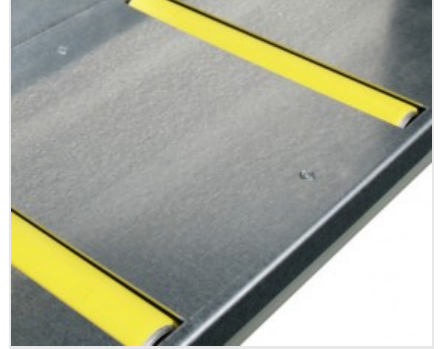

### Profil destek konveyörü (Opsiyonel)

Profilin makinede doğru konumlandırılmasına ve çalışma alanında güvenli şekilde desteklenmesine imkan vermektedir. Hareket merdaneleri, profilin hareket işlemlerini kolaylaştırmaktadır.

**LILLIPUT 300 M / PROFESYONEL UÇ KESME MAKİNELERİ****ÖZELLİKLER**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Kendiliğinden frenlemeli motor (kW)                     | 1,1               |
| Takım hızı (devir/dak)                                  | 2.800             |
| Deplasman (mm)  | 300               |
| Mengene kapasitesi (mm)                                 | 200 x 120         |
| Düşük basınç tertibatlı pnömatik yatay ve dikey mengene | ●                 |
| 6 yuvarlı döner derinlik durdurucusu                    | ●                 |
| Freze taşıma düzeneği (mm)                              | Ø = 27 / 32 x 135 |
| Freze azami (mm)  | Ø = 160           |
| Su ve yağ emülsiyonlu mikro sisli yağlama sistemi       | ●                 |
| Freze gruplarını taşıma depolu ve talaş tahliyeli kaide | ●                 |
| Temizlik için basınçlı hava tabancası                   | ●                 |

Dahil ● Mevcut ○