




M-S 300

Tek kafa kesim makineleri

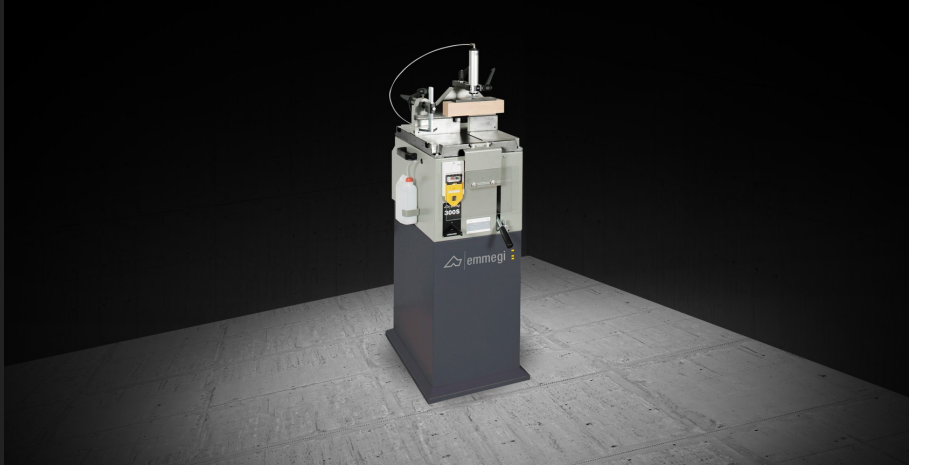


Sağ ve sol 90°, 45°'de ve ara açılarda kesimler için öngörülen, yükselmeli bıçaklı tek kafalı kesici.



Kesim alanı

Sağlam döküm yatay destek düzlemi ve buna rijit şekle bağlı dikey gönye, işlenecek parçaların optimum şekilde sabitlenmesine imkan veren geniş destek alanına sahip parça sabitleme alanını teşkil etmektedir.

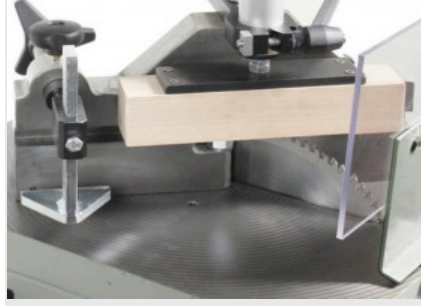

Bıçak

Kesici, manüel tahrikli ilerleme sisteminin üzerine monte edilen 300 mm'lik widia bıçak ile donatılmıştır.



Mengener

Makine, S versiyonunda pnömatik, M versiyonunda ise elle çalıştırılan yatay ve dikey mengene grubu ile donatılmıştır.



M-S 300 / TEK KAFA KESİM MAKİNELERİ

BİÇAK


Widia'lı (mm)

Ø = 300


BİÇAK İLERLEME

Manüel

KESİM DİYAGRAMI

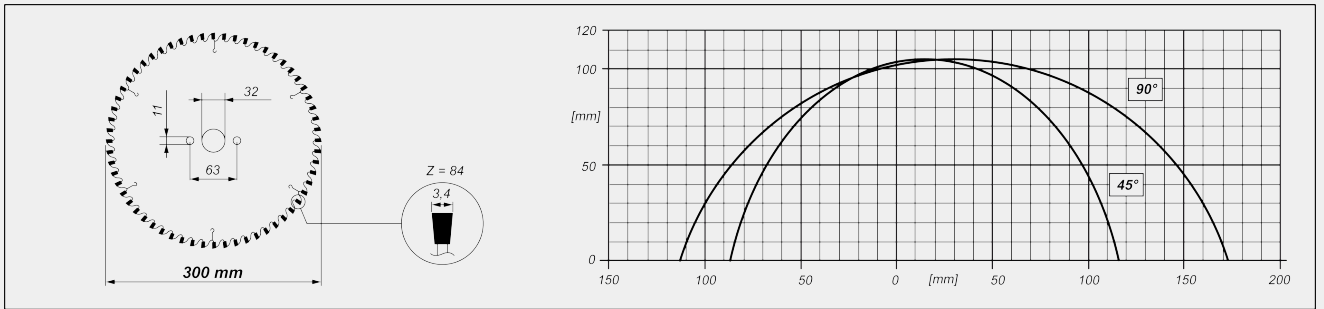

KESİM ÜNİTESİ EĞİMİ

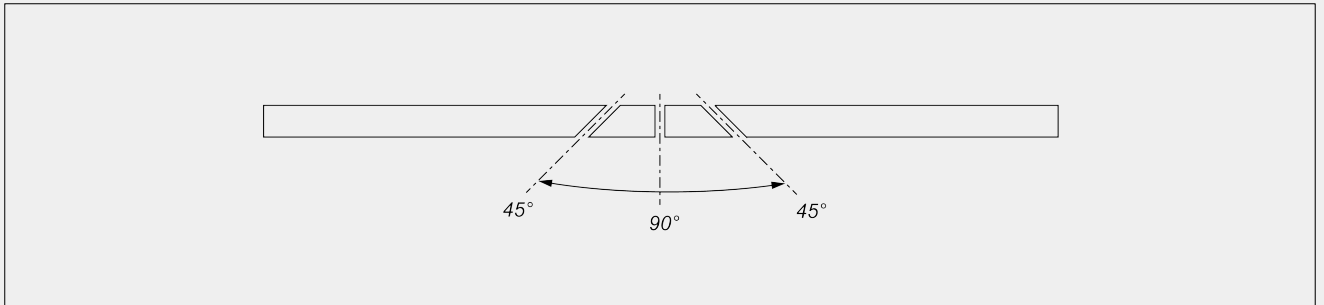

Ara açılarn mekanik ayarı

KESİM ALANI KORUMASI

Manüel kumandalı yerel

YAĞLAMA SİSTEMİ

Manüel

**PROFİL KONUMLANDIRMA**

Manüel parça referans durdurucusu

PARÇA SABİTLEME

Manüel ya da pnömatik dikey mengene (modele göre)

1

Manüel yatay mengene

1



MOTOR

| | |
|----------------------------------------|-----|
| Kendiliğinden frenlemeli trifaze motor | ● |
| Fren müdahale süresi (s) | 10 |
| Güç (kW) | 1,5 |

Dahil ● Mevcut ○