




## M-S 300

Tek kafa kesim makineleri

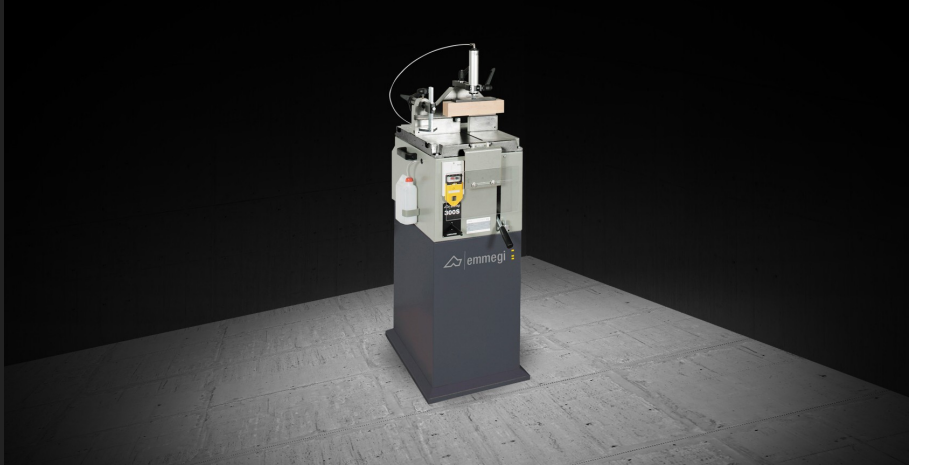


Sağ ve sol 90°, 45°'de ve ara açılarda kesimler için öngörülen, yükselmeli bıçaklı tek kafalı kesici.



### Kesim alanı

Sağlam döküm yatay destek düzlemi ve buna rijit şekle bağlı dikey gönye, işlenecek parçaların optimum şekilde sabitlenmesine imkan veren geniş destek alanına sahip parça sabitleme alanını teşkil etmektedir.

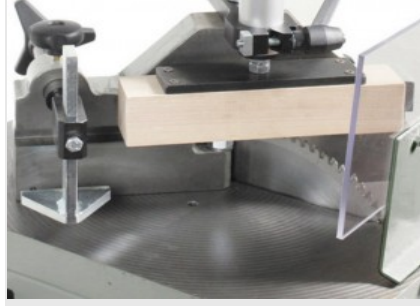

### Bıçak

Kesici, manüel tahrikli ilerleme sisteminin üzerine monte edilen 300 mm'lik widia bıçak ile donatılmıştır.



### Mengener

Makine, S versiyonunda pnömatik, M versiyonunda ise elle çalıştırılan yatay ve dikey mengene grubu ile donatılmıştır.



M-S 300 / TEK KAFA KESİM MAKİNELERİ

BİÇAK


Widia'lı (mm)

Ø = 300


BİÇAK İLERLEME

Manüel

KESİM DİYAGRAMI

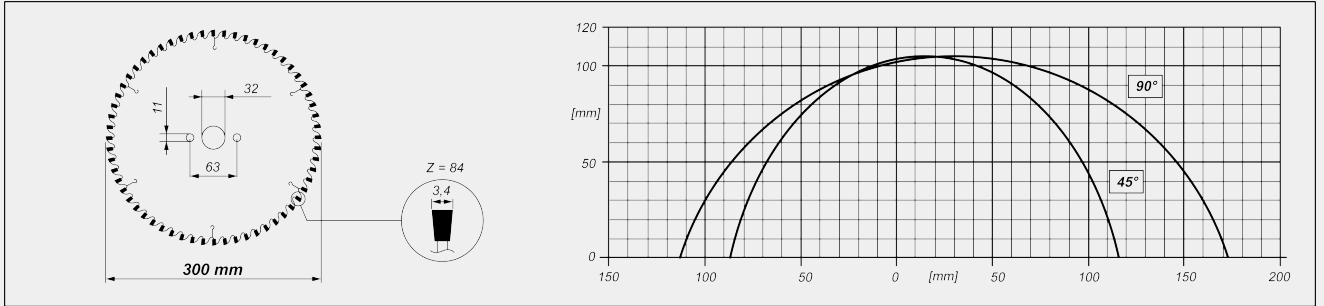

KESİM ÜNİTESİ EĞİMİ

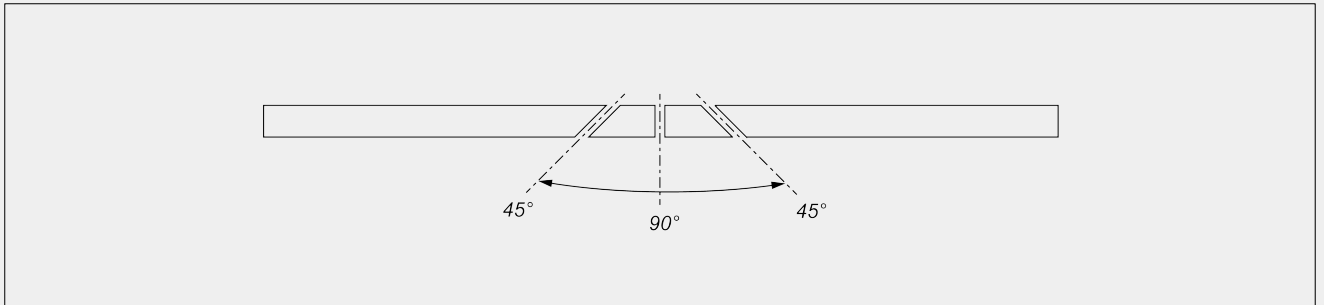

Ara açılarnın mekanik ayarı

KESİM ALANI KORUMASI

Manüel kumandalı yerel

YAĞLAMA SİSTEMİ

Manüel



## PROFİL KONUMLANDIRMA

Manüel parça referans durdurucusu

## PARÇA SABİTLEME

Manüel ya da pnömatik dikey mengene (modele göre)

1

Manüel yatay mengene

1



**MOTOR**

Kendiliğinden frenlemeli trifaze motor	●
Fren müdahale süresi (s)	10
Güç (kW)	1,5

Dahil ● Mevcut ○