




Microbo

Tek kafa kesim makineleri

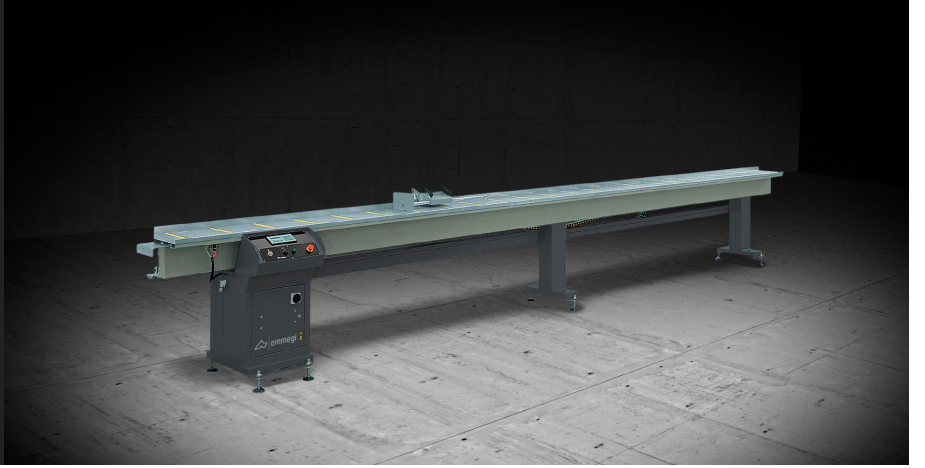


Doğrudan akımlı motor aracılığı ile durdurucunun hareketi vasıtası ile ölçü tespit ve profil destek sistemi; kodlayıcı ile elektronik okuma. Konumlandırma toleransı $\pm 0,3$ mm.



Yandan görünüm

Özel çelik braket aracılığı ile, kesin ve rijit şekilde kesim makinesine mekanik bağlantı gerçekleştirilmektedir.

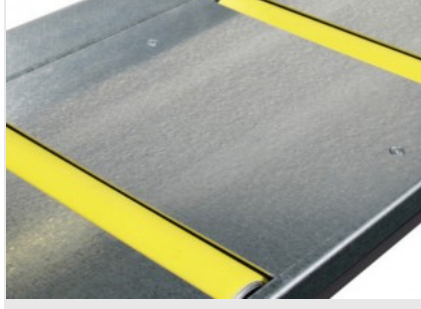


Merdane

Profilin yüzeysel hasara uğramadan etkin şekilde kaymasına imkan veren 295 mm'lik PVC kaplı çelik merdaneler.



Barkod okuyucusu (Opsiyonel)

Barkod okuyucusu kullanarak sistem yapıyı otomatik olarak tanımlamakta ve sonuç itibari ile durdurucuyu öngörülen yüksekliğe konumlandırarak döngü sürelerini kısaltmaktadır.

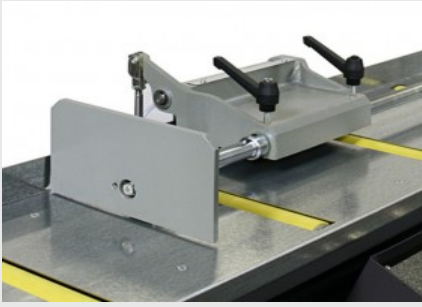

Referans durdurucu

Bıçağın ortasını esas alarak, kesilecek olan parçanın boyunun gerçekleştirilmesine imkan veren, sayısal kontrollü kinematizma tarafından tetiklenen, biyeli kovan üzerinde hareket eder araba.



Kontrol

Kumanda konsolu, makinenin işlevsel fonksiyonların tamamının idaresine imkan vermektedir. PCL cihazı aracılığı ile kesim listelerinin hazırlanması mümkün olup akabinde durdurucunun sıralı ve otomatik şekilde tekrar konumlandırılmasına imkan vermektedir.





MICROBO / TEK KAFA KESİM MAKİNELERİ

KONTROL ÖZELLİKLERİ

Arka aydınlatmalı ekran	●
Tek konumlandırmaların gerçekleştirilmesi	●
Açılı kesimler için otomatik ölçü hesaplamalı, 99 adet profil düzeltme değerinin hafızaya alınması	●
Klavyeden 30 kesim listesinin hafızaya alınması (her biri 50 çizgi)	●
USB portu	○
RJ45 ağ kartı	○

MAKİNEİNİN ÖZELLİKLERİ

Rulmanlar üzerinde PVC (295) kaplı çelik merdaneler	●
Parça durdurucusunun pnömomatik yükselmesi	●
Etkin deplasman (modele bağlı)(mm)	4.200 ; 7.200

Dahil ● Mevcut ○