



## MSP 400

Tek kafa kesim makineleri



Soldan yüklemeli, alçalmalı bıçaklı, kesim ünitesi 45° (sola ve sağa) dönebilen, yatay eksene göre 45°'lik manüel devrilmeli tek kafalı kesici.



### Kesim alanı

Sağlam döküm yatay destek düzlemi ve buna rijit şekle bağlı dikey gönye, işlenecek parçaların optimum şekilde sabitlenmesine imkan veren geniş destek alanına sahip parça sabitleme alanını teşkil etmektedir.



### Mengeneler

Makine, S versiyonunda pnömatik M versiyonunda ise elle çalıştırılan yatay mengene grubu ile donatılmıştır.



### Kontrol

Bıçağın inişini düzenleyen manüel aktüatör, olası kazara hareketleri engelleyen bir mekanik güvenlik ile donatılmıştır. Aynı zamanda, bıçağın kademeli olarak çıkışını da belirler. Kafanın açılabilir konumlandırması, yatay düzlemin 45°'lik (sağ ve sol) mekanik kilitlemeli dönüşü ve ara açılar için manüel sabitlemeli olarak gerçekleşir.



MSP 400 / TEK KAFA KESİM MAKİNELERİ

BİÇAK


Widia'lı (mm)

Ø = 400


BİÇAK İLERLEME

Manüel

KESİM DİYAGRAMI

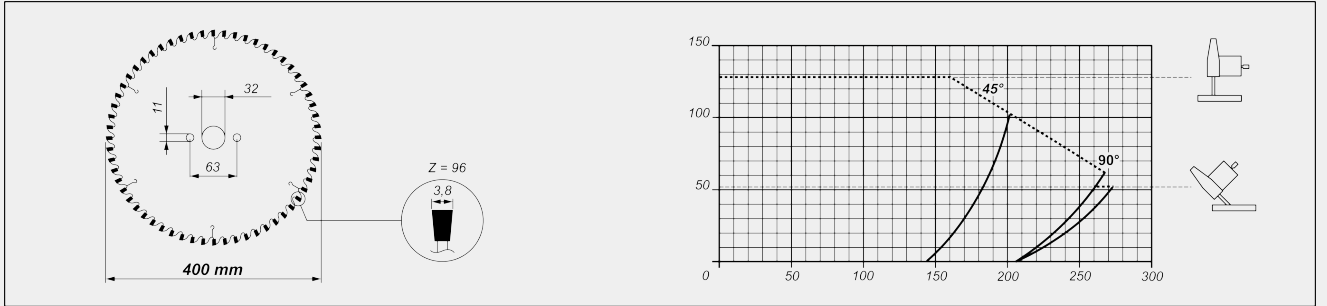

KESİM ÜNİTESİ EĞİMİ

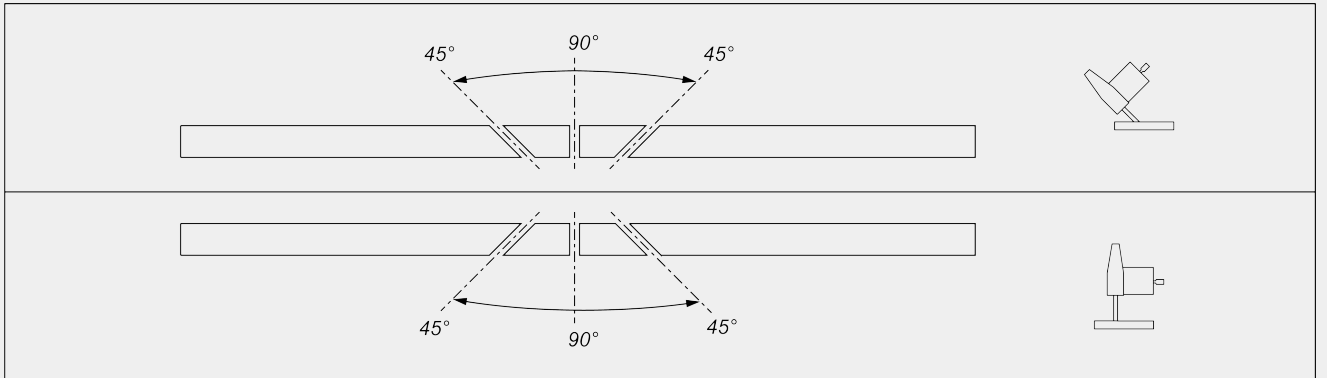

Ara açıların mekanik ayarı

KESİM ALANI KORUMASI

Mekanik komutlu yerel

**YAĞLAMA SİSTEMİ**

Su ve yağ emülsiyonlu mikro sisli yağlama sistemi ●

**PARÇA SABİTLEME**

Pnömatik yatay mengenerler çifti ●

**MOTOR**

Kendiliğinden frenlemeli trifaze motor ●

Fren müdahale süresi (s) 10

Güç (kW) 2,2

Dahil ● Mevcut ○