



MSP 400

Tek kafa kesim makineleri



Soldan yüklemeli, alçalmalı bıçaklı, kesim ünitesi 45° (sola ve sağa) dönebilen, yatay eksene göre 45°'lik manüel devrilmeli tek kafalı kesici.



Kesim alanı

Sağlam döküm yatay destek düzlemi ve buna rijit şekle bağlı dikey gönye, işlenecek parçaların optimum şekilde sabitlenmesine imkan veren geniş destek alanına sahip parça sabitleme alanını teşkil etmektedir.



Mengeneler

Makine, S versiyonunda pnömatik M versiyonunda ise elle çalıştırılan yatay mengene grubu ile donatılmıştır.



Kontrol

Bıçağın inişini düzenleyen manüel aktüatör, olası kazara hareketleri engelleyen bir mekanik güvenlik ile donatılmıştır. Aynı zamanda, bıçağın kademeli olarak çıkışını da belirler. Kafanın açılma konumlandırması, yatay düzlemin 45°'lik (sağ ve sol) mekanik kilitlemeli dönüşü ve ara açılar için manüel sabitlemeli olarak gerçekleşir.



MSP 400 / TEK KAFA KESİM MAKİNELERİ

BİÇAK


Widia'lı (mm)

Ø = 400


BİÇAK İLERLEME

Manüel

KESİM DİYAGRAMI

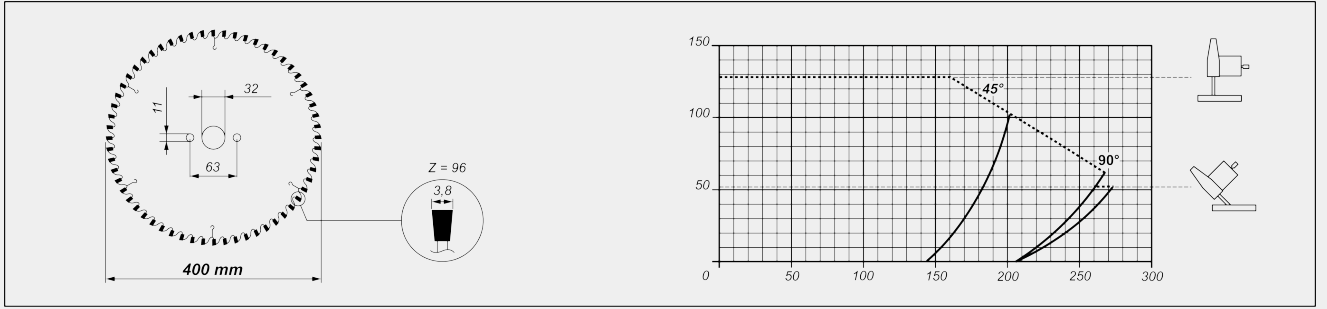

KESİM ÜNİTESİ EĞİMİ

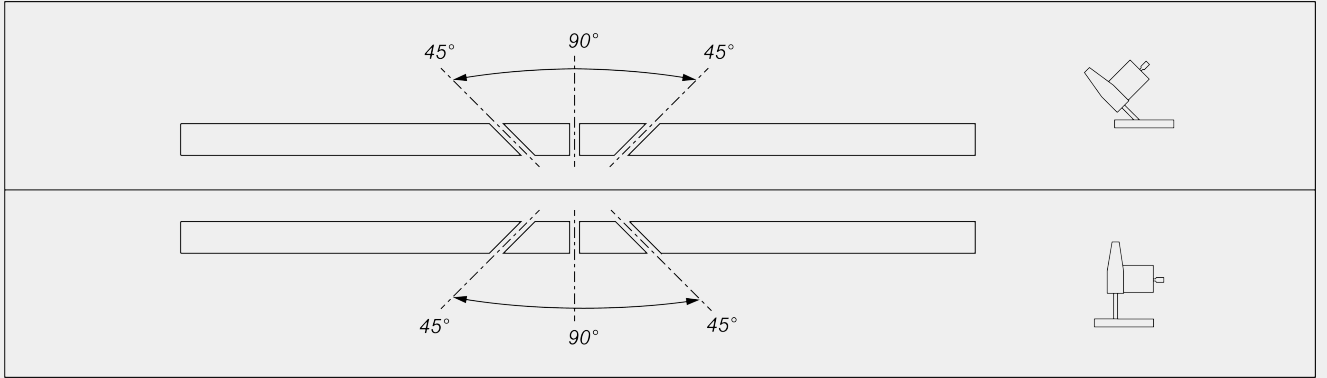

Ara açıların mekanik ayarı

KESİM ALANI KORUMASI

Mekanik komutlu yerel

YAĞLAMA SİSTEMİ

Su ve yağ emülsiyonlu mikro sisli yağlama sistemi

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.





PARÇA SABİTLEME

Pnömatik yatay mengenerler çifti



MOTOR

Kendiliğinden frenlemeli trifaze motor



Fren müdahale süresi (s)

10

Güç (kW)

2,2

Dahil Mevcut